




Даунлайты | arrayLED 0 W DC 700 mA

CRI 80

77330A15

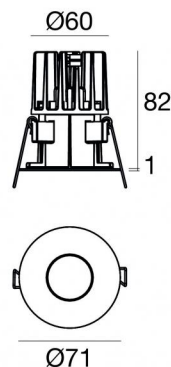

64

## Технические данные

Место установки	Потолок
Место установки	Интерьерное освещение
Источник света	СИД
Circuit structure	arrayLED
Оптика	Spot
Light emission direction	downward
Номинальная мощность	0 W DC
Диапазон входного напряжения	700mA
Цветовая температура / Tone	2200 K
Коэффициент цветопередачи	80 Ra
Пост.ток / пост. напряжение	CC
Класс изоляции	3
IP	IP40
IP оптического отсека	IP65
Испытание нити накаливания	850°
прямая установка на нормально возгорающиеся поверхности	Да
СЕ	Да
Драйвер прилагается	Нет
Изделие с регулицией яркости света	DALI - 1-10V
Поворотный механизм	Нет
Откидной механизм	Нет
Возможность установки на тротуаре	Нет
Способность выдерживать вес транспорта	Нет
Провод прилагается	Да
Длина кабеля	0.2 m
Обработка полимерами	Нет
Тип светового излучения	Одинарное излучение
Вес нетто	0.2 Kg
Защита от электростатических разрядов	Нет
Защита от перенапряжения	Нет

## отделка корпус

Материал	Технополимер
Цвет	белый RAL 9003

## отделка рассеиватель

Материал	Устойчивый к УФ-лучам поликарбонат
Цвет	прозрачный










## отделка Радиатор

Материал	Литой под давлением алюминий EN AB - 46100
Цвет	Алюминий
обработки	Гранение

## Cables Electrification

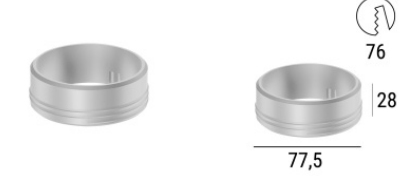Cable connector	JST Quick connector Male + Female
-----------------	-----------------------------------











	<p>Монтажный корпус Место установки: Потолок; Тип установки: Стена из кладки L=200mm, H=113mm, D=137mm. Материал:полипропилен, Цвет:белый.</p>	<p><b>Code</b> 89373</p>
	<p>Монтажный корпус Место установки: Потолок; Тип установки: Стена из кладки L=370mm, H=120mm, D=200mm. Материал:полипропилен, Цвет:белый.</p>	<p><b>Code</b> 89374</p>
	<p>Монтажный корпус Место установки: Потолок; Тип установки: Гипсокартон L=77.5mm, H=28mm, D=77.5mm. Материал:Алюминий, Цвет:анодированный алюминий, обработки :Анодирование.</p>	<p><b>Finish</b>  <b>Code</b> 99849</p>
	<p>Оптика Распределение света: medium wide flood,Материал покрытия: Устойчивый к УФ-лучам поликарбонат</p>	<p><b>Code</b> 83372</p>
	<p>Оптика Распределение света: medium flood,Материал покрытия: ,Устойчивый к УФ-лучам поликарбонат,Устойчивый к УФ-лучам поликарбонат,Устойчивый к УФ-лучам поликарбонат</p>	<p><b>Code</b> 83371</p>
	<p>Оптика Распределение света: spot,Материал покрытия: ,Устойчивый к УФ-лучам поликарбонат,Устойчивый к УФ-лучам поликарбонат,Устойчивый к УФ-лучам поликарбонат</p>	<p><b>Code</b> 83370</p>
	<p>противоослепление Тип защиты от бликов: Сотовая решетка. Материал:Ром-С, Цвет:чёрный.</p>	<p><b>Code</b> 83367</p>
	<p>Рассеиватель Тип рассеивателя: filtro ellittico</p>	<p><b>Code</b> 83368</p>




	<p>Рассеиватель Тип рассеивателя: эстетический фильтр</p>	<p><b>Code</b> <u>83369</u></p>
		<p><b>Code</b> <u>83361</u></p>
		<p><b>Code</b> <u>83362</u></p>
		<p><b>Code</b> <u>83366</u></p>
	<p>Лобовой комплект Vos_R EVO белый</p>	<p><b>Code</b> <u>83365</u></p>
		<p><b>Code</b> <u>83364</u></p>
		<p><b>Code</b> <u>83363</u></p>
<p>Ø81</p>	<p>Передний адаптивный ободок белый для Warp EVO или Quantum EVO</p>	<p><b>Code</b> <u>83393</u></p>



 <p>68 Ø81</p>		<p><b>Code</b> <u>83394</u></p>
	<p>Передний комплект Quantum_R EVO золото</p>	<p><b>Code</b> <u>C-K400038</u></p>
	<p>Передний комплект Quantum_R EVO медь</p>	<p><b>Code</b> <u>C-K400039</u></p>
		<p><b>Code</b> <u>C-K400040</u></p>
		<p><b>Code</b> <u>C-K400041</u></p>
	<p>Фронтальный комплект Vos_R EVO золотой</p>	<p><b>Code</b> <u>C-K400042</u></p>
	<p>Фронтальный комплект Vos_R EVO медный</p>	<p><b>Code</b> <u>C-K400043</u></p>
 <p>68 Ø81</p>	<p>Переднее адаптивное кольцо золотого цвета для Warp EVO или Quantum EVO</p>	<p><b>Code</b> <u>C-K400044</u></p>



Vos\_EVO | Downlights | Accessories  
77330A15



Передняя адаптивная рамка медная для Warp EVO или Quantum EVO

**Code**  
C-K400045