




Даунлайты | 1 arrayLED 9 W DC 700 mA
CRI 90
77354N30

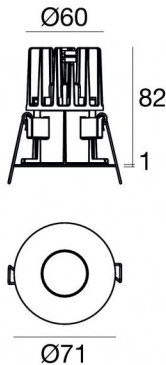

Технические данные	
Место установки	Потолок
Место установки	Интерьерное освещение
Источник света	СИД
Circuit structure	arrayLED
Оптика	Flood
Light emission direction	downward
Номинальная мощность	9 W DC
Световой поток (источник)	1196 lm
Диапазон входного напряжения	700mA
Цветовая температура / T _о pe	4000 K
Коэффициент цветопередачи	90 Ra
Пост.ток / пост. напряжение	CC
Класс изоляции	3
IP	IP40
IP оптического отсека	IP65
Испытание нити накаливания	850°
прямая установка на нормально возгорающиеся поверхности	Да
СЕ	Да
Драйвер прилагается	Нет
Изделие с регулицией яркости света	DALI - 1-10V
Поворотный механизм	Нет
Откидной механизм	Нет
Возможность установки на тротуаре	Нет
Способность выдерживать вес транспорта	Нет
Провод прилагается	Да
Длина кабеля	0.2 m
Обработка полимерами	Нет
Тип светового излучения	Одинарное излучение
Вес нетто	0.2 Kg
Защита от электростатических разрядов	Нет
Защита от перенапряжения	Нет
Оптическая технология	Honey comb

отделка корпус	
Материал	Технополимер
Цвет	белый RAL 9003

отделка рассеиватель	
Материал	Устойчивый к УФ-лучам поликарбонат
Цвет	прозрачный

отделка Радиатор	
Материал	Литой под давлением алюминий EN AB - 46100
Цвет	Алюминий
обработки	Гранение

Электроника



99147
On/Off Driver 198~264V AC (1 - 2 art.)



99735
Multi Power 198~264V AC / 180~275V DC (1 art.)



99733
1-10V Multi Power 198~264V AC / 180~275V DC (1 art.)



C-E100012
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 art.)



C-E100016
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 2 art.)

Cables Electrification	
Cable connector	JST Quick connector Male + Female



Даунлайты | 1 arrayLED 9 W DC 700 mA | CRI 90
77354N30



Single emission recessed downlights for indoor application. The natural white LED light source with a flood light distribution is composed of 1 arrayed LEDs with CCT of 4000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 1196 lm, with a 132.9 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of technopolymer and features a white ral 9003 finish; the diffuser is made of uv resistant polycarbonate. The ingress protection degree is IP40; the total weight is of 0.2 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 9 W. The power supply cable is included and features a 0.2 m length.

The device features protection class III and can be ceiling-mounted, with a 64 mm diameter hole (in plasterboard) with an outer casing, code 99849(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

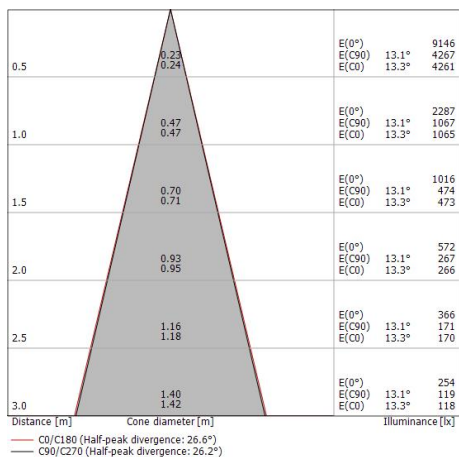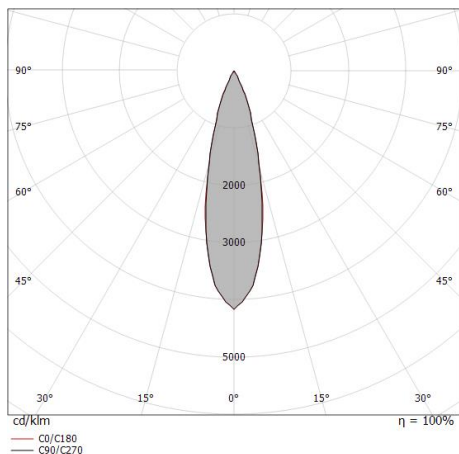

Класс энергоэффективности

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности E .

Illuminotechnical Особенности

Light Output Ratio (LOR)	45 %
Световой поток (источник)	1196 lm
Световой поток светильника	549 lm
Consumption	9 W
КПД светильника	61 lm/W
Температура цвета	4000 K
Standard Deviation of Colour Matching	2 Step MacAdam
Коэффициент цветопередачи	90 Ra
Стандартная температура рабочей среды	-20 / +50°C
Обычная температура стекла	40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 112960h (at Tj 65 Ta 25)

UGR

UGR axial	3.6
UGR transversal	3.6
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20


OPTICAL

Оптика C0/C180	26°
Light distribution simmetry	Symmetrical





	Монтажный корпус Место установки: Потолок; Тип установки: Стена из кладки L=200mm, H=113mm, D=137mm. Материал:полипропилен, Цвет:белый.	Code 89373
	Монтажный корпус Место установки: Потолок; Тип установки: Стена из кладки L=370mm, H=120mm, D=200mm. Материал:полипропилен, Цвет:белый.	Code 89374
	Монтажный корпус Место установки: Потолок; Тип установки: Гипсокартон L=77.5mm, H=28mm, D=77.5mm. Материал:Алюминий, Цвет:анодированный алюминий, обработки :Анодирование.	Finish  Code 99849
	Оптика Распределение света: medium wide flood,Материал покрытия: Устойчивый к УФ-лучам поликарбонат	Code 83372
	Оптика Распределение света: medium flood,Материал покрытия: ,Устойчивый к УФ-лучам поликарбонат,Устойчивый к УФ-лучам поликарбонат,Устойчивый к УФ-лучам поликарбонат	Code 83371
	Оптика Распределение света: spot,Материал покрытия: ,Устойчивый к УФ-лучам поликарбонат,Устойчивый к УФ-лучам поликарбонат,Устойчивый к УФ-лучам поликарбонат	Code 83370
	противоослепление Тип защиты от бликов: Сотовая решетка. Материал:Ром-С, Цвет:чёрный.	Code 83367
	Рассеиватель Тип рассеивателя: filtro ellittico	Code 83368


Vos_EVO | Downlights | Accessories
77354N30

	Рассеиватель Тип рассеивателя: эстетический фильтр	Code <u>83369</u>
		Code <u>83361</u>
		Code <u>83362</u>
		Code <u>83366</u>
	Лобовой комплект Vos_R EVO белый	Code <u>83365</u>
		Code <u>83364</u>
		Code <u>83363</u>
	Передний адаптивный ободок белый для Warp EVO или Quantum EVO	Code <u>83393</u>

Vos_EVO | Downlights | Accessories
77354N30

		Code 83394
	Передний комплект Quantum_R EVO золото	Code C-K400038
	Передний комплект Quantum_R EVO медь	Code C-K400039
		Code C-K400040
		Code C-K400041
	Фронтальный комплект Vos_R EVO золотой	Code C-K400042
	Фронтальный комплект Vos_R EVO медный	Code C-K400043
	Переднее адаптивное кольцо золотого цвета для Warp EVO или Quantum EVO	Code C-K400044

Vos_EVO | Downlights | Accessories
77354N30



Передняя адаптивная рамка медная для Warp EVO или Quantum EVO

Code
C-K400045