


# Warp\_R EVO




Даунлайты | 1 arrayLED 9 W DC 700 mA

CRI 80

77363A30



64



Технические данные	
Место установки	Потолок
Место установки	Интерьерное освещение
Источник света	СИД
Circuit structure	arrayLED
Оптика	Flood
Light emission direction	downward
Номинальная мощность	9 W DC
Световой поток (источник)	892 lm
Диапазон входного напряжения	700mA
Цветовая температура / Tone	2200 K
Коэффициент цветопередачи	80 Ra
Пост.ток / пост. напряжение	СС
Класс изоляции	3
IP	IP40
IP оптического отсека	IP65
Испытание нити накаливания	850°
прямая установка на нормально возгорающиеся поверхности	Да
СЕ	Да
Драйвер прилагается	Нет
Изделие с регулиацией яркости света	DALI - 1-10V
Поворотный механизм	Нет
Откидной механизм	Нет
Возможность установки на тротуаре	Нет
Способность выдерживать вес транспорта	Нет
Провод прилагается	Да
Длина кабеля	0.2 m
Обработка полимерами	Нет
Тип светового излучения	Одинарное излучение
Вес нетто	0.2 Kg
Защита от электростатических разрядов	Нет
Защита от перенапряжения	Нет
Оптическая технология	Honey comb

## отделка корпус

Материал	Технополимер
Цвет	чёрный
обработки	Окраска

## отделка рассеиватель

Материал	Устойчивый к УФ-лучам поликарбонат
Цвет	прозрачный

## отделка Радиатор

Материал	Литой под давлением алюминий EN AB - 46100
Цвет	Алюминий
обработки	Гранение

## Электроника



99147  
On/Off Driver 198~264V AC



99735  
Multi Power 198~264V AC / 180~275V DC



99733  
1-10V Multi Power 198~264V AC / 180~275V DC



C-E100012  
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller



C-E100016  
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller

## Cables Electrification

Cable connector	JST Quick connector Male + Female
-----------------	-----------------------------------



Даунлайты | 1 arrayLED 9 W DC 700 mA | CRI 80  
77363A30


Single emission recessed downlights for indoor application. The ancient white LED light source with a flood light distribution is composed of 1 arrayed LEDs with CCT of 2200 K and a CRI 80; the source luminous flux is 892 lm, with a 99.1 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of technopolymer and features a black finish, processed by means of coating; the diffuser is made of uv resistant polycarbonate. The ingress protection degree is IP40; the total weight is of 0.2 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 9 W. The power supply cable is included and features a 0.2 m length.

The device features protection class III and can be ceiling-mounted, with a 64 mm diameter hole (in plasterboard) with an outer casing, code 89374(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

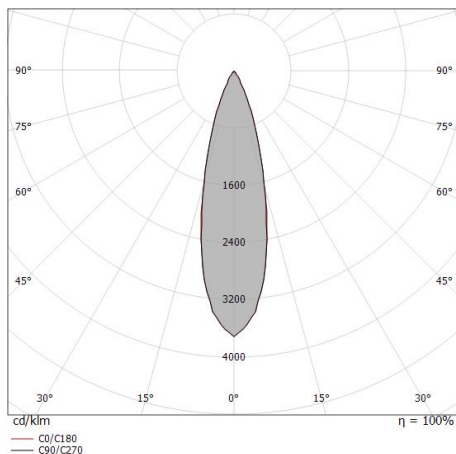

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	0.24 0.25	E(0°) 6097 E(C90) 13.6° 2823 E(C0) 13.8° 2802
1.0	0.48 0.49	E(0°) 1524 E(C90) 13.6° 706 E(C0) 13.8° 700
1.5	0.73 0.74	E(0°) 677 E(C90) 13.6° 314 E(C0) 13.8° 311
2.0	0.97 0.98	E(0°) 381 E(C90) 13.6° 176 E(C0) 13.8° 175
2.5	1.21 1.23	E(0°) 244 E(C90) 13.6° 113 E(C0) 13.8° 112
3.0	1.45 1.47	E(0°) 169 E(C90) 13.6° 78 E(C0) 13.8° 78

— C0/C180 (Half-peak divergence: 27.6°)  
— C90/C270 (Half-peak divergence: 27.2°)

### Класс энергоэффективности

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности F.

### Иlluminotechnical Особенности

Light Output Ratio (LOR)	46 %
Световой поток (источник)	892 lm
Световой поток светильника	411 lm
Consumption	9 W
КПД светильника	45 lm/W
Температура цвета	2200 K
Standard Deviation of Colour Matching	2 Step MacAdam
Коэффициент цветопередачи	80 Ra
Стандартная температура рабочей среды	-20 / +50°C
Обычная температура стекла	40°C

### UGR









UGR axial	6
UGR transversal	6
X=4H   Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

### OPTICAL

Оптика C0/C180	27°
Light distribution simmetry	Symmetrical



Warp\_R EVO | Downlights | Accessories  
77363A30

	<p>Монтажный корпус Место установки: Потолок; Тип установки: Стена из кладки L=200mm, H=113mm, D=137mm. Материал:полипропилен, Цвет:белый.</p>	<p><b>Code</b> 89373</p>
	<p>Монтажный корпус Место установки: Потолок; Тип установки: Стена из кладки L=370mm, H=120mm, D=200mm. Материал:полипропилен, Цвет:белый.</p>	<p><b>Code</b> 89374</p>
	<p>Оптика Распределение света: medium wide flood,Материал покрытия: Устойчивый к УФ-лучам поликарбонат</p>	<p><b>Code</b> 83372</p>
	<p>Оптика Распределение света: medium flood,Материал покрытия: ,Устойчивый к УФ-лучам поликарбонат,Устойчивый к УФ-лучам поликарбонат,Устойчивый к УФ-лучам поликарбонат</p>	<p><b>Code</b> 83371</p>
	<p>Оптика Распределение света: spot,Материал покрытия: ,Устойчивый к УФ-лучам поликарбонат,Устойчивый к УФ-лучам поликарбонат,Устойчивый к УФ-лучам поликарбонат</p>	<p><b>Code</b> 83370</p>
	<p>противоослепление Тип защиты от бликов: Сотовая решетка. Материал:Ром-С, Цвет:чёрный.</p>	<p><b>Code</b> 83367</p>
	<p>Рассеиватель Тип рассеивателя: filtro ellittico</p>	<p><b>Code</b> 83368</p>
	<p>Рассеиватель Тип рассеивателя: эстетический фильтр</p>	<p><b>Code</b> 83369</p>



Warp\_R EVO | Downlights | Accessories  
77363A30



**Code**  
83361



**Code**  
83362



**Code**  
83366



Лобовой комплект Vos\_R EVO белый


**Code**  
83365



**Code**  
83364




**Code**  
83363



Передний адаптивный ободок белый для Warp EVO или Quantum EVO

**Code**  
83393



**Code**  
83394



Передний комплект Quantum\_R EVO золото

**Code**  
C-K400038



Передний комплект Quantum\_R EVO медь

**Code**  
C-K400039



**Code**  
C-K400040



**Code**  
C-K400041




Фронтальный комплект Vos\_R EVO золотой

**Code**  
C-K400042




Фронтальный комплект Vos\_R EVO медный

**Code**  
C-K400043



Переднее адаптивное кольцо золотого цвета для Warp EVO или Quantum EVO

**Code**  
C-K400044



Передняя адаптивная рамка медная для Warp EVO или Quantum EVO

**Code**  
C-K400045



Warp\_R EVO | Downlights | Accessories  
**77363A30**

---