




Потолочный светильник  
220-240 V | 1 topLED 8 W DC - 10 W AC | CRI 85  
**7807**



Технические данные	
Год реализации	2015
Тип	Поверхность
Место установки	Стена - Потолок
Место установки	Интерьерное освещение - Наружное освещение
Источник света	СИД
Circuit structure	topLED
Оптика	Рассеянный свет
Light emission direction	frontal
Номинальная мощность	8 W DC
Мощность общее	10 W
Световой поток (источник)	987 lm
Frequency	50 - 60 Hz
Цветовая температура / Tone	3000 K
Коэффициент цветопередачи	85 Ra
Пост.ток / пост. напряжение	AC
Класс изоляции	2
IP	IP65
IK	IK10
Испытание нити накаливания	650°
прямая установка на нормально возгорающиеся поверхности	Да
СЕ	Да
Драйвер прилагается	Драйвер
Изделие с регулицией яркости света	Нет
Поворотный механизм	Нет
Откидной механизм	Нет
Возможность установки на тротуаре	Нет
Способность выдерживать вес транспорта	Нет
Провод прилагается	Нет
Обработка полимерами	Нет
Тип светового излучения	Двойное излучение
Вес нетто	0.875 Kg
Защита от электростатических разрядов	Нет
Защита от перенапряжения	Нет

отделка рассеиватель	
Материал	ПЭ
Цвет	нейтральный
отделка крепление	
Материал	РС
Цвет	белый

Потолочный светильник | 220-240 V | 1 topLED 8 W DC - 10 W AC | CRI 85  
7807

Double emission ceiling downlights for indoor or outdoor application. The warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 42 topLEDs with CCT of 3000 K and a CRI 85; the source luminous flux is 987 lm, with a 123.4 lm/W nominal luminous efficacy.

The diffuser is made of pe; the mounting frame is made of PC, with a white finish. The ingress protection degree is IP65; the total weight is of 0.875 kg.

The total absorbed power is 10 W.

The device features protection class II and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

### Класс энергоэффективности

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности F.

### Иlluminotechnical Особенности

Light Output Ratio (LOR)	70 %
Световой поток (источник)	987 lm
Световой поток светильника	696 lm
Consumption	10 W
КПД светильника	69 lm/W
Температура цвета	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Коэффициент цветопередачи	85 Ra
Температура соединения (прибор)	80
Стандартная температура рабочей среды	
	-20 / +50°C

### LED Life / Failure Ratio


L70 B20 C0 72500h

### UGR

UGR axial	14.6
UGR transversal	14.4
X=4H   Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

### OPTICAL

Оптика C0/C180	113°
Light distribution simmetry	Symmetrical

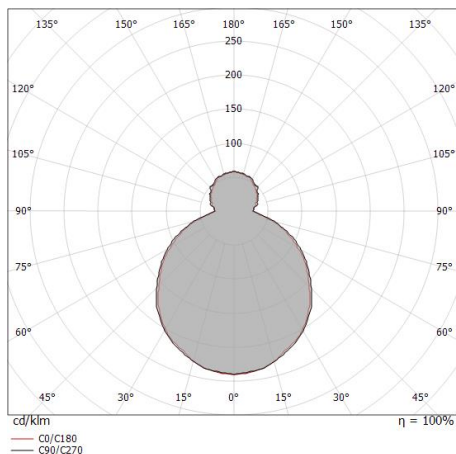

Distance [m]	Cone diameter [m]	E(0°)	E(C90)	E(C0)	Illuminance [lx]
0.5	1.61 1.52	669	58.1° 49	56.6° 56	
1.0	3.21 3.03	167	58.1° 12	56.6° 14	
1.5	4.82 4.55	74	58.1° 5	56.6° 6	
2.0	6.43 6.07	42	58.1° 3	56.6° 3	
2.5	8.03 7.58	27	58.1° 2	56.6° 2	
3.0	9.64 9.10	19	58.1° 1	56.6° 2	

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0/C180 (Half-peak divergence: 113.2°)  
— C90/C270 (Half-peak divergence: 116.2°)