


Даунлайты | 1 arrayLED 15 W DC 400 mA

CRI 90

80604M15

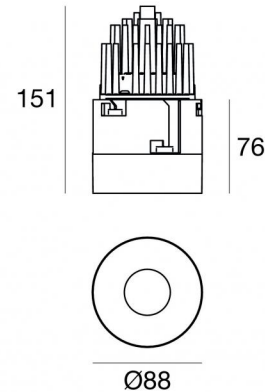

Технические данные	
Тип	Полувстроенный
Место установки	Потолок
Место установки	Интерьерное освещение
Источник света	СИД
Circuit structure	arrayLED
Оптика	Spot
Light emission direction	downward
Номинальная мощность	15 W DC
Световой поток (источник)	2214 lm
Диапазон входного напряжения	400mA
Цветовая температура / Tone	2700 K
Коэффициент цветопередачи	90 Ra
Пост.ток / пост. напряжение	СС
Класс изоляции	3
IP	IP44
IP оптического отсека	IP65
Испытание нити накаливания	850°
прямая установка на нормально возгорающиеся поверхности	Да
СЕ	Да
Драйвер прилагается	Нет
Изделие с регулиацией яркости света	DALI - 1-10V
Поворотный механизм	Нет
Откидной механизм	Нет
Возможность установки на тротуаре	Нет
Способность выдерживать вес транспорта	Нет
Провод прилагается	Да
Длина кабеля	0.300 m
Обработка полимерами	Нет
Тип светового излучения	Одинарное излучение
Вес нетто	0.511 Kg
Защита от электростатических разрядов	Нет
Защита от перенапряжения	Нет
Оптическая технология	F.O.L.

отделка корпус

Материал	Устойчивый к УФ-лучам поликарбонат
Цвет	чёрный
обработки	Жидкая краска


отделка рассеиватель


Материал	Устойчивый к УФ-лучам поликарбонат
Цвет	прозрачный


отделка Радиатор

Материал	Литой под давлением алюминий EN AB - 46100
обработки	Галтовка

Электроника

 99740
Multi Power 198~264V AC / 180~275V DC (1 art.)

 99739
1-10V Multi Power 198~264V AC / 180~275V DC (1 art.)

 C-E100032
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 art.)

Cables Electrification

Cable connector	Male Easy plug
IP (locked condition)	66

Даунлайты | 1 arrayLED 15 W DC 400 mA | CRI 90 80604M15


Single emission recessed downlights for indoor application. The super warm white LED light source with a spot light distribution is composed of 1 arrayed LEDs with CCT of 2700 K and a CRI 90; the source luminous flux is 2214 lm, with a 147.6 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of uv resistant polycarbonate and features a black finish, processed by means of liquid painting; the diffuser is made of uv resistant polycarbonate. The ingress protection degree is IP44; the total weight is of 0.511 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 15 W. The power supply cable is included and features a 0.300 m length.

The device features protection class III and can be ceiling-mounted with an outer casing, code 98537(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

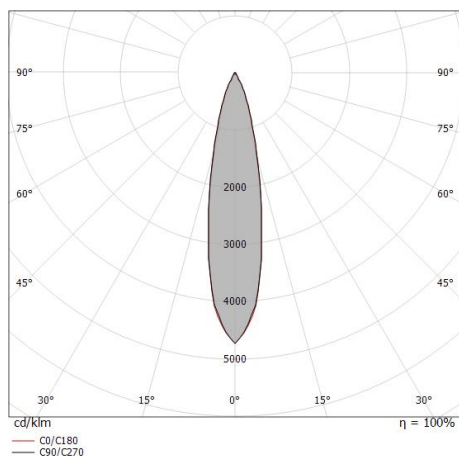

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	0.20 0.20	E(0°) 18627 E(C90) 8796 E(C0) 8873
1.0	0.40 0.39	E(0°) 4657 E(C90) 2199 E(C0) 2218
1.5	0.59 0.59	E(0°) 2070 E(C90) 977 E(C0) 966
2.0	0.79 0.76	E(0°) 1164 E(C90) 550 E(C0) 555
2.5	0.99 0.98	E(0°) 745 E(C90) 352 E(C0) 355
3.0	1.19 1.18	E(0°) 517 E(C90) 244 E(C0) 246

— C0/C180 (Half-peak divergence: 22.2°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 22.4°)

Класс энергоэффективности

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности E .

Иlluminotechnical Особенности

Light Output Ratio (LOR)	44 %
Световой поток (источник)	2214 lm
Световой поток светильника	985 lm
Consumption	15 W
КПД светильника	65 lm/W
Температура цвета	2700 K
Standard Deviation of Colour Matching	2 Step MacAdam
Коэффициент цветопередачи	90 Ra
Colour Rendering Index	60 R9
Black Body Locus	On
Стандартная температура рабочей среды	-20 / +50°C
Обычная температура стекла	40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 252000h (at Tj 65 Ta 25)


UGR


UGR axial	11.9
UGR transversal	12.1
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Оптика C0/C180	22°
Light distribution simmetry	Symmetrical

COLOR VECTOR GRAPHIC

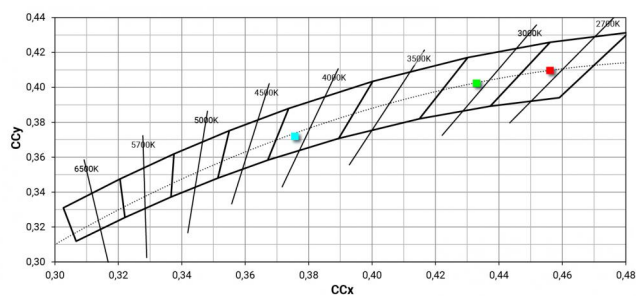




Монтажный корпус

Место установки: Потолок; Тип установки: Гипсокартон L=105mm, H=81mm, D=105mm.

Материал:ABS + стекловолокно 15 %, Цвет:белый, обработки :сырье.

Finish	Code
White	98500



Монтажный корпус - внешний корпус

Место установки: Потолок; Тип установки: Гипсокартон L=110mm, H=42.5mm, D=110mm.

Материал:Алюминий, Цвет:чёрный, обработки :Окраска.

Finish	Code
Black	98537