


Archiline_F Anti-glare



Линейные элементы
x powerLED 0 W DC - 20.5 W AC | CRI 80

81595W15

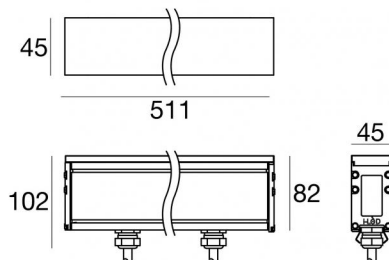

Технические данные

Тип	Безрамное
Место установки	Пол
Место установки	Наружное освещение
Источник света	СИД
Circuit structure	powerLED
Оптика	Spot
Light emission direction	upward
Номинальная мощность	0 W DC
Мощность общее	20.5 W
Цветовая температура / Tone	3000 K
Коэффициент цветопередачи	80 Ra
Пост.ток / пост. напряжение	AC
Класс изоляции	1
IP	IP67
ИК	IK10
Испытание нити накаливания	850°
прямая установка на нормально возгорающиеся поверхности	Да
СЕ	Да
Драйвер прилагается	Драйвер
Изделие с регулишей яркости света	DALI
Поворотный механизм	Нет
Откидной механизм	Нет
Возможность установки на тротуаре	Да
Способность выдерживать вес транспорта	5000 Kg
Провод прилагается	Да
Длина кабеля	0.2 m
Обработка полимерами	Нет
Тип светового излучения	Одинарное излучение
Вес нетто	2.8 Kg
Защита от электростатических разрядов	4 KV
Защита от перенапряжения	6 KV
Оптическая технология	Dark light
Технологические характеристики изделия	Acquastop - TVS

отделка корпус

Материал	Алюминий 6060
Цвет	Анодированный черный
обработки	Анодирование 15 мкм

отделка рассеиватель

Материал	Экстра-прозрачное стекло - закаленное
Цвет	прозрачный
обработки	Трафаретная печать

Cables Electrification+signal

Cable connector	Female Socket 5 Pin
IP (locked condition)	68
Cable connector	Male Plug 5 Pin



		<p>Монтажный корпус Место установки: Пол; Тип установки: Стена из кладки L=511mm, H=140mm, D=75mm. Материал:Алюминий 6060, Цвет:Анодированный черный, обработки :Анодирование 15 мкм.</p>	<p>Finish [Black swatch]</p>	<p>Code 98725</p>
		<p>Ключ</p>		<p>Code 98957</p>
		<p>Кабель и соединитель Длина 5000 mm.</p>		<p>Code 99822</p>
		<p>Кабель и соединитель Длина 1000 mm.</p>		<p>Code 99823</p>
		<p>Кабель и соединитель Длина 5000 mm.</p>		<p>Code 99824</p>
		<p>Кабель и соединитель Длина 10000 mm.</p>		<p>Code 99825</p>
		<p>Кабель и соединитель Длина 1000 mm.</p>		<p>Code 99826</p>