




Линейные элементы | 220-240 V
18 x powerLEDs 36.5 W DC - 41 W AC | CRI 80
81599W08

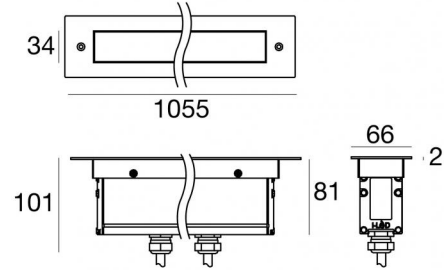

Технические данные	
Тип	Frame
Место установки	Стена - Пол
Место установки	Наружное освещение
Источник света	СИД
Circuit structure	powerLEDs
Оптика	Narrow Spot
Light emission direction	upward
Номинальная мощность	36.5 W DC
Мощность общее	41 W
Световой поток (источник)	5436 lm
Frequency	50 - 60 Hz
Цветовая температура / Tone	3000 K
Коэффициент цветопередачи	80 Ra
Пост. ток / пост. напряжение	AC
Класс изоляции	1
IP	IP67
IK	IK10
Испытание нити накаливания	850°
прямая установка на нормально возгорающиеся поверхности	Да
СЕ	Да
Драйвер прилагается	Драйвер
Изделие с регулицией яркости света	DALI
Поворотный механизм	Нет
Откидной механизм	Нет
Возможность установки на тротуаре	Да
Способность выдерживать вес транспорта	Нет
Провод прилагается	Да
Длина кабеля	0.2 m
Обработка полимерами	Нет
Тип светового излучения	Одинарное излучение
Вес нетто	4.8 Kg
Защита от электростатических разрядов	4 KV
Защита от перенапряжения	6 KV
Технологические характеристики изделия	Acquastop - TVS

отделка корпус

Материал	Алюминий 6060
Цвет	Анодированный черный
обработки	Анодирование 15 мкм

отделка рассеиватель

Материал	Экстра-прозрачное стекло - закаленное
Цвет	прозрачный
обработки	Трафаретная печать

отделка Фланец

Материал	Нержавеющая сталь AISI 316
Цвет	сталь
обработки	Эффект обработки щеткой

Cables Electrification+signal

IP (locked condition)	68
Cable connector	Male Plug 5 Pin
Cable connector	Female Socket 5 Pin



Линейные элементы | 220-240 V | 18 x powerLEDs 36.5 W DC - 41 W AC | CRI 80
81599W08



Single emission lines for outdoor application. The warm white LED light source with a narrow spot light distribution is composed of 18 powered LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 5436 lm, with a 148.9 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of aluminium 6060 and features a anodised black finish, processed by means of 15 µm anodizing; the diffuser is made of extra clear glass - tempered with a silk-screening treatment. The ingress protection degree is IP67; the total weight is of 4.8 kg.

The total absorbed power is 41 W. The power supply cable is included and features a 0.2 m length.

The device features protection class I and can be wall lights or floor-mounted with an outer casing, code 98673(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

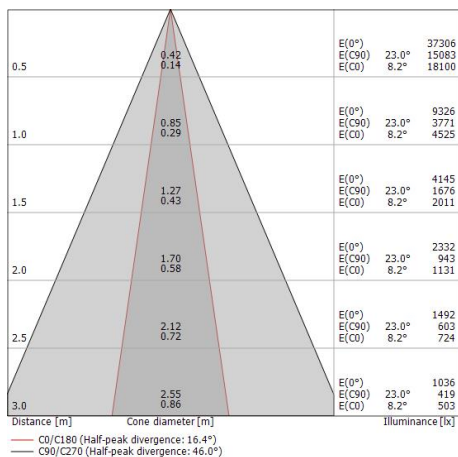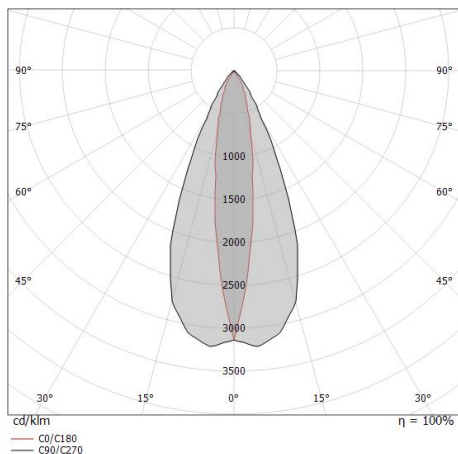

Класс энергоэффективности

Этот продукт содержит 4 источника света класса энергоэффективности D .

Иlluminotechnical Особенности

Light Output Ratio (LOR)	54 %
Световой поток (источник)	5436 lm
Световой поток светильника	2977 lm
Consumption	41 W
КПД светильника	72 lm/W
Температура цвета	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	1.5 Step MacAdam
Коэффициент цветопередачи	80 Ra
Стандартная температура рабочей среды	-20 / +50°C
Обычная температура стекла	40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 361980h (at Tj 60 Ta 25)

UGR

UGR axial	15.3
UGR transversal	7.5
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Оптика C90/C270	46°
Оптика C0/C180	16°
Light distribution symmetry	Symmetrical 2 assis



		<p>Монтажный корпус Место установки: Стена, Пол; Тип установки: Стена из кладки L=1036mm, H=138.3mm, D=100.2mm. Материал:Железо, Цвет:цинк, обработки :Цинкование.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Grey</td> <td>98673</td> </tr> </tbody> </table>	Finish	Code	Grey	98673
Finish	Code						
Grey	98673						
	<p>Кабель и соединитель Длина 5000 mm.</p>	<p>Code <u>99822</u></p>					
	<p>Кабель и соединитель Длина 1000 mm.</p>	<p>Code <u>99823</u></p>					
	<p>Кабель и соединитель Длина 5000 mm.</p>	<p>Code <u>99824</u></p>					
	<p>Кабель и соединитель Длина 10000 mm.</p>	<p>Code <u>99825</u></p>					
	<p>Кабель и соединитель Длина 1000 mm.</p>	<p>Code <u>99826</u></p>					