


Archiline_A Anti-glare



Линейные элементы | 220-240 V
11 x powerLEDs 11.2 W DC - 12.5 W AC | CRI 80
81607N25

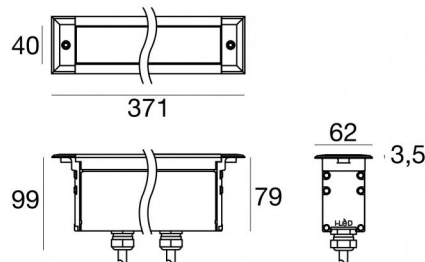

Технические данные	
Тип	Frame
Место установки	Стена - Пол
Место установки	Наружное освещение
Источник света	СИД
Circuit structure	powerLEDs
Оптика	Elliptical
Light emission direction	upward
Номинальная мощность	11.2 W DC
Мощность общее	12.5 W
Световой поток (источник)	1958 lm
Frequency	50 - 60 Hz
Цветовая температура / Tone	4000 K
Коэффициент цветопередачи	80 Ra
Пост. ток / пост. напряжение	AC
Класс изоляции	1
IP	IP67
IK	IK10
Испытание нити накаливания	850°
прямая установка на нормально возгорающиеся поверхности	Да
СЕ	Да
Драйвер прилагается	Драйвер
Изделие с регулицией яркости света	DALI
Поворотный механизм	Нет
Откидной механизм	Нет
Возможность установки на тротуаре	Да
Способность выдерживать вес транспорта	Нет
Провод прилагается	Да
Длина кабеля	0.2 m
Обработка полимерами	Нет
Тип светового излучения	Одинарное излучение
Вес нетто	1.5 Kg
Защита от электростатических разрядов	4 KV
Защита от перенапряжения	6 KV
Оптическая технология	Dark light
Технологические характеристики изделия	Acquastop - TVS

отделка корпус	
Материал	Алюминий 6060
Цвет	анодированный алюминий
обработки	Анодирование 20 мкм
отделка рассеиватель	
Материал	Экстра-прозрачное стекло - закаленное
Цвет	прозрачный
обработки	Трафаретная печать

Archiline_A Anti-glare



Линейные элементы | 220-240 V | 11 x powerLEDs 11.2 W DC - 12.5 W AC | CRI 80
81607N25

Single emission lines for outdoor application. The natural white LED light source with a elliptical light distribution is composed of 11 powered LEDs with CCT of 4000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 1958 lm, with a 174.8 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of aluminium 6060 and features a anodised aluminum finish, processed by means of 20 µm anodizing; the diffuser is made of extra clear glass - tempered with a silk-screening treatment. The ingress protection degree is IP67; the total weight is of 1.5 kg.

The total absorbed power is 12.5 W. The power supply cable is included and features a 0.2 m length.

The device features protection class I and can be wall lights or floor-mounted with an outer casing, code 98671 (for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Класс энергоэффективности

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности D .

Phototechnical Особенности


Light Output Ratio (LOR)	42 %
Световой поток (источник)	1958 lm
Световой поток светильника	841 lm
Consumption	12.5 W
КПД светильника	67 lm/W
Температура цвета	4000 K
Standard Deviation of Colour Matching	1.5 Step MacAdam
Коэффициент цветопередачи	80 Ra

Стандартная температура рабочей среды -20 / +50°C

Обычная температура стекла 40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 361980h (at Tj 60 Ta 25)

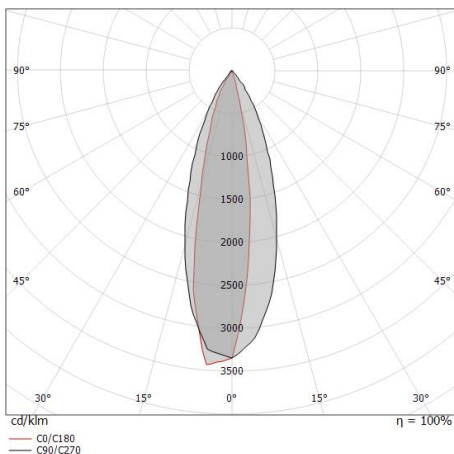



	Кабель и соединитель Длина 1000 mm.	Code <u>99826</u>
--	--	-----------------------------

	Кабель и соединитель Длина 5000 mm.	Code <u>99822</u>
--	--	-----------------------------

	Кабель и соединитель Длина 1000 mm.	Code <u>99823</u>
--	--	-----------------------------

		Монтажный корпус Место установки: Стена, Пол; Тип установки: Стена из кладки L=356mm, H=138.3mm, D=100.2mm. Материал: Железо, Цвет: цинк, обработки :Цинкование.	Finish Grey Code <u>98671</u>
--	--	--	---

	Кабель и соединитель Длина 5000 mm.	Code <u>99824</u>
--	--	-----------------------------

	Кабель и соединитель Длина 10000 mm.	Code <u>99825</u>
--	---	-----------------------------