


Suelo_R RGBW



Аплайты | 1 x powerLED 8 W DC 630 mA
RGBW - 4000

81717Q45

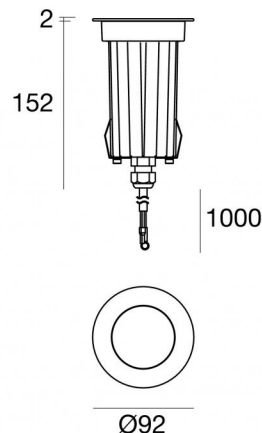

Технические данные

Тип	Выдерживает вес транспорта
Место установки	Пол
Место установки	Наружное освещение
Источник света	СИД
Circuit structure	powerLED
Оптика	Medium Wide Flood
Light emission direction	upward
Номинальная мощность	8 W DC
Диапазон входного напряжения	630mA
Цветовая температура / Tone	RGBW - 4000 K
Пост.ток / пост. напряжение	CC
Класс изоляции	3
IP	IP68

Ограничения по установке Не для подводного использования

ИК	ИК10
Испытание нити накаливания	850°
прямая установка на нормально возгорающиеся поверхности	Да
СЕ	Да
Драйвер прилагается	Нет
Изделие с регулицией яркости света	Да
Поворотный механизм	Нет
Откидной механизм	Нет
Возможность установки на тротуаре	Да
Способность выдерживать вес транспорта	2500 Kg
Провод прилагается	Да
Длина кабеля	1 m
Обработка полимерами	Да
Тип светового излучения	Одинарное излучение
Вес нетто	0.750 Kg
Защита от электростатических разрядов	Нет
Защита от перенапряжения	Нет
Оптическая технология	F.O.L.
Технологические характеристики изделия	Acquastop - TVS

отделка корпус

Материал	Литой под давлением алюминий EN AB - 46100
Цвет	черный
обработки	Анодирование со сквозными порами + порошковая краска

отделка Фланец

Материал	Нержавеющая сталь AISI 316L
Цвет	сталь
обработки	Эффект обработки щеткой

Электроника



C-E500011
DMX-RDM - NFC Multi Channel 4ch. 19~50V DC (- art.)

Cables Electrification+signal

Cable connector No

Lumen RGBW

N. Led	красный	Зелёный	Синий	белый
1	74 lm	121 lm	21 lm	153 lm



Аплайты | 1 x powerLED 8 W DC 630 mA | RGBW - 4000
81717Q45

Single emission uplights for outdoor application. The RGBW - 4000 K LED light source with a medium wide flood light distribution is composed of 1 powered LEDs with CCT of RGB-W 4000 K.

The device body is made of die-cast aluminium en ab - 46100 and features a black finish, processed by means of open pore anodizing + powder coating. The ingress protection degree is IP68; the total weight is of 0.750 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 8 W. The power supply cable is included and features a 1 m length.

The device features protection class III and can be floor-mounted with an outer casing, code 99681 (for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Класс энергоэффективности

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности G .

Стандартная температура рабочей среды	-20 / +50°C
---------------------------------------	-------------

Обычная температура стекла	40°C
----------------------------	------

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 202460h (at Tj 60 Ta 25)




Suelo_R RGBW | Uplights | Accessories
81717Q45




Монтажный корпус
Место установки: Пол; Тип установки: Стена из кладки L=85mm, H=220mm, D=85mm.
Материал:АБС, Цвет:чёрный.

Code
99681



Регулятор яркости
RF Remote controller

Code
C-E700003



Remote RF

Code
C-W600001