




Светодиодная полоса
350 topLED 24 W DC 24 V | 4.8 W/m | 550 Lm/m | CRI >90
82174



Технические данные	
Длина	5000 mm
Taglio minimo	100 mm
Место установки	Стена - Потолок
Место установки	Интерьерное освещение
Источник света	СИД
Circuit structure	topLED
Оптика	Рассеянный свет
Light emission direction	internal
Номинальная мощность	24 W DC
Световой поток (источник)	2750 lm
Цветовая температура / Tone	2700 K
Коэффициент цветопередачи	>90 Ra
Пост.ток / пост. напряжение	CV
Класс изоляции	3
IP	IP20
Испытание нити накаливания	650°
прямая установка на нормально возгорающиеся поверхности	Да
СЕ	Да
Драйвер прилагается	Нет
Изделие с регулицией яркости света	DALI - 1-10V
Поворотный механизм	Нет
Откидной механизм	Нет
Возможность установки на тротуаре	Нет
Способность выдерживать вес транспорта	Нет
Провод прилагается	Да
Длина кабеля	0.3 m
Обработка полимерами	Нет
Тип светового излучения	Одинарное излучение
Длина	5000 mm
Вес нетто	0.09 Kg
Защита от электростатических разрядов	Нет
Защита от перенапряжения	Нет

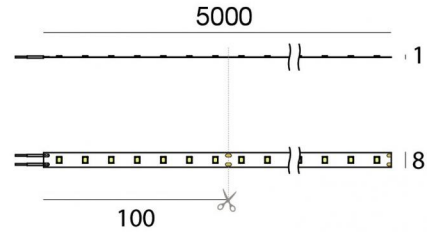

отделка корпус

Цвет белый

Электроника

99331
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 - 6 art.)

99332
1-10V Controller (1 - 6 art.)

99374
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 - 3 art.)

83333
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 6 art.)

C-E400002
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 10 art.)

Cables Electrification

Максимальная длина 300 mm



Светодиодная полоса | 350 topLED 24 W DC 24 V | 4.8 W/m | 550 Lm/m | CRI >90
82174


Single emission led strip for indoor application. The super warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 350 topLEDs with CCT of 2700 K and a CRI >90; the source luminous flux is 2750 lm, with a 114.6 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body and features a white finish. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.09 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 24 W. The power supply cable is included and features a 0.3 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

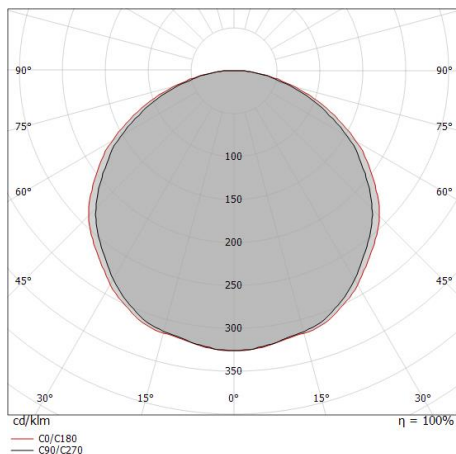

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	1.61 1.75	E(0°) 3589 E(C90) 265 E(C0) 221
1.0	3.21 3.49	E(0°) 897 E(C90) 66 E(C0) 55
1.5	4.82 5.24	E(0°) 399 E(C90) 29 E(C0) 25
2.0	6.43 6.98	E(0°) 224 E(C90) 17 E(C0) 14
2.5	8.03 8.73	E(0°) 144 E(C90) 11 E(C0) 9
3.0	9.64 10.48	E(0°) 100 E(C90) 7 E(C0) 6

— C0/C180 (Half-peak divergence: 120.4°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 116.2°)

Класс энергоэффективности



Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности F.

Иlluminotechnical Особенности

Light Output Ratio (LOR)	100 %
Световой поток (источник)	2750 lm
Световой поток светильника	2750 lm
Consumption	24 W
КПД светильника	114 lm/W
Температура цвета	2700 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Стандартная температура рабочей среды	-20 / +45°C

UGR

UGR axial	26.7
UGR transversal	27.1
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Оптика C90/C270	116°
Оптика C0/C180	120°
Light distribution symmetry	Symmetrical 2 axis

Ribbon Plus



Светодиодная полоса | 350 topLED 24 W DC 24 V | 4.8 W/m | 550 Lm/m | CRI >90
82174


Components

		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27	Code <u>C-K100018</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100015</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100016</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100019</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100020</u>
		Tabulo_35/14 - Profili Modular	Code <u>C-K100025</u>
		Fylo+ Recessed_2	Code <u>65006 - 65007</u>



Светодиодная полоса | 350 topLED 24 W DC 24 V | 4.8 W/m | 550 Lm/m | CRI >90
82174



Components



Fylo+ Recessed_1

Code


65027 - 65028



Fylo+ Recessed_4

Code


65009 - 65010



Fylo+ Recessed_5

Code



65012 - 65013



Fylo+ Surface_1

Code



65015 - 65016



Fylo+ Surface_2

Code


65018 - 65019



Fylo+ Surface_3

Code

65021 - 65022



Fylo+ Surface_4

Code

65024 - 65025



Fylo+ Recessed_3

Code

65004 - 65003



Светодиодная полоса | 350 topLED 24 W DC 24 V | 4.8 W/m | 550 Lm/m | CRI >90
82174

Components



Fylo+ Direct_1

















Code


65180 - 65181



 <p>5x</p>		<p>Пружины для встроенной установки - 5 штук</p>	<p>Code 98420</p>
		<p>Рассеиватель Тип рассеивателя: опаловый Рассеиватель. Материал:РС, Цвет:опаловый.</p>	<p>Finish Opaline Code 98395</p>
		<p>Рассеиватель</p>	<p>Code 98941</p>
		<p>Рассеиватель</p>	<p>Code 98942</p>
		<p>Рассеиватель - опаловый Рассеиватель</p>	<p>Code 98943</p>
		<p>Рассеиватель</p>	<p>Code 98898</p>
		<p>Рассеиватель</p>	<p>Code 98899</p>
		<p>Рассеиватель</p>	<p>Code 98900</p>



		Рассеиватель	Code 98917
		Рассеиватель	Code 98925
		Рассеиватель Материал:РС, Цвет:черный.	Finish Black Code 83132
		Рассеиватель Материал:РС, Цвет:опаловый.	Finish Opaline Code C-K200001
		Рассеиватель Материал:РС, Цвет:черный.	Finish Black Code C-K200002
		Рассеиватель Материал:РС, Цвет:опаловый.	Finish Opaline Code C-K200003
		Рассеиватель Материал:РС, Цвет:черный.	Finish Black Code C-K200004
		Рассеиватель Материал:РС, Цвет:опаловый.	Finish Opaline Code C-K200005



Рассеиватель
Материал:РС, Цвет:опаловый.

Finish
Opaline **Code**
C-K200007




Рассеиватель
Материал:РС, Цвет:черный.

Finish
Black **Code**
C-K200009



Заглушка

Code
98418



Заглушка - Закрывающая крышка
Материал:РС, Цвет:белый.

Code
98892



Заглушка

Code
98928



Заглушка

Code
98896



Заглушка

Code
98902



Заглушка
Материал:Алюминий, Цвет:полированный.

Code
98907



		<p>Заглушка Материал:РС, Цвет:белый.</p>	<p>Code <u>98922</u></p>
		<p>Заглушка Материал:РС, Цвет:белый.</p>	<p>Code <u>98918</u></p>
		<p>Заглушка Материал:РС, Цвет:черный.</p>	<p>Code <u>83133</u></p>
		<p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p>Code <u>C-V400023</u></p>
		<p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p>Code <u>C-V400019</u></p>
		<p>Заглушка Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.</p>	<p>Code <u>C-V400020</u></p>
		<p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p>Code <u>C-V400021</u></p>
		<p>Заглушка Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.</p>	<p>Code <u>C-V400022</u></p>



		<p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p>Code <u>C-V400025</u></p>
		<p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p>Code <u>C-V400027</u></p>
		<p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p>Code <u>C-V400029</u></p>
		<p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p>Code <u>C-V400031</u></p>
		<p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p>Code <u>C-V400033</u></p>
		<p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p>Code <u>C-V400035</u></p>
		<p>Заглушка Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.</p>	<p>Code <u>C-V400036</u></p>
		<p>Заглушка Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.</p>	<p>Code <u>C-V400038</u></p>



Ribbon Plus | LED Strip | Accessories
82174

		<p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p>Code C-V400037</p>
		<p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p>Code C-V400041</p>
		<p>Скоба L=19mm, H=8mm, D=9mm. Материал:Железо, Цвет:цинк, обработки :Промывка.</p>	<p>Code 98944</p>
		<p>Скоба L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Материал:Железо, Цвет:полированный, обработки :Промывка.</p>	<p>Code 98931</p>
		<p>Скоба L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm. Материал:PC, Цвет:прозрачный.</p>	<p>Finish Transp. Code 98904</p>
		<p>Скоба L=12mm, H=15mm, D=30mm. Материал:PC, Цвет:белый.</p>	<p>Finish White Code 98901</p>
		<p>Профиль Материал:Алюминий 6060, Цвет:анодированный алюминий, обработки :Анодирование 20 мкм.</p>	<p>Code 98921</p>
		<p>Соединитель - быстрый соединитель для Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (нет Ribbon COB) Длина 21,6 mm.</p>	<p>Code 83396</p>



	<p>Соединитель - быстрый соединитель для Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (нет Ribbon COB) Длина 15,4 mm.</p>	<p>Code <u>83397</u></p>
	<p>Оптика Распределение света: medium flood, Материал покрытия: pc</p>	<p>Code <u>C-U100001</u></p>
	<p>Пакет/набор для крепежа</p>	<p>Code <u>C-K100027</u></p>
	<p>Пакет/набор для крепежа</p>	<p>Code <u>C-K100028</u></p>
	<p>Пакет/набор для крепежа</p>	<p>Code <u>C-K100029</u></p>