



Rubber 3D Optic



Светодиодная полоса

36 topLED 22 W DC 24 V | 22 W/m | 2415 Lm/m | CRI 85

82219N30

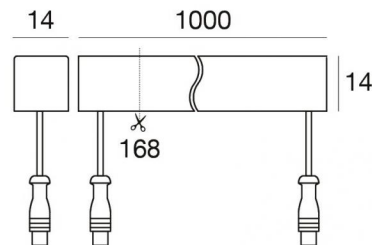

Технические данные

Длина	1000 mm
Taglio minimo	168 mm
Тип	Светодиодная полоса
Место установки	Стена - Потолок - Пол
Место установки	Наружное освещение
Источник света	СИД
Circuit structure	topLED
Оптика	Wide Flood
Light emission direction	downward
Номинальная мощность	22 W DC
Световой поток (источник)	2415 lm
Цветовая температура / Tone	4000 K
Коэффициент цветопередачи	85 Ra
Пост. ток / пост. напряжение	CV
Класс изоляции	3
IP	IP67
IK	IK07
Испытание нити накаливания	960°
прямая установка на нормально возгорающиеся поверхности	Да
СЕ	Да
ETL	Да
Драйвер прилагается	Нет
Изделие с регулишей яркости света	DALI - 1-10V
Поворотный механизм	Нет
Откидной механизм	Нет
Возможность установки на тротуаре	Нет
Способность выдерживать вес транспорта	Нет
Провод прилагается	Да
Длина кабеля	1(M)x0.25 m + 1(F)x0.25 m
Обработка полимерами	Да
Тип светового излучения	Одинарное излучение
Длина	1000 mm
Вес нетто	0.29 Kg
Защита от электростатических разрядов	Нет
Защита от перенапряжения	Нет

отделка корпус

Материал	Технополимер
Цвет	черный

отделка рассеиватель

Материал	ПУ
Цвет	черный

Электроника

	99331 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 - 6 art.)
	99332 1-10V Controller (1 - 6 art.)
	99374 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 - 3 art.)
	83333 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 6 art.)
	C-E400002 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 10 art.)

Rubber 3D Optic



Светодиодная полоса | 36 topLED 22 W DC 24 V | 22 W/m | 2415 Lm/m | CRI 85
82219N30



Single emission led strip for outdoor application. The natural white LED light source with a wide flood light distribution is composed of 36 topLEDs with CCT of 4000 K and a CRI 85; the source luminous flux is 2415 lm, with a 109.8 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of technopolymer and features a black finish; the diffuser is made of pu. The ingress protection degree is IP67; the total weight is of 0.29 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 22 W. The power supply cable is included and features a 1(M)x0.25 m + 1(F)x0.25 m length.

The device features protection class III and can be wall lights, ceiling or floor-mounted with an outer casing, code 82199(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

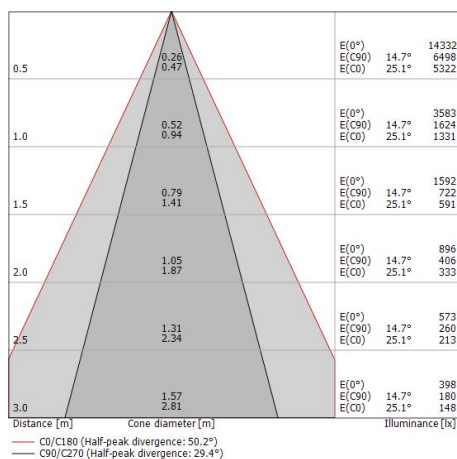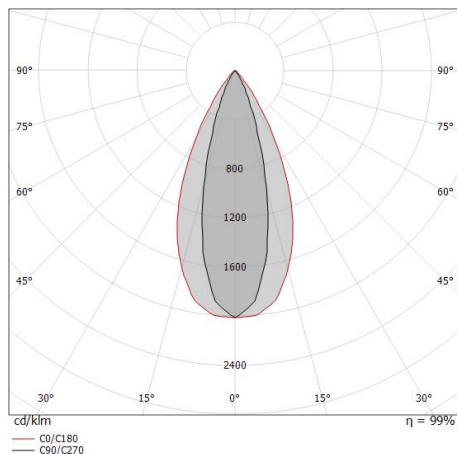

Класс энергоэффективности

Этот продукт содержит 2 источника света класса энергоэффективности F.

Иlluminotechnical Особенности

Light Output Ratio (LOR)	73 %
Световой поток (источник)	2415 lm
Световой поток светильника	1778 lm
Consumption	22 W
КПД светильника	80 lm/W
Температура цвета	4000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Коэффициент цветопередачи	85 Ra
Температура соединения (прибор)	80

Стандартная температура рабочей среды -20 / +50°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B20 C0 72500h

UGR

UGR axial	10.1
UGR transversal	16.9
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Оптика C90/C270	29°
Оптика C0/C180	50°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

Rubber 3D Optic



Светодиодная полоса | 36 topLED 22 W DC 24 V | 22 W/m | 2415 Lm/m | CRI 85

82219N30

Single emission led strip for outdoor application. The natural white LED light source with a wide flood light distribution is composed of 36 topLEDs with CCT of 4000 K and a CRI 85; the source luminous flux is 2415 lm, with a 109.8 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of technopolymer and features a black finish; the diffuser is made of pu. The ingress protection degree is IP67; the total weight is of 0.29 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 22 W. The power supply cable is included and features a 1(M)x0.25 m + 1(F)x0.25 m length.

The device features protection class III and can be wall lights, ceiling or floor-mounted with an outer casing, code 82199(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Класс энергоэффективности

Этот продукт содержит 2 источника света класса энергоэффективности F.

Иlluminotechnical Особенности

Light Output Ratio (LOR)	12 %
Световой поток (источник)	2415 lm
Световой поток светильника	295 lm
Consumption	3.5 W
КПД светильника	84 lm/W
Температура цвета	4000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Коэффициент цветопередачи	85 Ra
Температура соединения (прибор)	80

Стандартная температура рабочей среды -20 / +50°C

LED Life / Failure Ratio



L70 B20 C0 72500h

UGR

UGR axial	10.1
UGR transversal	16.9
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Оптика C90/C270	29°
Оптика C0/C180	50°
Light distribution symmetry	Symmetrical 2 assis

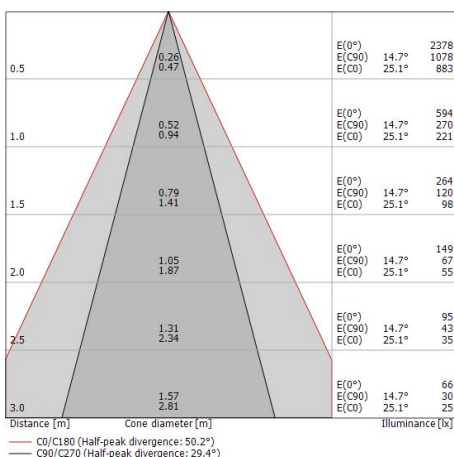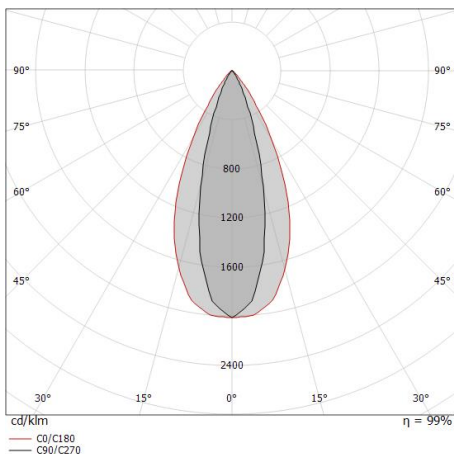

Rubber 3D Optic



Светодиодная полоса | 36 topLED 22 W DC 24 V | 22 W/m | 2415 Lm/m | CRI 85

82219N30

Single emission led strip for outdoor application. The natural white LED light source with a wide flood light distribution is composed of 36 topLEDs with CCT of 4000 K and a CRI 85; the source luminous flux is 2415 lm, with a 109.8 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of technopolymer and features a black finish; the diffuser is made of pu. The ingress protection degree is IP67; the total weight is of 0.29 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 22 W. The power supply cable is included and features a 1(M)x0.25 m + 1(F)x0.25 m length.

The device features protection class III and can be wall lights, ceiling or floor-mounted with an outer casing, code 82199(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Класс энергоэффективности

Этот продукт содержит 2 источника света класса энергоэффективности F.

Иlluminotechnical Особенности

Light Output Ratio (LOR)	36 %
Световой поток (источник)	2415 lm
Световой поток светильника	886 lm
Consumption	11 W
КПД светильника	80 lm/W
Температура цвета	4000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Коэффициент цветопередачи	85 Ra
Температура соединения (прибор)	80

Стандартная температура рабочей среды -20 / +50°C

LED Life / Failure Ratio



L70 B20 C0 72500h

UGR

UGR axial	10.1
UGR transversal	16.9
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Оптика C90/C270	29°
Оптика C0/C180	50°
Light distribution symmetry	Symmetrical 2 assis

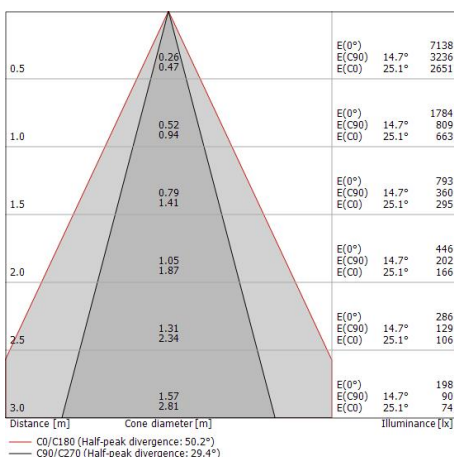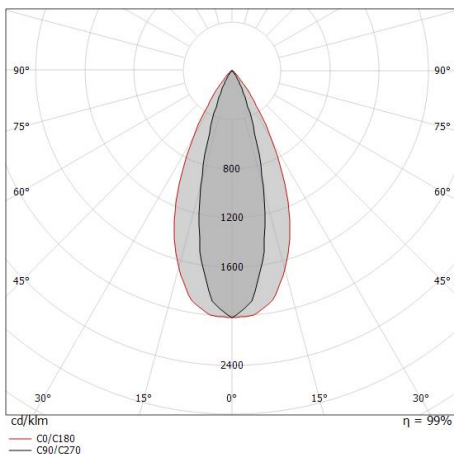


Rubber 3D Optic



Светодиодная полоса | 36 topLED 22 W DC 24 V | 22 W/m | 2415 Lm/m | CRI 85
82219N30

Components



D-Wave



Code

77407




Монтажный корпус - Линейный профиль из алюминия 19x18x1000 мм для Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3d Pixel
Место установки: Стена, Потолок L=1000mm, H=18mm, D=19mm.
Материал:Алюминий, Цвет:Алюминий, обработки :Анодирование.

Finish	Code
████████	99549




Монтажный корпус - Линейный профиль из алюминия 19x18x2000 мм для Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel
Место установки: Стена, Потолок L=2000mm, H=18mm, D=19mm.
Материал:Алюминий, Цвет:Алюминий, обработки :Анодирование.

Finish	Code
████████	82198




Профиль - Черный алюминиевый профиль 18x19 1m для Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel
Материал:Алюминий, Цвет:черный, обработки :Анодирование.

Code
C-K100007




Профиль - Черный алюминиевый профиль 18x19 2m для Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel
Материал:Алюминий, Цвет:черный, обработки :Анодирование.

Code
C-K100008





Скоба - Клипса с зубчатой пружиной - Anodised Aluminium - для Rubber 3D (нет для Rubber 3D PROtection)
Место установки: Стена, Потолок L=50mm, H=23mm, D=21mm.
Материал:Алюминий, Цвет:Алюминий, обработки :Анодирование.

Finish	Code
████████	C-F400001




Скоба - Клипса с зубчатой пружиной - Anodised Black Aluminium - для Rubber 3D (нет для Rubber 3D PROtection)
Место установки: Стена, Потолок L=50mm, H=23mm, D=21mm.
Материал:Алюминий, Цвет:черный, обработки :Анодирование.

Finish	Code
████████	C-F400002



Монтажный корпус - Линейный профиль с алюминиевым кабельным каналом 39x18x1000 мм для Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel
Место установки: Стена, Потолок L=2000mm, H=39mm, D=19mm.
Материал:Алюминий, Цвет:Алюминий, обработки :Анодирование.

Finish	Code
████████	83034




Монтажный корпус - Линейный профиль с алюминиевым кабельным каналом 39x18x2000 мм для Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel
Место установки: Стена, Потолок L=1000mm, H=39mm, D=19mm.
Материал:Алюминий, Цвет:Алюминий, обработки :Анодирование.

Finish	Code
████████	82199




		<p>Профиль - Профиль 39x19 алюминиевый черный 1м для Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel</p> <p>Материал:Алюминий, Цвет:черный, обработки :Анодирование.</p>	<p>Code C-K100009</p>
		<p>Профиль - Профиль 39x19 алюминиевый черный 2м для Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel</p> <p>Материал:Алюминий, Цвет:черный, обработки :Анодирование.</p>	<p>Code C-K100010</p>
		<p>Скоба - Зажим с зубчатой пружиной с проходом для кабеля - Anodised Aluminium - для Rubber 3D (не пер Rubber 3D PROtection)</p> <p>Место установки: Стена, Потолок L=50mm, H=41mm, D=21mm.</p> <p>Материал:Алюминий, Цвет:Алюминий, обработки :Анодирование.</p>	<p>Finish [Redacted]</p> <p>Code C-F400003</p>
		<p>Скоба - Зажим с зубчатой пружиной с проходом для кабеля - Anodised Black Aluminium - для Rubber 3D (не пер Rubber 3D PROtection)</p> <p>Место установки: Стена, Потолок L=50mm, H=41mm, D=21mm.</p> <p>Материал:Алюминий, Цвет:черный, обработки :Анодирование.</p>	<p>Finish [Redacted]</p> <p>Code C-F400004</p>
		<p>Профиль - Гибкий профиль</p> <p>Материал:Нержавеющая сталь AISI 304, Цвет:сталь.</p>	<p>Code C-K100011</p>
		<p>противоослепление - Антибликовое веко «елочка»</p> <p>Тип защиты от бликов: раbrebra.</p> <p>Материал:Алюминий 6060, Цвет:анодированный алюминий, обработки :Анодирование 20 мкм.</p>	<p>Finish [Redacted]</p> <p>Code C-K100032</p>
		<p>Пакет/набор для крепежа - НАКЛОННЫЙ КОМПЛЕКТ + КРОНШТЕЙН D68X20 - Transparent - для Rubber 3D (нет Rubber 3D PROtection)</p>	<p>Code 83352</p>
		<p>Пакет/набор для крепежа - Настенный наклонный комплект из стали AISI 304.</p>	<p>Code C-K400168</p>



Пакет/набор для крепежа - Настенный наклонный комплект из стали AISI 304.

Code

C-K400169



Пакет/набор для крепежа - ПРИЩЕПКА + КРОНШТЕЙН ПРИЩЕПКА + КРОНШТЕЙН ПРИЩЕПКА + КРОНШТЕЙН D114X204 for Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel

Code


83351



Пакет/набор для крепежа - Наземная планка с наклонным кронштейном

Code

C-F500004



Пакет/набор для крепежа - Наземная планка с наклонным кронштейном

Code


C-F500005



Заглушка
Цвет:прозрачный.

Code


99539



Дима

Code


C-V200005



Профиль
Материал:Устойчивый к УФ-лучам поликарбонат, Цвет:прозрачный.

Code


C-K100021



Профиль
Материал:Устойчивый к УФ-лучам поликарбонат, Цвет:прозрачный.


Code

C-K100022




Электронный аксессуар
Место установки: Потолок L=218mm, H=42mm, D=31mm.
Материал:АБС-пластик, Цвет:белый.

Code
C-E300007



Электронный аксессуар
Место установки: Потолок L=218mm, H=42mm, D=31mm.
Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.

Code
C-E300008



Кабельная муфта

Code
98990



Соединитель

Code
89548



Светодиодная полоса - Двусторонний скотч 33 метра

Code
99520