





Линейные элементы | 198-264 V | 9 x powerLED 19.8 W DC - 22 W AC | CRI 80  
82304N08

Single emission lines for outdoor application. The natural white LED light source with a narrow spot light distribution is composed of 9 powered LEDs with CCT of 4000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 2898 lm, with a 146.4 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of aluminium 6060 and features a anodised black finish, processed by means of 15 µm anodizing; the diffuser is made of extra clear glass - tempered with a silk-screening treatment. The ingress protection degree is IP67; the total weight is of 2.8 kg.

The total absorbed power is 22 W. The power supply cable is included and features a 0.2 m length.

The device features protection class I and can be floor-mounted with an outer casing, code 98725(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

### Класс энергоэффективности

Этот продукт содержит 2 источника света класса энергоэффективности D .

### Иlluminotechnical Особенности

Light Output Ratio (LOR)	56 %
Световой поток (источник)	2898 lm
Световой поток светильника	1644 lm
Consumption	22 W
КПД светильника	74 lm/W
Температура цвета	4000 K
Standard Deviation of Colour Matching	1.5 Step MacAdam
Коэффициент цветопередачи	80 Ra


Стандартная температура рабочей среды	-20 / +50°C
Обычная температура стекла	40°C

### LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 361980h (at Tj 60 Ta 25 )

### OPTICAL

Оптика C90/C270	26°
Оптика C0/C180	16°
Light distribution symmetry	Symmetrical 2 axis

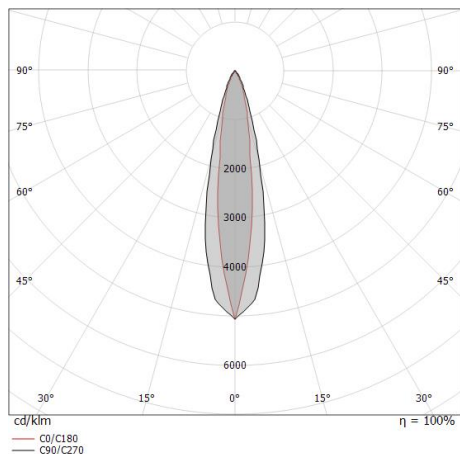



	<p>Кабель и соединитель Длина 2000 mm; Изоляция доррио; Сечение 1.5 mm<sup>2</sup>; Кабельная муфта: Нет; Внешний диаметр: 9.5 mm; Цвета: Синий - коричневый - Желтый-зеленый.</p>	<p><b>Code</b> 99057</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

	<p>Кабель и соединитель Длина 5000 mm; Изоляция доррио; Сечение 1.5 mm<sup>2</sup>; Кабельная муфта: Нет; Внешний диаметр: 9.5 mm; Цвета: Синий - коричневый - Желтый-зеленый.</p>	<p><b>Code</b> 98147</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

		<p>Кабель и соединитель Длина 10000 mm; Изоляция доррио; Сечение 1.5 mm<sup>2</sup>; Кабельная муфта: Нет; Внешний диаметр: 9.5 mm; Цвета: Синий - коричневый - Желтый-зеленый.</p>	<p><b>Code</b> 98146</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

		<p>Монтажный корпус Место установки: Пол; Тип установки: Стена из кладки L=511 mm, H=140 mm, D=75 mm. Материал:Алюминий 6060, Цвет:Анодированный черный, обработки :Анодирование 15 мкм.</p>	<p><b>Finish</b> </p> <p><b>Code</b> 98725</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------

	<p>Ключ</p>	<p><b>Code</b> 98957</p>
--	-------------	------------------------------