


Cob40_R



Даунлайты | 1 arrayLED 18 W DC 500 mA
CRI 90
82473M15

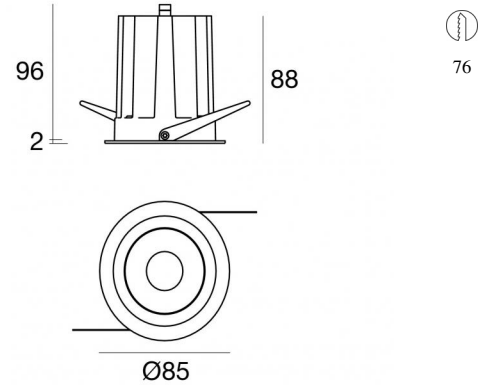

Технические данные	
Место установки	Потолок
Место установки	Интерьерное освещение
Источник света	СИД
Circuit structure	arrayLED
Оптика	Spot
Light emission direction	downward
Номинальная мощность	18 W DC
Световой поток (источник)	2692 lm
Диапазон входного напряжения	500mA
Цветовая температура / Tone	2700 K
Коэффициент цветопередачи	90 Ra
Пост.ток / пост. напряжение	CC
Класс изоляции	3
IP	IP40
IP оптического отсека	IP44
ИК	IK05
Испытание нити накаливания	850°
прямая установка на нормально возгорающиеся поверхности	Да
СЕ	Да
Драйвер прилагается	Нет
Изделие с регулишей яркости света	DALI - 1-10V
Поворотный механизм	Нет
Откидной механизм	Нет
Возможность установки на тротуаре	Нет
Способность выдерживать вес транспорта	Нет
Провод прилагается	Да
Длина кабеля	0.15 m
Обработка полимерами	Нет
Тип светового излучения	Одинарное излучение
Вес нетто	0.375 Kg
Защита от электростатических разрядов	Нет
Защита от перенапряжения	Нет


отделка корпус

Материал	Литой под давлением алюминий EN AB - 46100
Цвет	белый
обработки	Порошковое покрытие

Электроника

	99115 1-10V - N/O button Multi Power 198~264V AC / 180~275V DC (1 art.)
--	--

	99106 On/Off Driver 198~264V AC (1 art.)
---	---

	C-E100001 Push and Simply Dim - DALI-2 Multi Power 198~264V AC / 180~275V DC (1 art.)
---	--

Cables Electrification

Cable connector	MALE JST SMR-02V-B
Cable connector	FEMALE JST SMP-02V-BC



Даунлайты | 1 arrayLED 18 W DC 500 mA | CRI 90
82473M15


Single emission recessed downlights for indoor application. The super warm white LED light source with a spot light distribution is composed of 1 arrayed LEDs with CCT of 2700 K and a CRI 90; the source luminous flux is 2692 lm, with a 149.6 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of die-cast aluminium en ab - 46100 and features a white finish, processed by means of powder coating. The ingress protection degree is IP40; the total weight is of 0.375 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 18 W. The power supply cable is included and features a 0.15 m length.

The device features protection class III and can be ceiling-mounted, with a 76 mm diameter hole (in plasterboard) with an outer casing, code 89374(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

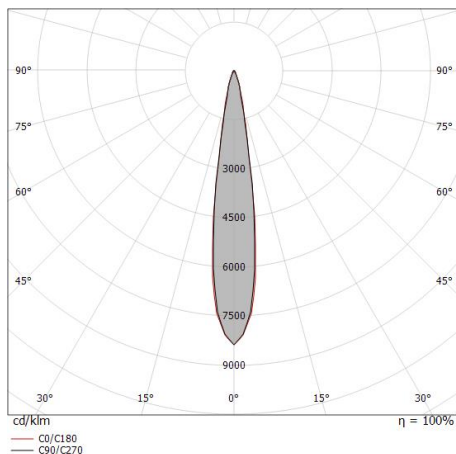

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	0.14 0.15	E(0°) 71940 E(C90) 8.1° 35132 E(C0) 8.3° 35143
1.0	0.28 0.29	E(0°) 17985 E(C90) 8.1° 8783 E(C0) 8.3° 8786
1.5	0.43 0.44	E(0°) 7993 E(C90) 8.1° 3904 E(C0) 8.3° 3905
2.0	0.57 0.58	E(0°) 4496 E(C90) 8.1° 2196 E(C0) 8.3° 2196
2.5	0.71 0.73	E(0°) 2878 E(C90) 8.1° 1405 E(C0) 8.3° 1406
3.0	0.85 0.88	E(0°) 1998 E(C90) 8.1° 976 E(C0) 8.3° 976

— C0/C180 (Half-peak divergence: 16.6°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 16.2°)

Класс энергоэффективности

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности E .

Иlluminotechnical Особенности

Light Output Ratio (LOR)	79 %
Световой поток (источник)	2692 lm
Световой поток светильника	2147 lm
Consumption	18 W
КПД светильника	119 lm/W
Температура цвета	2700 K
Standard Deviation of Colour Matching	2 Step MacAdam
Коэффициент цветопередачи	90 Ra
Colour Rendering Index	60 R9
Black Body Locus	On
Стандартная температура рабочей среды	-20 / +50°C
Обычная температура стекла	40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 252000h (at Tj 65 Ta 25)

UGR

UGR axial	15.6
UGR transversal	15.7
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Оптика C0/C180	16°
Light distribution symmetry	Symmetrical

COLOR VECTOR GRAPHIC





Монтажный корпус

Место установки: Потолок; Тип установки: Стена из кладки L=200mm, H=113mm, D=137mm.

Материал:полипропилен, Цвет:белый.

Code

89373




Монтажный корпус

Место установки: Потолок; Тип установки: Стена из кладки L=370mm, H=120mm, D=200mm.

Материал:полипропилен, Цвет:белый.

Code


89374



Белое декоративное кольцо

Code


99901



Декоративное кольцо в золотом цвете

Code


99902



Декоративное кольцо в медном цвете

Code

99903



Хромированное декоративное кольцо

Code

99904