



Аплайты | arrayLED 0 W DC 24 V | CRI 80  
82692N30

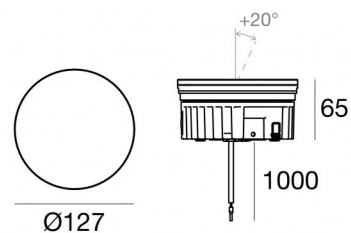

Технические данные	
Тип	Выдерживает вес пешеходов
Место установки	Пол
Место установки	Наружное освещение
Источник света	СИД
Circuit structure	arrayLED
Оптика	Flood
Light emission direction	upward
Номинальная мощность	0 W DC
Диапазон входного напряжения	24 V
Цветовая температура / Tone	4000 K
Коэффициент цветопередачи	80 Ra
Пост.ток / пост. напряжение	CV
Класс изоляции	3
IP	IP68
Ограничения по установке	Не для подводного использования
IK	IK10
Испытание нити накаливания	850°
прямая установка на нормально возгорающиеся поверхности	Да
СЕ	Да
Драйвер прилагается	Нет
C.V. - C.C. Converter	Преобразователь 24 В в комплекте
Изделие с регуляцией яркости света	Нет
Поворотный механизм	Нет
Откидной механизм	Да
общий угол (вертикальная плоскость)	20 °
Возможность установки на тротуаре	Да
Способность выдерживать вес транспорта	Нет
Провод прилагается	Да
Длина кабеля	1 m
Обработка полимерами	Да
Тип светового излучения	Одианрное излучение
Вес нетто	0.9 Kg
Защита от электростатических разрядов	Нет
Видита 5000 часов напряжения	Нет
Оптическая технология	Honey comb

отделка корпус	
Материал	Литой под давлением алюминий EN AB - 46100
Цвет	черный
обработки	Анодирование со сквозными порами + порошковая краска
отделка рассеиватель	
Материал	Экстра-прозрачное стекло - закаленное
Цвет	прозрачный
обработки	Трафаретная печать
Cables Electrification	
Cable connector	No

Orma\_FJ | Uplights | Accessories  
82692N30



Монтажный корпус  
Место установки: Пол; Тип установки: Стена из кладки L=127mm, H=88mm, D=127mm.  
Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.

Code  
99924



Монтажный корпус  
Место установки: Пол; Тип установки: Стена из кладки L=127mm, H=88mm, D=127mm.  
Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.

Code  
83040