





Аплайты | 1 x powerLED 1 W DC 350 mA
CRI 80
82697N35



Технические данные	
Тип	Выдерживает вес пешеходов
Место установки	Пол
Место установки	Наружное освещение
Источник света	СИД
Circuit structure	powerLED
Оптика	Medium Wide Flood
Light emission direction	upward
Номинальная мощность	1 W DC
Световой поток (источник)	165 lm
Диапазон входного напряжения	350mA
Цветовая температура / T _о pe	4000 K
Коэффициент цветопередачи	80 Ra
Пост.ток / пост. напряжение	CC
Класс изоляции	3
IP	IP68
Ограничения по установке	Не для подводного использования
IK	IK10
Испытание нити накаливания	850°
прямая установка на нормально возгорающиеся поверхности	Да
СЕ	Да
Драйвер прилагается	Нет
Изделие с регулицией яркости света	DALI - 1-10V
Поворотный механизм	Нет
Откидной механизм	Нет
Возможность установки на тротуаре	Да
Способность выдерживать вес транспорта	2000 Kg
Провод прилагается	Да
Длина кабеля	1 m
Обработка полимерами	Да
Тип светового излучения	Одинарное излучение
Вес нетто	0.066 Kg
Защита от электростатических разрядов	Нет
Защита от перенапряжения	Нет
Технологические характеристики изделия	Acquastop - TVS

отделка корпус	
Материал	Нержавеющая сталь AISI 316
Цвет	сталь
отделка рассеиватель	
Материал	Экстра-прозрачное стекло - закаленное
Цвет	прозрачный
обработки	Трафаретная печать
Электроника	
	89421 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC (3 - 6 art.)
	89419 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC (1 - 2 art.)
	C-E200006 On/Off Driver 198~264V AC / 180~275V DC (6 - 12 art.)
Cables Electrification	
Cable connector	No

Аплайты | 1 x powerLED 1 W DC 350 mA | CRI 80
82697N35



Single emission uplights for outdoor application. The natural white LED light source with a medium wide flood light distribution is composed of 1 powered LEDs with CCT of 4000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 165 lm, with a 165.0 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of aisi 316 steel and features a steel finish; the diffuser is made of extra clear glass - tempered with a silk-screening treatment. The ingress protection degree is IP68; the total weight is of 0.066 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 1 W. The power supply cable is included and features a 1 m length.

The device features protection class III and can be floor-mounted with an outer casing, code 83036(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

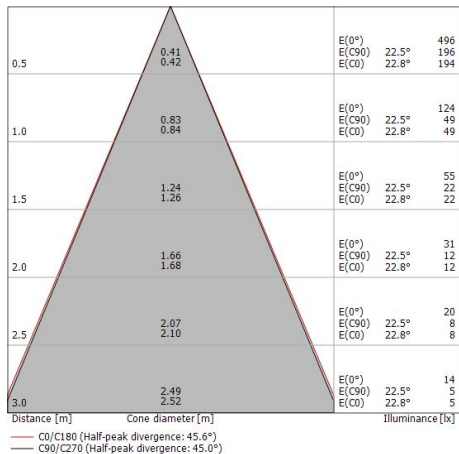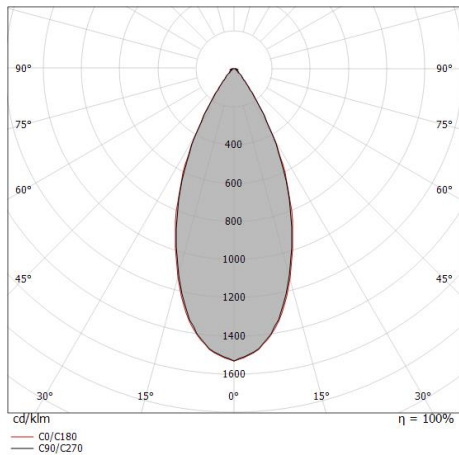

Класс энергоэффективности

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности D .

Illuminotechnical Особенности

Light Output Ratio (LOR)	49 %
Световой поток (источник)	165 lm
Световой поток светильника	82 lm
Consumption	1,0 W
КПД светильника	82 lm/W
Температура цвета	4000 K
Standard Deviation of Colour Matching	1.5 Step MacAdam
Коэффициент цветопередачи	80 Ra

Стандартная температура рабочей среды	-20 / +50°C
Обычная температура стекла	40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 361980h (at Tj 60 Ta 25)


UGR

UGR axial	21.6
UGR transversal	21.7
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Оптика C0/C180	45°
Light distribution simmetry	Symmetrical



		Монтажный корпус Место установки: Пол; Тип установки: Стена из кладки L=22.5mm, H=96mm, D=22.5mm. Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.	Code 99925
---	---	--	---------------

		Монтажный корпус Место установки: Пол; Тип установки: Стена из кладки L=29mm, H=84mm, D=29mm. Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.	Code 83036
---	---	--	---------------