




Аплайты | 198-264 V AC /180-275 V DC
24 x powerLEDs 37 W DC - 41 W AC | RGBW - 3000
82724V50

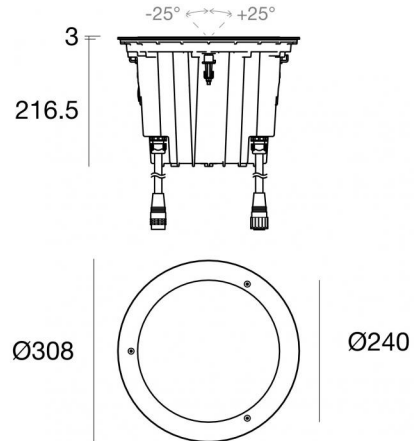

Технические данные

Тип	Выдерживает вес транспорта
Место установки	Пол
Место установки	Наружное освещение
Источник света	СИД
Circuit structure	powerLEDs
Оптика	Wide Flood
Light emission direction	upward
Номинальная мощность	37 W DC
Мощность общее	41 W
Номинальное входное напряжение	220 - 240 V AC
Диапазон входного напряжения	198 - 264 V AC
Frequency	50 - 60 Hz
Цветовая температура / Tone	RGBW - 3000 K
Пост.ток / пост. напряжение	AC
Класс изоляции	1
IP	IP68
Ограничения по установке	Не для подводного использования
IK	IK10
Испытание нити накаливания	850°
прямая установка на нормально возгорающиеся поверхности	Нет
CE	Да
Драйвер прилагается	Control unit/Driver
Изделие с регуляцией яркости света	DMX-RDM
Поворотный механизм	Нет
Откидной механизм	Да
общий угол (вертикальная плоскость)	50 °
Возможность установки на тротуаре	Да
Способность выдерживать вес транспорта	5000 Kg
Провод прилагается	Да
Длина кабеля	0.2 m
Обработка полимерами	Да
Тип светового излучения	Одинарное излучение
Вес нетто	8 Kg
Защита от электростатических разрядов	Да
Уровень защиты от перенапряжения	□□□□ product, relative technical data, illustrations and information are binding for Linea Light Group. There is a +/- 10% tolerance for the flow, CCT and power data.
Технологические характеристики изделия	Acquastop

отделка корпус

Материал	Литой под давлением алюминий EN AB - 46100
Цвет	черный
обработки	Анодирование со сквозными порами + порошковая краска

отделка рассеиватель

Материал	Экстра-прозрачное стекло - закаленное
Цвет	прозрачный
обработки	Трафаретная печать

отделка Фланец

Материал	Нержавеющая сталь AISI 316
Цвет	сталь
обработки	Эффект обработки щеткой

Cables Electrification+signal

IP (locked condition)	67
Cable connector	ALLinONE Female Socket 6 Pin
Cable connector	AllinONE Male Plug 6 Pin

Lumen RGBW

N. Led	красный	Зелёный	Синий	белый
24	438 lm	894 lm	318 lm	1206 lm

Источник питания устройства соответствует стандарту IEC 61347-2-13, приложение J, и поэтому может питаться от централизованных систем электропитания.



Аплайты | 198-264 V AC /180-275 V DC | 24 x powerLEDs 37 W DC - 41 W AC | RGBW - 3000
82724V50

Single emission uplights for outdoor application. The RGBW - 3000 K LED light source with a wide flood light distribution is composed of 24 powered LEDs with CCT of RGB-W 3000 K.

The device body is made of die-cast aluminium en ab - 46100 and features a black finish, processed by means of open pore anodizing + powder coating; the diffuser is made of extra clear glass - tempered with a silk-screening treatment. The ingress protection degree is IP68; the total weight is of 8 kg.

The total absorbed power is 37 W. The power supply cable is included and features a 0.2 m length.

The device features protection class I and can be floor-mounted with an outer casing, code 83096(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Класс энергоэффективности

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности E .

Phototechnical Особенности

Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
---------------------------------------	----------------

Коэффициент цветопередачи	90 Ra
---------------------------	-------

Стандартная температура рабочей среды	-20 / +50°C
---------------------------------------	-------------

Обычная температура стекла	65°C
----------------------------	------

LED Life / Failure Ratio


L70 B10 C0 60500h



L. 1m		<p>Кабель и соединитель</p> <p>Тип кабеля power + signal cable allinone; Длина 1000 mm; Изоляция doppio con schermatura per segnale; Внешний диаметр: 12.6 mm; Цвета: белый - Синий - красный - серый - коричневый - Желтый-зеленый.</p>	<p>Code <u>98660</u></p>
L. 5m		<p>Кабель и соединитель</p> <p>Тип кабеля power + signal cable allinone; Длина 5000 mm; Изоляция doppio con schermatura per segnale; Внешний диаметр: 12.6 mm; Цвета: белый - Синий - красный - серый - коричневый - Желтый-зеленый.</p>	<p>Code <u>98661</u></p>
L. 1m		<p>Кабель и соединитель</p> <p>Тип кабеля power + signal cable allinone; Длина 1000 mm; Изоляция doppio con schermatura per segnale; Внешний диаметр: 12.6 mm.</p>	<p>Code <u>98662</u></p>
L. 5m		<p>Кабель и соединитель</p> <p>Тип кабеля power + signal cable allinone; Длина 5000 mm; Изоляция doppio con schermatura per segnale; Внешний диаметр: 12.6 mm.</p>	<p>Code <u>98663</u></p>
		<p>Соединитель - Start splitter</p> <p>Тип кабеля power + signal cable allinone; Длина 5000 + 5000 + 200 mm; Изоляция doppio con schermatura per segnale.</p>	<p>Code <u>98985</u></p>
		<p>Соединитель - Continuity splitter</p> <p>Тип кабеля power + signal cable allinone; Длина 200 + 200 + 5000 mm; Изоляция doppio con schermatura per segnale.</p>	<p>Code <u>99390</u></p>
		<p>Соединитель</p> <p>Тип кабеля power + signal cable allinone; ; Изоляция doppio con schermatura per segnale.</p>	<p>Code <u>98986</u></p>
		<p>Монтажный корпус</p> <p>Место установки: Пол; Тип установки: Стена из кладки L=440mm, H=250mm, D=440mm.</p> <p>Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.</p>	<p>Code <u>83096</u></p>




Suelo_RXFJ | Uplights | Accessories
82724V50



Дима

Code
83098



Аксессуары для наружных оболочек - Задняя крышка для внешнего корпуса
Материал:оцинкованное железо, Цвет:серий, обработки :Цинкование.

Code
93099