




Подвес
82753

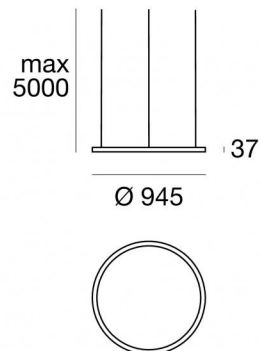

Технические данные

Тип	Поверхность
Место установки	Потолок
Место установки	Интерьерное освещение
Класс изоляции	3
IP	IP20
Испытание нити накаливания	Нет
прямая установка на нормально возгорающиеся поверхности	Да
СЕ	Да
Изделие с регулицией яркости света	Нет
Поворотный механизм	Нет
Откидной механизм	Нет
Возможность установки на тротуаре	Нет
Способность выдерживать вес транспорта	Нет
Провод прилагается	Да
Длина кабеля	4.85 m
Обработка полимерами	Нет
Вес нетто	3.5 Kg

отделка корпус

Материал	Алюминий 6060
Цвет	белый
обработки	Порошковое покрытие

Cables Electrification

Cable connector	No
-----------------	----









Cables Подвес


Максимальная длина	5000 mm
--------------------	---------



Подвес
82753


Components

		<p>Tour_Projectors - Proiettori arrayLED 15 W DC 420 mA</p>	<p>Code <u>82757</u></p>
		<p>Tour_Projectors - Proiettori arrayLED 15 W DC 420 mA</p>	<p>Code <u>82758</u></p>
		<p>Tour_Projectors - Proiettori arrayLED 22 W DC 640 mA</p>	<p>Code <u>82759</u></p>
		<p>Tour_Projectors</p>	<p>Code <u>82760</u></p>




Центральная розетка - Крепежный комплект
Драйвер прилагается: Нет; Протокол управления источником питания: Нет.
Материал:Алюминий 6026, Цвет:белый, обработки :Порошковое покрытие.

Code
64575



Центральная розетка - On/Off
Драйвер прилагается: Да; Протокол управления источником питания: On/off; Максимальная мощность: 200W.
Материал:Железо, Цвет:белый, обработки :Порошковое покрытие.

Code
63772



Центральная розетка - On/Off
Драйвер прилагается: Да; Протокол управления источником питания: On/off; Максимальная мощность: 75W.
Материал:Железо, Цвет:белый, обработки :Порошковое покрытие.

Code
63782