



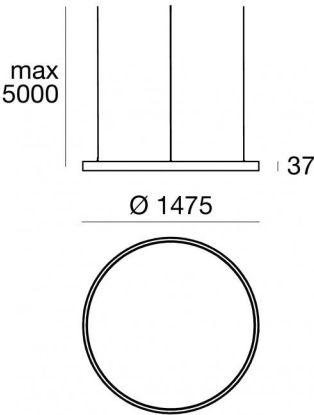

Подвес  
82756




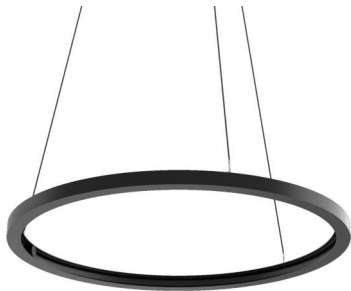



| Технические данные                                      |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| Тип                                                     | Поверхность           |
| Место установки                                         | Потолок               |
| Место установки                                         | Интерьерное освещение |
| Класс изоляции                                          | 3                     |
| IP                                                      | IP20                  |
| Испытание нити накаливания                              | Нет                   |
| прямая установка на нормально возгорающиеся поверхности | Да                    |
| СЕ                                                      | Да                    |
| Изделие с регулицией яркости света                      | Нет                   |
| Поворотный механизм                                     | Нет                   |
| Откидной механизм                                       | Нет                   |
| Возможность установки на тротуаре                       | Нет                   |
| Способность выдерживать вес транспорта                  | Нет                   |
| Провод прилагается                                      | Да                    |
| Длина кабеля                                            | 4.85 m                |
| Обработка полимерами                                    | Нет                   |
| Вес нетто                                               | 5.5 Kg                |

| отделка корпус         |                     |
|------------------------|---------------------|
| Материал               | Алюминий 6060       |
| Цвет                   | чёрный              |
| обработки              | Порошковое покрытие |
| Cables Electrification |                     |
| Cable connector        | No                  |
| Cables Подвес          |                     |
| Максимальная длина     | 5000 mm             |

Подвес  
82756


Components

|                                                                                     |                                                                                     |                                                        |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|
|    |    | Tour_Projectors - Proiettori   arrayLED 15 W DC 420 mA | <div>Code</div> <div>82757</div> |
|    |    | Tour_Projectors - Proiettori   arrayLED 15 W DC 420 mA | <div>Code</div> <div>82758</div> |
|   |   | Tour_Projectors - Proiettori   arrayLED 22 W DC 640 mA | <div>Code</div> <div>82759</div> |
|  |  | Tour_Projectors                                        | <div>Code</div> <div>82760</div> |




Подвес - Крепежный комплект  
Материал:Алюминий 6026, Цвет:чёрный, обработки :Порошковое покрытие.

Code  
64670



Центральная розетка - On/Off  
Драйвер прилагается: Да; Протокол управления источником питания: On/off; Максимальная мощность: 75W.  
Материал:Железо, Цвет:чёрный, обработки :Порошковое покрытие.

Code  
63783



Центральная розетка - On/Off  
Драйвер прилагается: Да; Протокол управления источником питания: On/off; Максимальная мощность: 200W.  
Материал:Железо, Цвет:чёрный, обработки :Порошковое покрытие.

Code  
63773