




Аплайты | x powerLED 0 W DC - 3 W AC
CRI 80
83710W00

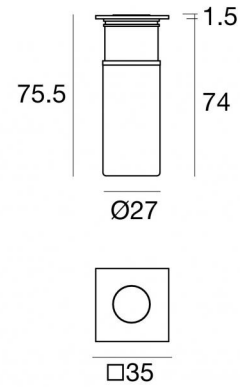

| Технические данные | |
|---|---------------------|
| Тип | Frame |
| Место установки | Пол |
| Место установки | Наружное освещение |
| Источник света | СИД |
| Circuit structure | powerLED |
| Оптика | Рассеянный свет |
| Light emission direction | upward |
| Номинальная мощность | 0 W DC |
| Мощность общее | 3 W |
| Цветовая температура / Tone | 3000 K |
| Коэффициент цветопередачи | 80 Ra |
| Пост.ток / пост. напряжение | AC |
| Класс изоляции | 2 |
| IP | IP67 |
| ИК | IK10 |
| Испытание нити накаливания | 850° |
| прямая установка на нормально возгорающиеся поверхности | Да |
| СЕ | Да |
| Драйвер прилагается | Драйвер |
| Изделие с регулицией яркости света | Нет |
| Поворотный механизм | Нет |
| Откидной механизм | Нет |
| Возможность установки на тротуаре | Да |
| Способность выдерживать вес транспорта | 2000 Kg |
| Провод прилагается | Да |
| Длина кабеля | 1 m |
| Обработка полимерами | Да |
| Тип светового излучения | Одинарное излучение |
| Вес нетто | 0.180 Kg |
| Защита от электростатических разрядов | Да |
| Защита от перенапряжения | 1 KV |
| Технологические характеристики изделия | Acquastop |

| отделка корпус | |
|----------------|-----------------------|
| Материал | Латунь OT58 |
| Цвет | Необработанная латунь |



Beret_2Q | Uplights | Accessories
83710W00



Монтажный корпус
Место установки: Пол; Тип установки: Стена из кладки L=87mm, H=60mm, D=60mm.
Материал: АБС-пластик, Цвет: черный.

Code
84918