




Системы - Линейные элементы | 1 arrayLED 13 W DC 24 V | CRI 90
83754W15

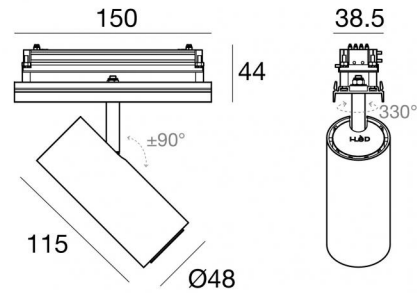

Технические данные	
Тип	Системы - Линейные элементы
Место установки	Интерьерное освещение
Источник света	СИД
Circuit structure	arrayLED
Оптика	Spot
Light emission direction	frontal
Номинальная мощность	13 W DC
Световой поток (источник)	1597 lm
Диапазон входного напряжения	24 V
Цветовая температура / Tone	3500 K
Коэффициент цветопередачи	90 Ra
Пост.ток / пост. напряжение	CV
Класс изоляции	3
IP	IP20
Испытание нити накаливания	850°
прямая установка на нормально возгорающиеся поверхности	Нет
СЕ	Да
Драйвер прилагается	Нет
C.V. - C.C. Converter	Преобразователь 24 В в комплекте
Изделие с регулиацией яркости света	DALI
Поворотный механизм	Orientabile
общий угол (вертикальная плоскость)	330 °
общий угол (горизонтальная плоскость)	90 °
Откидной механизм	Нет
Возможность установки на тротуаре	Нет
Способность выдерживать вес транспорта	Нет
Провод прилагается	Нет
Обработка полимерами	Нет
Тип светового излучения	Одинарное излучение
Вес нетто	0.326 Kg
Защита от электростатических разрядов	Нет
Защита от перенапряжения	Нет

отделка корпус	
Материал	Литой под давлением алюминий EN AB - 46100
Цвет	чёрный
обработки	Порошковое покрытие
отделка рассеиватель	
Материал	ПММА
Цвет	прозрачный
отделка крепление	
Материал	Литой под давлением алюминий EN AB - 46100
Цвет	чёрный
обработки	Порошковое покрытие

Системы - Линейные элементы | 1 arrayLED 13 W DC 24 V | CRI 90 83754W15

Single emission systems or lines for indoor application. The warm white LED light source with a spot light distribution is composed of 1 arrayed LEDs with CCT of 3500 K and a CRI 90; the source luminous flux is 1597 lm, with a 122.8 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of die-cast aluminium en ab - 46100 and features a black finish, processed by means of powder coating; the diffuser is made of pmma; the mounting frame is made of die-cast aluminium en ab - 46100, with a black finish, processed by means of powder coating. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.326 kg.

The total absorbed power is 13 W.

The device features protection class III.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Класс энергоэффективности

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности E .

Иlluminotechnical Особенности

Light Output Ratio (LOR)	55 %
Световой поток (источник)	1597 lm
Световой поток светильника	890 lm
Consumption	12 W
КПД светильника	74 lm/W
Температура цвета	3500 K
Standard Deviation of Colour Matching	2 Step MacAdam
Коэффициент цветопередачи	90 Ra
Стандартная температура рабочей среды	-20 / +50°C
Обычная температура стекла	40°C

LED Life / Failure Ratio


L70 B10 C0 252000h (at Tj 65 Ta 25)

UGR

UGR axial	15.3
UGR transversal	15.2
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Оптика C0/C180	17°
Light distribution simmetry	Symmetrical

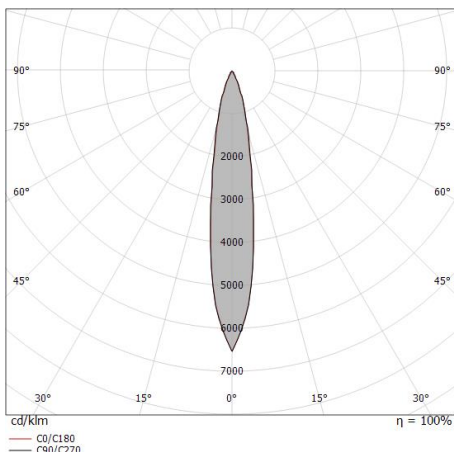

















Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	0.15 0.15	E(0°) 23234 E(C90) 8.8° 11244 E(C0) 8.6° 11254
1.0	0.31 0.30	E(0°) 5809 E(C90) 8.8° 2811 E(C0) 8.6° 2814
1.5	0.46 0.45	E(0°) 2582 E(C90) 8.8° 1249 E(C0) 8.6° 1250
2.0	0.62 0.60	E(0°) 1452 E(C90) 8.8° 703 E(C0) 8.6° 703
2.5	0.77 0.76	E(0°) 929 E(C90) 8.8° 450 E(C0) 8.6° 450
3.0	0.93 0.91	E(0°) 645 E(C90) 8.8° 312 E(C0) 8.6° 313

Distance [m] Cone diameter [m] illuminance [lx]

— C0/C180 (Half-peak divergence: 17.2°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 17.6°)



Components

		Modus_MP Slave	<p>Code 83786 - 83742 - 83788 - 83787 - 83789 - 83741 - 83740 - 83743</p>
		Modus_MP Master	<p>Code 83783 - 83782 - 83737 - 83785 - 83736 - 83738 - 83784</p>
		Modus_M Master	<p>Code 83739</p>
		Modus_MP Slave Dynamic-White	<p>Code 83820 - 83819 - 83821 - 83822 - 83847 - 83846 - 83849 - 83848</p>
		Modus_MP Master Dynamic-White	<p>Code 83818 - 83817 - 83816 - 83815 - 83843 - 83842 - 83845 - 83844</p>
		Modus_MC Master	<p>Code C00166BBEZZ - C00167BBEZZ - C00168BBEZZ - C00169BBEZZ</p>
		Modus_MS Slave	<p>Code C00069BBEZZ - C00069BUEZZ - C00070BBEZZ - C00070BUEZZ - C00071BBEZZ - C00071BUEZZ - C00072BBEZZ - C00072BUEZZ</p>
		Modus_MC	<p>Code C00170BBEZZ - C00171BBEZZ - C00172BBEZZ - C00173BBEZZ</p>



Системы - Линейные элементы | 1 arrayLED 13 W DC 24 V | CRI 90
83754W15

Components



Modus_MS Master

Code

C00065BBEZZ - C00065BUEZZ -
C00066BBEZZ - C00066BUEZZ -
C00067BBEZZ - C00067BUEZZ -
C00068BBEZZ - C00068BUEZZ



Оптика
Распределение света: spot,Материал покрытия: Устойчивый к УФ-лучам поликарбонат

Code
99805



Оптика
Распределение света: medium flood,Материал покрытия: Устойчивый к УФ-лучам поликарбонат,Устойчивый к УФ-лучам поликарбонат,Устойчивый к УФ-лучам поликарбонат

Code
99806



Оптика
Распределение света: flood,Материал покрытия: Устойчивый к УФ-лучам поликарбонат,Устойчивый к УФ-лучам поликарбонат,Устойчивый к УФ-лучам поликарбонат

Code
99807




Рассеиватель
Тип рассеивателя: filtro ellittico.
Материал:Ром-С, Цвет:чёрный.

Code
99775




противоослепление
Тип защиты от бликов: Сотовая решетка.
Материал:Ром-С, Цвет:чёрный.

Code
99776



противоослепление
Тип защиты от бликов: frangiluce a croce.
Материал:Ром-С, Цвет:чёрный.

Code
99777



противоослепление
Тип защиты от бликов: schermo cilindrico.
Материал:Ром-С, Цвет:чёрный.

Code
99774



противоослепление
Тип защиты от бликов: schermo cilindrico 45°.
Материал:Ром-С, Цвет:чёрный.

Code
99773