


# Warp\_R PRO




Даунлайты | 1 arrayLED 11 W DC 300 mA

CRI 90

83766W30



64



Ø71

## Технические данные

Место установки	Потолок
Место установки	Интерьерное освещение
Источник света	СИД
Circuit structure	arrayLED
Оптика	Medium Flood
Light emission direction	downward
Номинальная мощность	11 W DC
Световой поток (источник)	1578 lm
Диапазон входного напряжения	300mA
Цветовая температура / Tone	3000 K
Коэффициент цветопередачи	90 Ra
Пост.ток / пост. напряжение	СС
Класс изоляции	3
IP	IP44
IP оптического отсека	IP65
Испытание нити накаливания	850°
прямая установка на нормально возгорающиеся поверхности	Да
СЕ	Да
Драйвер прилагается	Нет
Изделие с регулицией яркости света	DALI - 1-10V
Поворотный механизм	Нет
Откидной механизм	Нет
Возможность установки на тротуаре	Нет
Способность выдерживать вес транспорта	Нет
Провод прилагается	Нет
Обработка полимерами	Нет
Тип светового излучения	Одиарное излучение
Вес нетто	0.250 Kg
Защита от электростатических разрядов	Нет
Защита от перенапряжения	Нет
Оптическая технология	F.O.L.
Технологические характеристики изделия	TVS

## отделка корпус

Материал	Литой под давлением алюминий EN AB - 46100
Цвет	белый
обработки	Порошковое покрытие

## отделка рассеиватель

Материал	Устойчивый к УФ-лучам поликарбонат
Цвет	прозрачный

## отделка Радиатор

Материал	Литой под давлением алюминий EN AB - 46100
обработки	Галтовка

## Электроника



99734  
Multi Power 198-264V AC / 180-275V DC (1 art.)



99732  
1-10V Multi Power 198-264V AC / 180-275V DC (1 art.)



83322  
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 art.)



Даунлайты | 1 arrayLED 11 W DC 300 mA | CRI 90  
83766W30


Single emission recessed downlights for indoor application. The warm white LED light source with a medium flood light distribution is composed of 1 arrayed LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 1578 lm, with a 143.5 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of die-cast aluminium en ab - 46100 and features a white finish, processed by means of powder coating; the diffuser is made of uv resistant polycarbonate. The ingress protection degree is IP44; the total weight is of 0.250 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 11 W.

The device features protection class III and can be ceiling-mounted, with a 64 mm diameter hole (in plasterboard).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

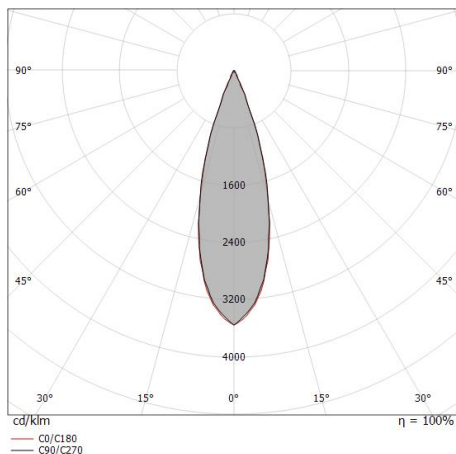

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	0.27 0.27	E(0°) 5697 E(C90) 15.3° 2560 E(C0) 15.2° 2586
1.0	0.55 0.54	E(0°) 1424 E(C90) 15.3° 640 E(C0) 15.2° 646
1.5	0.82 0.82	E(0°) 633 E(C90) 15.3° 284 E(C0) 15.2° 287
2.0	1.09 1.08	E(0°) 356 E(C90) 15.3° 160 E(C0) 15.2° 162
2.5	1.37 1.36	E(0°) 228 E(C90) 15.3° 102 E(C0) 15.2° 103
3.0	1.64 1.63	E(0°) 158 E(C90) 15.3° 71 E(C0) 15.2° 72

— C0/C180 (Half-peak divergence: 30.4°)  
— C90/C270 (Half-peak divergence: 30.6°)

### Класс энергоэффективности

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности E .

### Иlluminotechnical Особенности

Light Output Ratio (LOR)	25 %
Световой поток (источник)	1578 lm
Световой поток светильника	401 lm
Consumption	11 W
КПД светильника	36 lm/W
Температура цвета	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	2 Step MacAdam
Коэффициент цветопередачи	90 Ra
Colour Rendering Index	60 R9
Black Body Locus	On
Стандартная температура рабочей среды	-20 / +50°C
Обычная температура стекла	40°C

### LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 252000h (at Tj 65 Ta 25 )

### UGR

UGR axial	14.1
UGR transversal	13.8
X=4H   Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

### OPTICAL

Оптика C0/C180	30°
Light distribution symmetry	Symmetrical

### COLOR VECTOR GRAPHIC

