




Системы - Линейные элементы
1 topLED 10 W DC 24 V | CRI 90

83998W45

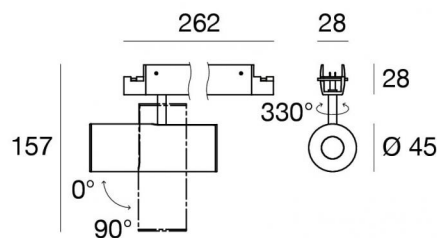

Технические данные	
Designer	Linea Light
Год реализации	2020
Место установки	Кабель
Место установки	Интерьерное освещение
Источник света	СИД
Circuit structure	topLED
Оптика	Medium Wide Flood
Light emission direction	downward
Номинальная мощность	10 W DC
Световой поток (источник)	1068 lm
Диапазон входного напряжения	24 V
Frequency	50-60 Hz
Цветовая температура / Tone	3000 K
Коэффициент цветопередачи	90 Ra
Пост.ток / пост. напряжение	CV
Класс изоляции	3
IP	IP40
Испытание нити накаливания	650°
прямая установка на нормально возгорающиеся поверхности	Да
СЕ	Да
Драйвер прилагается	Нет
C.V. - C.C. Converter	Преобразователь 24 В в комплекте
Изделие с регулицией яркости света	P2P
Поворотный механизм	Orientabile
общий угол (вертикальная плоскость)	330 °
Откидной механизм	Да
общий угол (горизонтальная плоскость)	90 °
Возможность установки на тротуаре	Нет
Способность выдерживать вес транспорта	Нет
Провод прилагается	Нет
Обработка полимерами	Нет
Тип светового излучения	Одинарное излучение
Вес нетто	0.55 Kg
Защита от электростатических разрядов	Нет
Защита от перенапряжения	Нет
Оптическая технология	Honey comb

отделка корпус

Материал	Алюминий
обработки	Окраска

отделка рассеиватель

Материал	ПММА
Цвет	прозрачный

отделка крепление

Материал	Алюминий
обработки	Окраска

Электроника



81416
On/Off Driver 220~240V AC 120 W (1 - 12 art.)



81417
On/Off Driver 220~240V AC 180 W (1 - 18 art.)



84018
DALI - DALI-2 - P2P Controller 24V DC 150 W (1 - 15 art.)



Системы - Линейные элементы | 1 topLED 10 W DC 24 V | CRI 90
83998W45



Single emission systems or lines for indoor application. The warm white LED light source with a medium wide flood light distribution is composed of 1 powered LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 1068 lm, with a 106.8 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of aluminium and features a 5g 9005 black finish, processed by means of coating; the diffuser is made of pmma; the mounting frame is made of aluminium, with a 5g 9005 black finish, processed by means of coating. The ingress protection degree is IP40; the total weight is of 0.55 kg.

The total absorbed power is 10 W.

The device features protection class III and can be cable-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

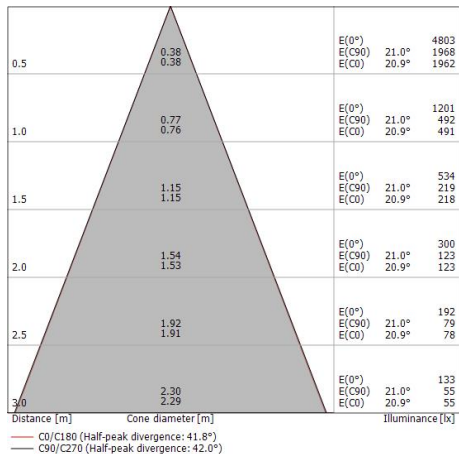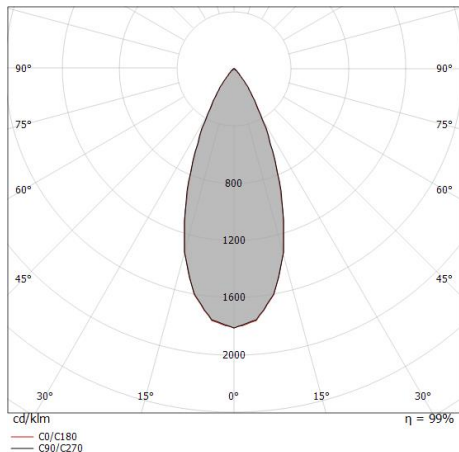

Класс энергоэффективности

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности F .

Иlluminotechnical Особенности

Light Output Ratio (LOR)	62 %
Световой поток (источник)	1068 lm
Световой поток светильника	663 lm
Consumption	10 W
КПД светильника	66 lm/W
Температура цвета	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Коэффициент цветопередачи	90 Ra
Температура соединения (прибор)	80

Стандартная температура рабочей среды -20 / +50°C

LED Life / Failure Ratio

L80 B20 C0 80000h (at Tj 85 Ta 25)

UGR






UGR axial	22
UGR transversal	21.9
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Оптика C0/C180	42°
Light distribution simmetry	Symmetrical


Ink system_SP | Lines | Accessories

83998W45

 	Кабель Тип кабеля power cable; Длина 5000 mm; Изоляция dорrio; Сечение 1.5 mm²; Кабельная муфта: Нет; Цвета: чёрный - красный.	Code 81410
 	Кабель Тип кабеля power cable; Длина 10000 mm; Изоляция dорrio; Сечение 1.5 mm²; Кабельная муфта: Нет; Цвета: чёрный - красный.	Code 81411
 	Кабель Тип кабеля power cable; Длина 1000 mm; Изоляция dорrio; Сечение 1.5 mm²; Кабельная муфта: Нет; Цвета: чёрный - красный.	Code 84016
 	Инструмент - Комплект для резки/зачистки кабеля	Code 81427
 	Профиль Материал:Алюминий, обработки :Окраска.	Code 84015
 	Профиль - L. 1000mm Материал:Алюминий, обработки :Окраска.	Code 84012
 	Профиль - L. 2000mm Материал:Алюминий, обработки :Окраска.	Code 84013
 	Профиль - L. 3000mm Материал:Алюминий, обработки :Окраска.	Code 84014




Ink system_SP | Lines | Accessories
83998W45




Профиль
Материал:Алюминий, обработки :Окраска.

Code
84073




Профиль
Материал:Алюминий, обработки :Окраска.

Code
84074



Дима

Code
83186



Заглушка - 2X
Материал:РС, Цвет:черный.

Code
83153