




Системы - Линейные элементы
1 x powerLED 6 W DC 24 V | CRI 90
84001W45

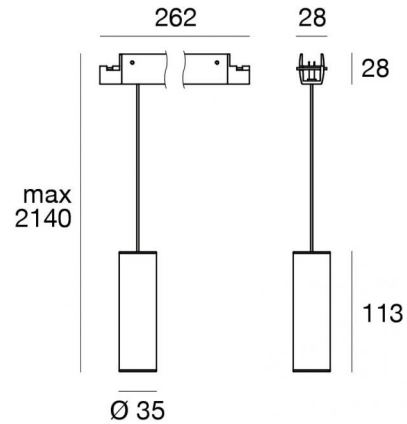

Технические данные	
Designer	Linea Light
Год реализации	2020
Место установки	Кабель
Место установки	Интерьерное освещение
Источник света	СИД
Circuit structure	powerLED
Оптика	Medium Wide Flood
Light emission direction	downward
Номинальная мощность	6 W DC
Световой поток (источник)	709 lm
Диапазон входного напряжения	24 V
Frequency	50-60 Hz
Цветовая температура / Tone	3000 K
Коэффициент цветопередачи	90 Ra
Пост.ток / пост. напряжение	CV
Класс изоляции	3
IP	IP40
Испытание нити накаливания	650°
прямая установка на нормально возгорающиеся поверхности	Да
СЕ	Да
Драйвер прилагается	Нет
C.V. - C.C. Converter	Преобразователь 24 В в комплекте
Изделие с регулицией яркости света	P2P
Поворотный механизм	Нет
Откидной механизм	Нет
Возможность установки на тротуаре	Нет
Способность выдерживать вес транспорта	Нет
Провод прилагается	Нет
Обработка полимерами	Нет
Тип светового излучения	Одинарное излучение
Вес нетто	0.390 Kg
Защита от электростатических разрядов	Нет
Защита от перенапряжения	Нет
Оптическая технология	Honey comb

отделка корпус

Материал	Алюминий
обработки	Окраска

отделка рассеиватель

Материал	ПММА
Цвет	прозрачный

отделка крепление

Материал	Алюминий
обработки	Окраска

Электроника



81416
On/Off Driver 220~240V AC 120 W (1 - 20 art.)



81417
On/Off Driver 220~240V AC 180 W (1 - 30 art.)



84018
DALI - DALI-2 - P2P Controller 24V DC 150 W (1 - 25 art.)



Системы - Линейные элементы | 1 x powerLED 6 W DC 24 V | CRI 90
84001W45

Single emission systems or lines for indoor application. The warm white LED light source with a medium wide flood light distribution is composed of 1 powered LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 709 lm, with a 118.2 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of aluminium and features a 5g 9005 black finish, processed by means of coating; the diffuser is made of pmma; the mounting frame is made of aluminium, with a 5g 9005 black finish, processed by means of coating. The ingress protection degree is IP40; the total weight is of 0.390 kg.

The total absorbed power is 6 W.

The device features protection class III and can be cable-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Класс энергоэффективности

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности F.

Phototechnical Особенности

Light Output Ratio (LOR)	66 %
Световой поток (источник)	709 lm
Световой поток светильника	468 lm
Consumption	6 W
КПД светильника	78 lm/W
Температура цвета	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Коэффициент цветопередачи	90 Ra
Температура соединения (прибор)	80

Стандартная температура рабочей среды -20 / +50°C

LED Life / Failure Ratio



L80 B20 C0 80000h (at Tj 85 Ta 25)

UGR

UGR axial	22.1
UGR transversal	22.2
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Оптика C0/C180	47°
Light distribution symmetry	Symmetrical

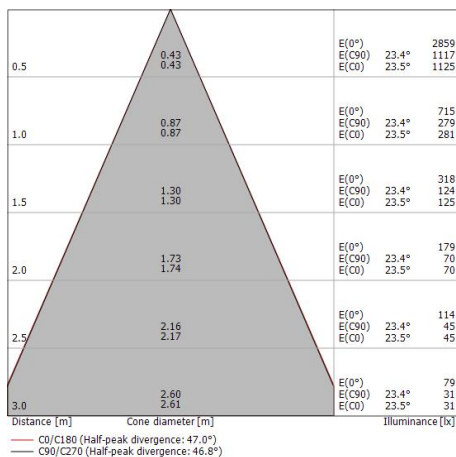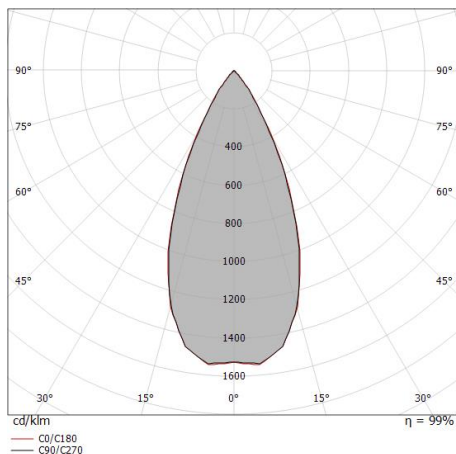




		<p>Кабель Тип кабеля power cable; Длина 5000 mm; Изоляция dорrio; Сечение 1.5 mm²; Кабельная муфта: Нет; Цвета: чёрный - красный.</p>	<p>Code <u>81410</u></p>
		<p>Кабель Тип кабеля power cable; Длина 10000 mm; Изоляция dорrio; Сечение 1.5 mm²; Кабельная муфта: Нет; Цвета: чёрный - красный.</p>	<p>Code <u>81411</u></p>
		<p>Кабель Тип кабеля power cable; Длина 1000 mm; Изоляция dорrio; Сечение 1.5 mm²; Кабельная муфта: Нет; Цвета: чёрный - красный.</p>	<p>Code <u>84016</u></p>
		<p>Инструмент - Комплект для резки/зачистки кабеля</p>	<p>Code <u>81427</u></p>
		<p>Профиль Материал:Алюминий, обработки :Окраска.</p>	<p>Code <u>84015</u></p>
		<p>Профиль - L. 1000mm Материал:Алюминий, обработки :Окраска.</p>	<p>Code <u>84012</u></p>
		<p>Профиль - L. 2000mm Материал:Алюминий, обработки :Окраска.</p>	<p>Code <u>84013</u></p>
		<p>Профиль - L. 3000mm Материал:Алюминий, обработки :Окраска.</p>	<p>Code <u>84014</u></p>





Ink system_P | Lines | Accessories
84001W45




Профиль
Материал:Алюминий, обработки :Окраска.

Code
84073




Профиль
Материал:Алюминий, обработки :Окраска.

Code
84074



Дима

Code
83186



Заглушка - 2X
Материал:PC, Цвет:черный.

Code
83153