



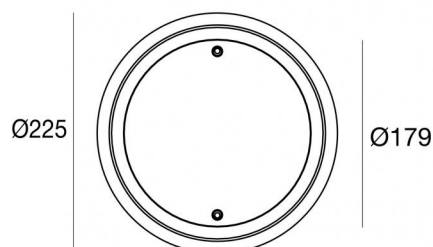

Подводные светильники
9 x powerLEDs 38 W DC 12 V | CRI 80
84042N25



Технические данные	
Тип	Frame
Место установки	Стена - Пол
Место установки	Наружное освещение
Источник света	СИД
Circuit structure	powerLEDs
Оптика	Elliptic Medium Flood
Light emission direction	frontal
Номинальная мощность	38 W DC
Световой поток (источник)	4921 lm
Цветовая температура / Tone	4000 K
Коэффициент цветопередачи	80 Ra
Пост.ток / пост. напряжение	CV
Класс изоляции	3
IP	IP68
Максимальная глубина установки	25 m
Ограничения по установке	Только под водой
ИК	ИК10
Испытание нити накаливания	850°
прямая установка на нормально возгорающиеся поверхности	Да
СЕ	Да
Драйвер прилагается	Нет
Изделие с регулиацией яркости света	DALI - 1-10V
Поворотный механизм	Нет
Откидной механизм	Нет
Возможность установки на тротуаре	Нет
Способность выдерживать вес транспорта	Нет
Провод прилагается	Да
Длина кабеля	5 m
Обработка полимерами	Да
Тип светового излучения	Одиарное излучение
Вес нетто	0.8 Kg
Защита от электростатических разрядов	Нет
Защита от перенапряжения	Нет
Технологические характеристики изделия	Acquastop

отделка корпус

Материал	Нержавеющая сталь AISI 316L
Цвет	сталь


отделка рассеиватель


Материал	Экстра-прозрачное стекло - закаленное
Цвет	прозрачный
обработки	Трафаретная печать


отделка Фланец


Материал	Нержавеющая сталь 316
Цвет	сталь
обработки	электрополирование

Электроника

 83010
On/Off Driver 90~264V AC / 127~370V DC 60 W (1 art.)

 83015
DALI Controller 90~305V AC / 127~431V DC 120 W (1 - 3 art.)

 83013
On/Off Driver 180~305V AC / 254~431V DC 120 W (1 - 3 art.)

 83012
DALI Controller 90~305V AC / 127~431V DC 60 W (1 art.)



Подводные светильники | 9 x powerLEDs 38 W DC 12 V | CRI 80 84042N25

Single emission submerged for outdoor application. The natural white LED light source with a elliptic medium flood light distribution is composed of 9 powered LEDs with CCT of 4000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 4921 lm, with a 129.5 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of aisi 316l steel and features a steel finish; the diffuser is made of extra clear glass - tempered with a silk-screening treatment. The ingress protection degree is IP68; the total weight is of 0.8 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 38 W. The power supply cable is included and features a 5 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or floor-mounted with an outer casing, code 83198(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Класс энергоэффективности

Этот продукт содержит 3 источника света класса энергоэффективности E .

Phototechnical Особенности


Light Output Ratio (LOR)	71 %
Световой поток (источник)	4921 lm
Световой поток светильника	3529 lm
Consumption	38 W
КПД светильника	92 lm/W
Температура цвета	4000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Коэффициент цветопередачи	80 Ra
Стандартная температура рабочей среды	-20 / +50°C
Обычная температура стекла	40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 250000h (at Tj 65 Ta 25)

OPTICAL

Оптика C0/C180	56°
Light distribution symmetry	Asymmetrical

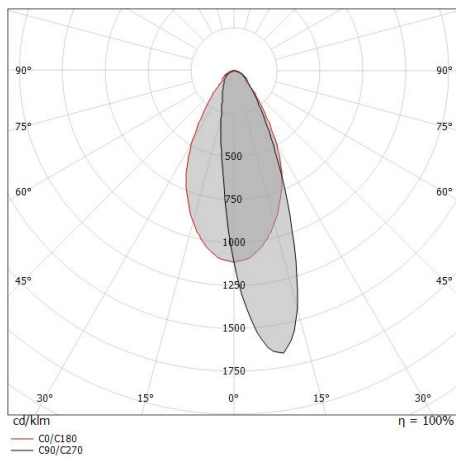


Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	0.53	E(0°) 15765 E(C0) 9414
1.0	1.07	E(0°) 3941 E(C0) 1353
1.5	1.60	E(0°) 1752 E(C0) 602
2.0	2.14	E(0°) 985 E(C0) 338
2.5	2.67	E(0°) 631 E(C0) 217
3.0	3.20	E(0°) 438 E(C0) 150

Distance [m] Cone diameter [m] illuminance [lx]
— C0/C180 (Half-peak divergence: 56.2°)





Nautilus_R | Submerged | Accessories
84042N25



Монтажный корпус - Корпус IP68 для установки на кирпичной кладке (плитка или мозаика)
Место установки: Стена; Тип установки: Стена из кладки L=213mm, H=213mm, D=110mm.
Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.

Code
83142



Монтажный корпус - Внешний кожух для установки на холст
Место установки: Стена; Тип установки: Стена из кладки L=213mm, H=213mm, D=110mm.
Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.

Code
83198