



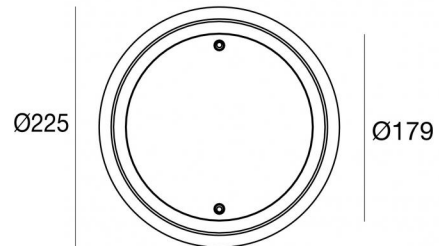

Подводные светильники
x powerLEDs 0 W DC | CRI 80
84042W07




Технические данные	
Тип	Frame
Место установки	Стена - Пол
Место установки	Наружное освещение
Источник света	СИД
Circuit structure	powerLEDs
Оптика	Asymmetric Wallwasher
Light emission direction	frontal
Номинальная мощность	0 W DC
Цветовая температура / Tone	3000 K
Коэффициент цветопередачи	80 Ra
Пост.ток / пост. напряжение	CV
Класс изоляции	3
IP	IP68
Максимальная глубина установки	25 m
Ограничения по установке	Только под водой
ИК	IK10
Испытание нити накаливания	850°
прямая установка на нормально возгорающиеся поверхности	Да
СЕ	Да
Драйвер прилагается	Нет
Изделие с регулицией яркости света	DALI - 1-10V
Поворотный механизм	Нет
Откидной механизм	Нет
Возможность установки на тротуаре	Нет
Способность выдерживать вес транспорта	Нет
Провод прилагается	Да
Длина кабеля	5 m
Обработка полимерами	Да
Тип светового излучения	Одинарное излучение
Вес нетто	0.8 Kg
Защита от электростатических разрядов	Нет
Защита от перенапряжения	Нет
Технологические характеристики изделия	Acquastop

отделка корпус	
Материал	Нержавеющая сталь AISI 316L
Цвет	сталь
отделка рассеиватель	
Материал	Экстра-прозрачное стекло - закаленное
Цвет	прозрачный
обработки	Трафаретная печать
отделка Фланец	
Материал	Нержавеющая сталь 316
Цвет	сталь
обработки	электрополирование




Nautilus_R | Submerged | Accessories
84042W07



Монтажный корпус - Корпус IP68 для установки на кирпичной кладке (плитка или мозаика)
Место установки: Стена; Тип установки: Стена из кладки L=213mm, H=213mm, D=110mm.
Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.

Code
83142



Монтажный корпус - Внешний кожух для установки на холст
Место установки: Стена; Тип установки: Стена из кладки L=213mm, H=213mm, D=110mm.
Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.

Code
83198