



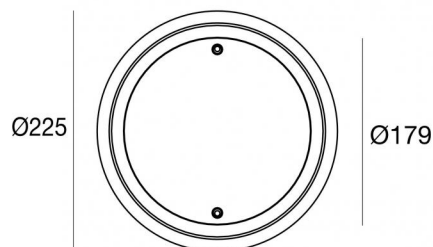

Подводные светильники  
x powerLEDs 0 W DC 700 mA | RGBW - 3000

84044V20



### Технические данные

Тип	Frame
Место установки	Стена - Пол
Место установки	Наружное освещение
Источник света	СИД
Circuit structure	powerLEDs
Оптика	Flood
Light emission direction	frontal
Номинальная мощность	0 W DC
Диапазон входного напряжения	700mA
Цветовая температура / Tone	RGBW - 3000 K
Пост.ток / пост. напряжение	CC
Класс изоляции	3
IP	IP68
Максимальная глубина установки	25 m
Ограничения по установке	Только под водой
ИК	IK10
Испытание нити накаливания	850°
прямая установка на нормально возгорающиеся поверхности	Да
СЕ	Да
Драйвер прилагается	Нет
Изделие с регулицией яркости света	Да
Поворотный механизм	Нет
Откидной механизм	Нет
Возможность установки на тротуаре	Нет
Способность выдерживать вес транспорта	Нет
Провод прилагается	Да
Длина кабеля	5 m
Обработка полимерами	Да
Тип светового излучения	Одинарное излучение
Вес нетто	0.8 Kg
Защита от электростатических разрядов	Нет
Защита от перенапряжения	Нет
Технологические характеристики изделия	Acquastop

### отделка корпус

Материал	Нержавеющая сталь AISI 316L
Цвет	сталь

### отделка рассеиватель


Материал	Экстра-прозрачное стекло - закаленное
Цвет	прозрачный
обработки	Трафаретная печать

### отделка Фланец

Материал	Нержавеющая сталь 316
Цвет	сталь
обработки	электрополирование




Nautilus\_R | Submerged | Accessories  
**84044V20**




Монтажный корпус - Внешний кожух для установки на холст  
 Место установки: Стена; Тип установки: Стена из кладки L=213mm, H=213mm, D=110mm.  
 Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.

**Code**  
83198




Монтажный корпус - Корпус IP68 для установки на кирпичной кладке (плитка или мозаика)  
 Место установки: Стена; Тип установки: Стена из кладки L=213mm, H=213mm, D=110mm.  
 Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.

**Code**  
83142



Remote RF

**Code**  
C-W600001



Регулятор яркости  
 RF Remote controller

**Code**  
C-E700003