



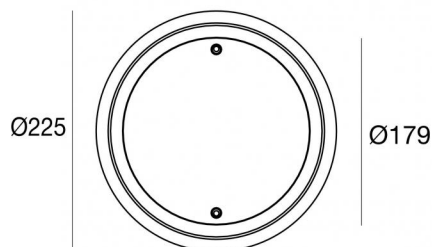

Подводные светильники
x powerLEDs 0 W DC 700 mA | RGBW - 3000
84044V32




Технические данные	
Тип	Frame
Место установки	Стена - Пол
Место установки	Наружное освещение
Источник света	СИД
Circuit structure	powerLEDs
Оптика	Mix Flux 2 Asymmetric + Flood
Light emission direction	frontal
Номинальная мощность	0 W DC
Диапазон входного напряжения	700mA
Цветовая температура / Tone	RGBW - 3000 K
Пост.ток / пост. напряжение	CC
Класс изоляции	3
IP	IP68
Максимальная глубина установки	25 m
Ограничения по установке	Только под водой
ИК	IK10
Испытание нити накалвания	850°
прямая установка на нормально возгорающиеся поверхности	Да
СЕ	Да
Драйвер прилагается	Нет
Изделие с регулицией яркости света	Да
Поворотный механизм	Нет
Откидной механизм	Нет
Возможность установки на тротуаре	Нет
Способность выдерживать вес транспорта	Нет
Провод прилагается	Да
Длина кабеля	5 m
Обработка полимерами	Да
Тип светового излучения	Одинарное излучение
Вес нетто	0.8 Kg
Защита от электростатических разрядов	Нет
Защита от перенапряжения	Нет
Технологические характеристики изделия	Acquastop

отделка корпус	
Материал	Нержавеющая сталь AISI 316L
Цвет	сталь
отделка рассеиватель	
Материал	Экстра-прозрачное стекло - закаленное
Цвет	прозрачный
обработки	Трафаретная печать
отделка Фланец	
Материал	Нержавеющая сталь 316
Цвет	сталь
обработки	электрополирование




Nautilus_R | Submerged | Accessories
84044V32




Монтажный корпус - Внешний кожух для установки на холст
 Место установки: Стена; Тип установки: Стена из кладки L=213mm, H=213mm, D=110mm.
 Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.

Code
83198




Монтажный корпус - Корпус IP68 для установки на кирпичной кладке (плитка или мозаика)
 Место установки: Стена; Тип установки: Стена из кладки L=213mm, H=213mm, D=110mm.
 Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.

Code
83142



Remote RF

Code
C-W600001



Регулятор яркости
 RF Remote controller

Code
C-E700003