




Даунлайты | 4 x powerLEDs 4 W DC 700 mA
CRI 90 | Динамический белый

84108D30

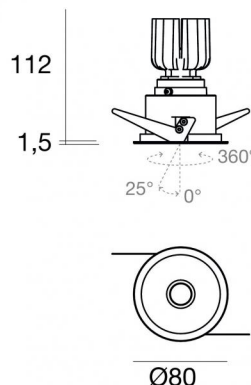

70

Технические данные

Место установки	Потолок
Место установки	Интерьерное освещение
Источник света	СИД
Circuit structure	powerLEDs
Оптика	Medium Flood
Light emission direction	downward
Номинальная мощность	4 W DC
Диапазон входного напряжения	700mA
Световой поток (источник) 2700K	402 lm
Минимальная цветовая температура	2700 K
Световой поток (источник) 5700K	490 lm
Максимальная цветовая температура	5700 K
Цветовая температура / Tone	Динамический белый
Коэффициент цветопередачи	90 Ra
Пост.ток / пост. напряжение	CC
Класс изоляции	3
IP	IP44
IP оптического отсека	IP65
Испытание нити накаливания	850°
прямая установка на нормально возгорающиеся поверхности	Да
СЕ	Да
Драйвер прилагается	Нет
Изделие с регулицией яркости света	DALI DT8
Поворотный механизм	Нет
Откидной механизм	Да
общий угол (горизонтальная плоскость)	360 °
общий угол (вертикальная плоскость)	25 °
Возможность установки на тротуаре	Нет
Способность выдерживать вес транспорта	Нет
Провод прилагается	Да
Длина кабеля	0.17 m
Обработка полимерами	Нет
Тип светового излучения	Одинарное излучение
Вес нетто	0.32 Kg
Защита от электростатических разрядов	Нет
Защита от перенапряжения	Нет
Оптическая технология	F.O.L.
Технологические характеристики изделия	TVS

отделка корпус

Материал	Алюминий 6026
Цвет	чёрный
обработки	Порошковое покрытие

отделка рассеиватель

Материал	Устойчивый к УФ-лучам поликарбонат
Цвет	прозрачный

отделка Радиатор

Материал	Литой под давлением алюминий EN AB - 46100
Цвет	Алюминий
обработки	Гранение

Электроника

	83159 DALI-2 - DALI DT8 Multi Channel 5ch. 198~264V AC (1 - 8 art.)
---	--

	C-E500003 DMX-RDM - NFC Multi Channel 4ch. 19~50V DC (1 - 25 art.)
---	---

Cables Electrification

Cable connector	No
-----------------	----



Даунлайты | 4 x powerLEDs 4 W DC 700 mA | CRI 90 | Динамический белый
84108D30

Single emission recessed downlights for indoor application. The dynamic white LED light source with a medium flood light distribution is composed of 4 powerleds LEDs with CCT of From 2700 to 5700 K and a CRI 90.

The device body is made of aluminium 6026 and features a black finish, processed by means of powder coating; the diffuser is made of uv resistant polycarbonate. The ingress protection degree is IP44; the total weight is of 0.32 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 4 W. The power supply cable is included and features a 0.17 m length.

The device features protection class III and can be ceiling-mounted, with a 70 mm diameter hole (in plasterboard).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Класс энергоэффективности

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности F .

Phototechnical Особенности

Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
---------------------------------------	----------------

Коэффициент цветопередачи	90 Ra
---------------------------	-------

Стандартная температура рабочей среды	-20 / +50°C
---------------------------------------	-------------

Обычная температура стекла	40°C
----------------------------	------

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 60500h