


Даунлайты | 16 x powerLEDs 15 W DC 700 mA

CRI 90 | Динамический белый

84137D30

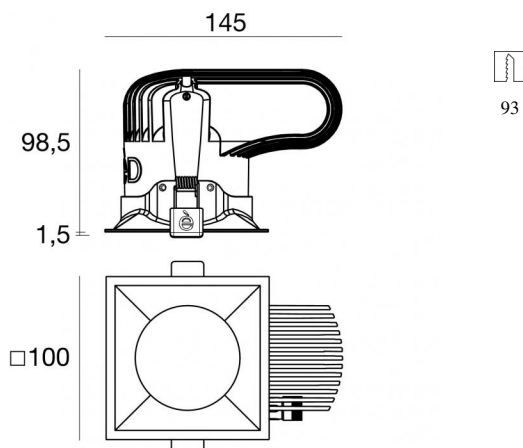

93

| Технические данные                                      |                       |
|---|-----------------------|
| Место установки   | Потолок               |
| Место установки   | Интерьерное освещение |
| Источник света  | СИД                   |
| Circuit structure                                       | powerLEDs             |
| Оптика  | Medium Flood          |
| Light emission direction                                | downward              |
| Номинальная мощность                                    | 15 W DC               |
| Диапазон входного напряжения                            | 700mA                 |
| Световой поток (источник) 2700K                         | 1608 lm               |
| Минимальная цветовая температура                        | 2700 K                |
| Световой поток (источник) 5700K                         | 1960 lm               |
| Максимальная цветовая температура                       | 5700 K                |
| Цветовая температура / Tone                             | Динамический белый    |
| Коэффициент цветопередачи                               | 90 Ra                 |
| Пост.ток / пост. напряжение                             | CC                    |
| Класс изоляции  | 3                     |
| IP  | IP44                  |
| IP оптического отсека                                   | IP65                  |
| ИК  | IK08                  |
| Испытание нити накаливания                              | 850°                  |
| прямая установка на нормально возгорающиеся поверхности | Да                    |
| СЕ  | Да                    |
| Драйвер прилагается                                     | Нет                   |
| Изделие с регулицией яркости света                      | DALI DT8              |
| Поворотный механизм                                     | Нет                   |
| Откидной механизм                                       | Нет                   |
| Возможность установки на тротуаре                       | Нет                   |
| Способность выдерживать вес транспорта                  | Нет                   |
| Провод прилагается                                      | Да                    |
| Длина кабеля  | 0.300 m               |
| Обработка полимерами                                    | Нет                   |
| Тип светового излучения                                 | Одинарное излучение   |
| Вес нетто   | 0.68 Kg               |
| Защита от электростатических разрядов                   | Нет                   |
| Защита от перенапряжения                                | Нет                   |

#### отделка корпус

|           |  |
|-----------|--|
| Материал  | Литой под давлением алюминий EN AB - 46100 |
| Цвет      | Серый                                      |
| обработка | Порошковое покрытие                        |

#### отделка рассеиватель

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| Материал | Устойчивый к УФ-лучам поликарбонат |
| Цвет     | прозрачный                         |

#### отделка Радиатор

|           |  |
|-----------|--|
| Материал  | Литой под давлением алюминий EN AB - 46100 |
| Цвет      | Алюминий                                   |
| обработка | Гранение                                   |

#### Электроника

|  |  |
|--|--|
|  | 83159<br>DALI-2 - DALI DT8 Multi Channel 5ch. 198~264V AC (1 - 2 art.) |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
|  | C-E500003<br>DMX-RDM - NFC Multi Channel 4ch. 19~50V DC (1 - 3 art.) |
|--|--|

#### Cables Electrification

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Cable connector       | Male Easy plug |
| IP (locked condition) | 66             |

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Cable connector | Female Easy plug |
|-----------------|------------------|



Даунлайты | 16 x powerLEDs 15 W DC 700 mA | CRI 90 | Динамический белый  
84137D30

Single emission recessed downlights for indoor application. The dynamic white LED light source with a medium flood light distribution is composed of 16 powerleds LEDs with CCT of From 2700 to 5700 K and a CRI 90.

The device body is made of die-cast aluminium en ab - 46100 and features a grey finish, processed by means of powder coating; the diffuser is made of uv resistant polycarbonate. The ingress protection degree is IP44; the total weight is of 0.68 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 15 W. The power supply cable is included and features a 0.300 m length.

The device features protection class III and can be ceiling-mounted, with a 93 x 93 mm hole (in plasterboard).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

#### Класс энергоэффективности

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности F .

#### Phototechnical Особенности

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Standard Deviation of Colour Matching | 3 Step MacAdam |
| Коэффициент цветопередачи             | 90 Ra          |
| Стандартная температура рабочей среды | -20 / +50°C    |
| Обычная температура стекла            | 40°C           |

#### LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 60500h