




Подводные светильники
3 x powerLEDs 6 W DC 220 mA | RGBW - 3000
84194V20

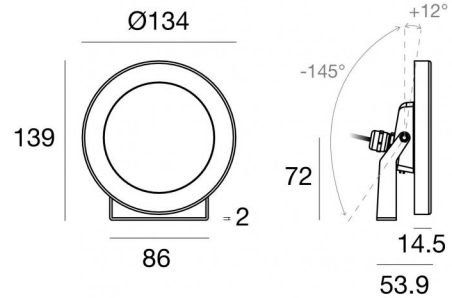

Технические данные

Тип	Поверхность
Место установки	Стена - Потолок - Пол
Место установки	Наружное освещение
Источник света	СИД
Circuit structure	powerLEDs
Оптика	Flood
Light emission direction	frontal
Номинальная мощность	6 W DC
Диапазон входного напряжения	220mA
Цветовая температура / Tone	RGBW - 3000 K
Пост.ток / пост. напряжение	CC
Класс изоляции	3
IP	IP68
Максимальная глубина установки	25 m
Ограничения по установке	Только под водой
ИК	IK10
Испытание нити накаливания	850°
прямая установка на нормально возгорающиеся поверхности	Да
СЕ	Да
Драйвер прилагается	Нет
Изделие с регулицией яркости света	Да
Поворотный механизм	Orientabile
общий угол (вертикальная плоскость)	157 °
Откидной механизм	Нет
Возможность установки на тротуаре	Нет
Способность выдерживать вес транспорта	Нет
Провод прилагается	Да
Длина кабеля	5 m
Обработка полимерами	Да
Тип светового излучения	Одинарное излучение
Вес нетто	1.32 Kg
Защита от электростатических разрядов	Нет
Защита от перенапряжения	Нет
Технологические характеристики изделия	Acquastop

отделка корпус

Материал	Нержавеющая сталь AISI 316L
Цвет	сталь


отделка рассеиватель

Материал	Экстра-прозрачное стекло - закаленное
Цвет	прозрачный
обработки	Трафаретная печать

отделка Кронштейн

Материал	Нержавеющая сталь 316
Цвет	сталь
обработки	Эффект обработки сеткой

Электроника

	83010 On/Off Driver 90~264V AC / 127~370V DC 60 W (1 - 9 art.)
---	---

Lumen RGBW

N. Led	красный	Зелёный	Синий	белый
3	87 lm	225 lm	72 lm	243 lm



Подводные светильники | 3 x powerLEDs 6 W DC 220 mA | RGBW - 3000
84194V20

Стандартная температура рабочей среды	-20 / +50°C
Обычная температура стекла	40°C

Single emission submerged for outdoor application. The RGBW - 3000 K LED light source with a flood light distribution is composed of 3 powerled LEDs with CCT of RGB-W 3000 K.

The device body is made of aisi 316l steel and features a steel finish; the diffuser is made of extra clear glass - tempered with a silk-screening treatment. The ingress protection degree is IP68; the total weight is of 1.32 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.


The total absorbed power is 6 W. The power supply cable is included and features a 5 m length.

The device features protection class III and can be wall lights, ceiling or floor-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.




Nautilus_RP | Submerged | Accessories
84194V20



Регулятор яркости
RF Remote controller

Code
C-E700003



Remote RF

Code
C-W600001