


Periskop60



Прожектор | x powerLED 0 W DC - 7.5 W AC
CRI 80
84237M10

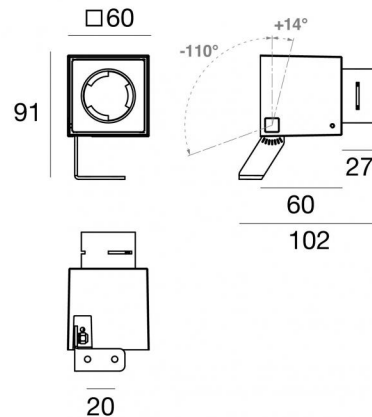

Технические данные

Тип	Поверхность
Место установки	Стена - Потолок - Пол
Место установки	Наружное освещение
Источник света	СИД
Circuit structure	powerLED
Оптика	Spot
Light emission direction	frontal
Номинальная мощность	0 W DC
Мощность общее	7.5 W
Цветовая температура / Tone	2700 K
Коэффициент цветопередачи	80 Ra
Пост.ток / пост. напряжение	AC
Класс изоляции	2
IP	IP66
IK	IK08
Испытание нити накаливания	850°
прямая установка на нормально возгорающиеся поверхности	Да
СЕ	Да
Драйвер прилагается	Драйвер
Изделие с регулицией яркости света	Нет
Поворотный механизм	Orientabile
общий угол (вертикальная плоскость)	124 °
Откидной механизм	Нет
Возможность установки на тротуаре	Нет
Способность выдерживать вес транспорта	Нет
Провод прилагается	Да
Длина кабеля	1 m
Обработка полимерами	Нет
Тип светового излучения	Одинарное излучение
Вес нетто	0.35 Kg
Защита от электростатических разрядов	Да
Защита от перенапряжения	1 KV

отделка корпус

Материал	Литой под давлением алюминий EN AB - 46100
Цвет	белый
обработки	Анодирование со сквозными порами + порошковая краска

отделка рассеиватель

Материал	Экстра-прозрачное стекло - закаленное
Цвет	прозрачный
обработки	Трафаретная печать

отделка Кронштейн

Материал	Нержавеющая сталь AISI 304
Цвет	чёрный
обработки	Порошковое покрытие

Cables Electrification

Cable connector	No
-----------------	----



Periskop60 | Projectors | Accessories
84237M10




стойки
Место установки: terreno,Материал покрытия: pc

Code
89371




стойки
Место установки: terreno,Материал покрытия: Нержавеющая сталь aisi 304

Code
98624



стойки - L. 700mm
Место установки: terreno,Материал покрытия: Нержавеющая сталь aisi 304

Code
C-F500002



стойки - L. 1000mm
Место установки: terreno,Материал покрытия: Нержавеющая сталь aisi 304

Code
C-F500003