




Потолочный светильник - Прожектор  
220-240 V | 1 arrayLED 8 W DC - 11 W AC | CRI 90  
8460



#### Технические данные

Тип	Поверхность - - - Поверхность
Место установки	Стена - Потолок
Место установки	Интерьерное освещение
Источник света	СИД
Circuit structure	arrayLED
Оптика	Medium Wide Flood
Light emission direction	downward
Номинальная мощность	8 W DC
Мощность общее	11 W
Световой поток (источник)	1082 lm
Frequency	60 - 50 Hz
Цветовая температура / Tone	3000 K
Коэффициент цветопередачи	90 Ra
Пост. ток / пост. напряжение	AC
Класс изоляции	1
IP	IP20
IP оптического отсека	IP40
Испытание нити накаливания	850°
прямая установка на нормально возгорающиеся поверхности	Да
СЕ	Да
Драйвер прилагается	Драйвер
Изделие с регулицией яркости света	Phase cut
Поворотный механизм	Orientabile
общий угол (вертикальная плоскость)	90 °
общий угол (горизонтальная плоскость)	350 °
Откидной механизм	Нет
Возможность установки на тротуаре	Нет
Способность выдерживать вес транспорта	Нет
Провод прилагается	Нет
Обработка полимерами	Нет
Тип светового излучения	Одиарное излучение
Вес нетто	0.600 Kg
Защита от электростатических разрядов	Нет
Защита от перенапряжения	Нет

#### отделка корпус

Материал	Алюминий
Цвет	белый
обработки	Окраска

#### отделка рассеиватель

Материал	PC
Цвет	прозрачный

#### отделка крепление

Материал	Алюминий
Цвет	белый
обработки	Окраска



## Потолочный светильник - Прожектор | 220-240 V | 1 arrayLED 8 W DC - 11 W AC | CRI 90 8460

Single emission ceiling downlights, projectors or projectors for indoor application. The warm white LED light source with a medium wide flood light distribution is composed of 1 topped LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 1082 lm, with a 135.3 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of aluminium and features a white finish, processed by means of coating; the diffuser is made of PC; the mounting frame is made of aluminium, with a white finish, processed by means of coating. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.600 kg.

The total absorbed power is 11 W.

The device features protection class I and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

### Класс энергоэффективности

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности D .

### Иlluminotechnical Особенности

Light Output Ratio (LOR)	75 %
Световой поток (источник)	1082 lm
Световой поток светильника	820 lm
Consumption	11 W
КПД светильника	74 lm/W
Температура цвета	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Коэффициент цветопередачи	90 Ra
Температура соединения (прибор)	80
Стандартная температура рабочей среды	25°C

### LED Life / Failure Ratio



L80 B20 C0 80000h


### UGR

UGR axial	24,3
UGR transversal	23,8
X=4H   Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

### OPTICAL

Оптика C0/C180	47°
Light distribution simmetry	Symmetrical

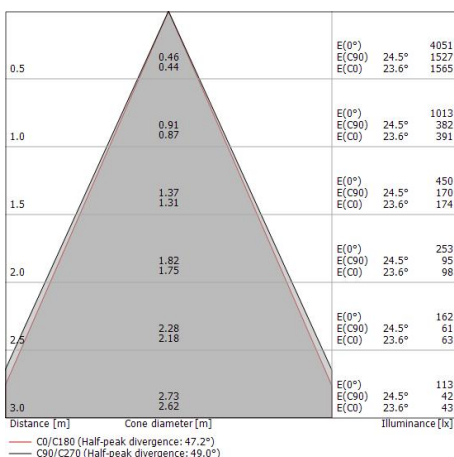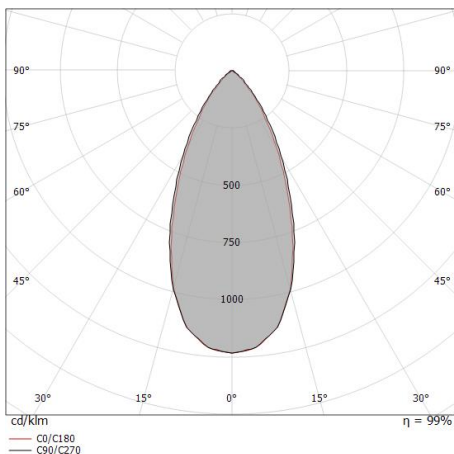



Регулятор яркости  
220-240V

Code  
KIT0026