





Даунлайты | 3 x powerLED 0 W DC 220 mA

RGB

86613Z60



29






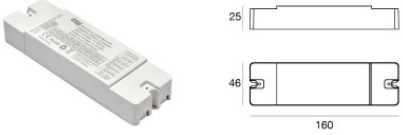

Технические данные

Место установки	Стена - Потолок
Место установки	Интерьерное освещение
Источник света	СИД
Оптика	Wide Flood
Номинальная мощность	0 W DC
Диапазон входного напряжения	220mA
Цветовая температура / Tone	RGB
Пост.ток / пост. напряжение	CC
Класс изоляции	3
IP	IP44
Испытание нити накаливания	850°
прямая установка на нормально возгорающиеся поверхности	Да
СЕ	Да
Драйвер прилагается	Нет
Изделие с регулицией яркости света	Да
Поворотный механизм	Нет
Откидной механизм	Нет
Возможность установки на тротуаре	Нет
Способность выдерживать вес транспорта	Нет
Провод прилагается	Да
Длина кабеля	0.12 m
Обработка полимерами	Да
Тип светового излучения	Одинарное излучение
Вес нетто	0.072 Kg
Защита от электростатических разрядов	Нет
Защита от перенапряжения	Нет

отделка корпус

Материал	Латунь
Цвет	никель
обработки	Эффект обработки сеткой



	<p>Монтажный корпус Место установки: Потолок; Тип установки: Стена из кладки L=69mm, H=60mm, D=60mm. Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.</p>	<p>Code <u>84901</u></p>
	<p>Кабель и соединитель Тип кабеля power cable; Длина 1000 mm; Изоляция Одинарный; Сечение 0.5 mm²; Цвета: Синий - Зелёный - красный.</p>	<p>Code <u>84866</u></p>
	<p>Кабель и соединитель Тип кабеля power cable; Длина 3000 mm; Изоляция Одинарный; Сечение 0.5 mm²; Цвета: Синий - Зелёный - красный.</p>	<p>Code <u>84867</u></p>
	<p>Кабель и соединитель Тип кабеля power cable; Длина 1500 mm; Изоляция Одинарный; Сечение 0,35 mm²; Цвета: Синий - Зелёный - красный.</p>	<p>Code <u>84872</u></p>
	<p>Кабель и соединитель Тип кабеля power cable; Длина 1500 mm; Изоляция Одинарный; Сечение 0,35 mm²; Цвета: белый - чёрный.</p>	<p>Code <u>84873</u></p>
	<p>Регулятор яркости RF Remote controller</p>	<p>Code <u>C-E700003</u></p>
	<p>Remote RF</p>	<p>Code <u>C-W600001</u></p>