




Даунлайты | 1 x 5mmLED 0.5 W DC 24 V

RGB

87340Z00

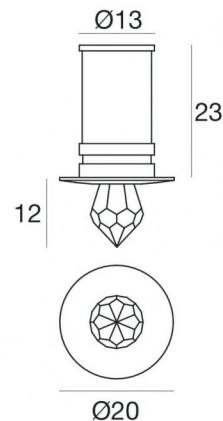

### Технические данные

Тип	Полувстроенный
Место установки	Потолок
Место установки	Интерьерное освещение
Источник света	СИД
Circuit structure	5mmLED
Оптика	Рассеянный свет
Номинальная мощность	0.5 W DC
Цветовая температура / Tone	RGB
Пост.ток / пост. напряжение	CV
Класс изоляции	3
IP	IP20
Испытание нити накаливания	850°
прямая установка на нормально возгорающиеся поверхности	Да
СЕ	Да
Драйвер прилагается	Нет
Изделие с регулицией яркости света	Да
Поворотный механизм	Нет
Откидной механизм	Нет
Возможность установки на тротуаре	Нет
Способность выдерживать вес транспорта	Нет
Провод прилагается	Да
Длина кабеля	0.12 m
Обработка полимерами	Нет
Тип светового излучения	Одинарное излучение
Вес нетто	0.015 Kg
Защита от электростатических разрядов	Нет
Защита от перенапряжения	Нет

### отделка корпус

Материал	Латунь
Цвет	хром
обработки	Гальваностегия

### отделка рассеиватель

Материал	Прозрачное стекло
Цвет	прозрачный

### Электроника



99076

IR Remote Multi Channel 3ch. 24V DC 216 W (1 - 150 art.)

### Lumen RGBW

N. Led	красный	Зелёный	Синий
1	3 lm	5 lm	3 lm



Даунлайты | 1 x 5mmLED 0.5 W DC 24 V | RGB  
**87340Z00**

Single emission recessed downlights for indoor application. The RGB LED light source with a diffused light distribution is composed of 1 5mmled LEDs.







The device body is made of brass and features a chrome finish, processed by means of electroplating; the diffuser is made of glass. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.015 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 0.5 W. The power supply cable is included and features a 0.12 m length.

The device features protection class III and can be ceiling-mounted, with a 15 mm diameter hole (in plasterboard) with an outer casing, code 84916(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Стандартная температура рабочей среды	-20 / +50°C
Обычная температура стекла	40°C

	<p>Монтажный корпус Место установки: Стена; Тип установки: Стена из кладки L=35mm, H=20mm, D=20mm. Материал: АБС-пластик, Цвет: черный.</p>	<p><b>Code</b> 84335</p>
	<p>Монтажный корпус Место установки: Потолок; Тип установки: Стена из кладки L=48mm, H=60mm, D=60mm. Материал: АБС-пластик, Цвет: черный.</p>	<p><b>Code</b> 84916</p>
	<p>Кабель и соединитель Тип кабеля power cable; Длина 1000 mm; Изоляция Одинарный; Сечение 0.5 mm<sup>2</sup>; Цвета: Синий - Зелёный - красный.</p>	<p><b>Code</b> 84866</p>
	<p>Кабель и соединитель Тип кабеля power cable; Длина 3000 mm; Изоляция Одинарный; Сечение 0.5 mm<sup>2</sup>; Цвета: Синий - Зелёный - красный.</p>	<p><b>Code</b> 84867</p>
	<p>Кабель и соединитель Тип кабеля power cable; Длина 1500 mm; Изоляция Одинарный; Сечение 0,35 mm<sup>2</sup>; Цвета: Синий - Зелёный - красный.</p>	<p><b>Code</b> 84872</p>
	<p>Кабель и соединитель Тип кабеля power cable; Длина 1500 mm; Изоляция Одинарный; Сечение 0,35 mm<sup>2</sup>; Цвета: белый - чёрный.</p>	<p><b>Code</b> 84873</p>