


# Periskop45



Прожектор | 1 x powerLED 6 W DC 500 mA  
CRI 80  
90522N15

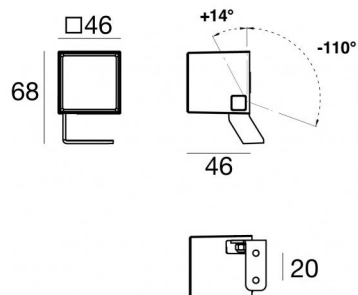

## Технические данные

Тип	Поверхность
Место установки	Стена - Потолок - Пол
Место установки	Наружное освещение
Источник света	СИД
Circuit structure	powerLED
Оптика	Spot
Light emission direction	frontal
Номинальная мощность	6 W DC
Световой поток (источник)	711 lm
Диапазон входного напряжения	500mA
Цветовая температура / Tone	4000 K
Коэффициент цветопередачи	80 Ra
Пост.ток / пост. напряжение	CC
Класс изоляции	3
IP	IP66
IK	IK05
Испытание нити накаливания	850°
прямая установка на нормально возгорающиеся поверхности	Да
СЕ	Да
Драйвер прилагается	Нет
Изделие с регуляцией яркости света	DALI - 1-10V
Поворотный механизм	Orientabile
общий угол (вертикальная плоскость)	124 °
Откидной механизм	Нет
Возможность установки на тротуаре	Нет
Способность выдерживать вес транспорта	Нет
Провод прилагается	Да
Длина кабеля	1 m
Обработка полимерами	Да
Тип светового излучения	Одинарное излучение
Вес нетто	0.2 Kg
Защита от электростатических разрядов	Нет
Защита от перенапряжения	Нет
Технологические характеристики изделия	Acquastop - TVS

## отделка корпус

Материал	Литой под давлением алюминий EN AB - 46100
Цвет	Dark brown
обработки	Анодирование со сквозными порами + порошковая краска

## отделка рассеиватель

Материал	Экстра-прозрачное стекло - закаленное
Цвет	прозрачный
обработки	Трафаретная печать

## отделка Кронштейн

Материал	Алюминий 5754
Цвет	Анодированный черный
обработки	Анодирование 15 мкм

## Электроника



99185  
On/Off Driver 198-264V AC (1 - 3 art.)



C-E200007  
On/Off Driver 198-264V AC / 180-275V DC (1 art.)

## Cables Electrification

Cable connector	No
-----------------	----



Пржектор | 1 x powerLED 6 W DC 500 mA | CRI 80  
90522N15


Single emission projectors for outdoor application. The natural white LED light source with a spot light distribution is composed of 1 powerLED LEDs with CCT of 4000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 711 lm, with a 118.5 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of die-cast aluminium en ab - 46100 and features a dark brown finish, processed by means of open pore anodizing + powder coating; the diffuser is made of extra clear glass - tempered with a silk-screening treatment. The ingress protection degree is IP66; the total weight is of 0.2 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 6 W. The power supply cable is included and features a 1 m length.

The device features protection class III and can be wall lights, ceiling or floor-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

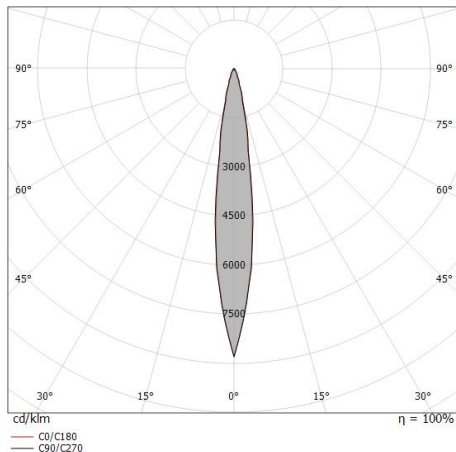

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	0.13 0.13	E(0°) 18426 E(C90) 7.4° 8996 E(C0) 7.2° 9044
1.0	0.26 0.25	E(0°) 4606 E(C90) 7.4° 2249 E(C0) 7.2° 2261
1.5	0.39 0.38	E(0°) 2047 E(C90) 7.4° 1000 E(C0) 7.2° 1005
2.0	0.52 0.51	E(0°) 1152 E(C90) 7.4° 562 E(C0) 7.2° 565
2.5	0.65 0.63	E(0°) 737 E(C90) 7.4° 360 E(C0) 7.2° 362
3.0	0.78 0.76	E(0°) 512 E(C90) 7.4° 250 E(C0) 7.2° 251

Distance [m] Cone diameter [m] illuminance [lx]

— C0/C180 (Half-peak divergence: 14.4°)  
— C90/C270 (Half-peak divergence: 14.8°)

## Класс энергоэффективности

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности E .

## Иlluminotechnical Особенности

Light Output Ratio (LOR)	73 %
Световой поток (источник)	711 lm
Световой поток светильника	524 lm
Consumption	6 W
КПД светильника	87 lm/W
Температура цвета	4000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Коэффициент цветопередачи	80 Ra
Стандартная температура рабочей среды	-20 / +50°C
Обычная температура стекла	40°C

## LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 247450h (at Tj 60 Ta 25 )

## UGR

UGR axial	18,3
UGR transversal	18,3
X=4H   Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

## OPTICAL

Оптика C0/C180	14°
Light distribution simmetry	Symmetrical



		<p>стойки Место установки: terreno,Материал покрытия: Нержавеющая сталь aisi 304</p>	<p><b>Code</b> <u>98624</u></p>
		<p>стойки Место установки: terreno,Материал покрытия: Нержавеющая сталь aisi 304</p>	<p><b>Code</b> <u>98550</u></p>
		<p>Пакет/набор для крепежа</p>	<p><b>Code</b> <u>99802</u></p>
		<p>стойки - L. 700mm Место установки: terreno,Материал покрытия: Нержавеющая сталь aisi 304</p>	<p><b>Code</b> <u>C-F500002</u></p>
		<p>стойки - L. 1000mm Место установки: terreno,Материал покрытия: Нержавеющая сталь aisi 304</p>	<p><b>Code</b> <u>C-F500003</u></p>