


Trail_line 7 poles DALI



Системы | 220-240 V | 120 topLED 42 W DC - 45 W AC | Modular | CRI 80
90929N07



Технические данные	
Место установки	Потолок
Место установки	Интерьерное освещение
Источник света	СИД
Circuit structure	topLED
Оптика	Asymmetric Wallwasher
Light emission direction	downward
Номинальная мощность	42 W DC
Мощность общее	45 W
Световой поток (источник)	6186 lm
Frequency	60 - 50 Hz
Цветовая температура / Tone	4000 K
Коэффициент цветопередачи	80 Ra
Пост.ток / пост. напряжение	AC
Класс изоляции	1
IP	IP20
Испытание нити накаливания	650°
прямая установка на нормально возгорающиеся поверхности	Да
СЕ	Да
Драйвер прилагается	Драйвер
Изделие с регулиацией яркости света	DALI
Поворотный механизм	Нет
Откидной механизм	Нет
Возможность установки на тротуаре	Нет
Способность выдерживать вес транспорта	Нет
Провод прилагается	Нет
Обработка полимерами	Нет
Тип светового излучения	Одинарное излучение
Вес нетто	2.254 Kg
Modularity	Modular
Защита от электростатических разрядов	Да
Защита от перенапряжения	Нет

отделка корпус	
Материал	Алюминий
Цвет	белый
обработки	Окраска
отделка рассеиватель	
Материал	ПММА

Системы | 220-240 V | 120 topLED 42 W DC - 45 W AC | Modular | CRI 80
90929N07

Single emission systems for indoor application. The natural white LED light source with a asymmetric wallwasher light distribution is composed of 120 topped LEDs with CCT of 4000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 6186 lm, with a 147.3 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of aluminium and features a white finish, processed by means of coating; the diffuser is made of pmma. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 2.254 kg.

The total absorbed power is 45 W.

The device features protection class I and can be ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Класс энергоэффективности

Этот продукт содержит 2 источника света класса энергоэффективности D .

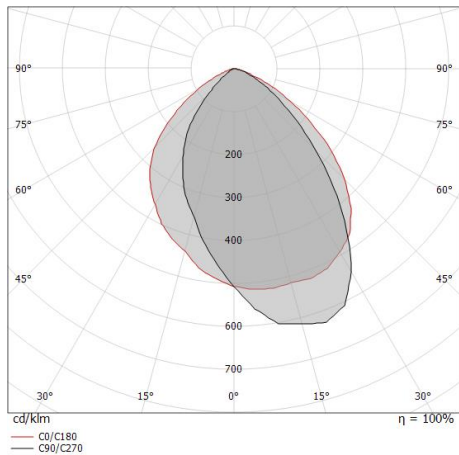
Illuminotechnical Особенности

Light Output Ratio (LOR)	93 %
Световой поток (источник)	6186 lm
Световой поток светильника	5782 lm
Consumption	45 W
КПД светильника	128 lm/W
Температура цвета	4000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Коэффициент цветопередачи	80 Ra
Температура соединения (прибор)	80

Стандартная температура рабочей среды -20 / +50°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B20 C0 36000h



Trail_line 7 poles DALI

Системы | 220-240 V | 120 topLED 42 W DC - 45 W AC | Modular | CRI 80
90929N07

Components

		Trail Power Module backbone 7 poles ON/OFF DALI - Sistemi	Code 90913
		Trail Power Module backbone 7 poles ON/OFF DALI - Sistemi	Code 90917
		Trail standard backbone 7 poles ON/OFF-DALI	Code 90909
		Trail standard backbone 7 poles ON/OFF-DALI - Sistemi	Code 90905
		Trail Three-phase adapter - Sistemi	Code 90952
		Trail Power module backbone 3 poles ON/OFF	Code 90915 - 90911
		Trail standard backbone 3 poles ON/OFF	Code 90903 - 90907
		Trail Auxiliary power backbone 7 poles ON/OFF	Code 90905E



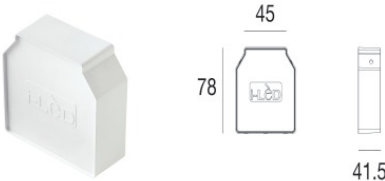
Trail_line 7 poles DALI



Системы | 220-240 V | 120 topLED 42 W DC - 45 W AC | Modular | CRI 80
90929N07

Components

Trail_line 7 poles DALI | Systems | Accessories
90929N07

	Тросы для подвешивания	Code 90944
	Тросы для подвешивания	Code 90943
	Скоба L=53mm, H=13mm, D=23mm	Code 90945
	Заглушка Материал:Алюминий, Цвет:белый RAL 9003, обработки :Окраска.	Code 90946
	Профиль Материал:Алюминий, Цвет:белый, обработки :Окраска.	Code 90950