


Archicove On/Off



Линейные элементы
topLED 0 W DC - 10 W AC | CRI 80

92023N60

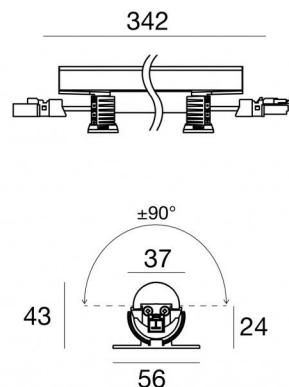

Технические данные

Тип	Поверхность
Место установки	Стена - Потолок - Пол
Место установки	Интерьерное освещение
Источник света	СИД
Circuit structure	topLED
Оптика	Elliptic E. W. Flood ≥71° x >60°
Light emission direction	upward
Номинальная мощность	0 W DC
Мощность общее	10 W
Цветовая температура / Tone	4000 K
Коэффициент цветопередачи	80 Ra
Пост. ток / пост. напряжение	AC
Класс изоляции	2
IP	IP40
IK	IK08
Испытание нити накаливания	850°
прямая установка на нормально возгорающиеся поверхности	Да
СЕ	Да
Драйвер прилагается	Драйвер
Изделие с регулицией яркости света	Нет
Поворотный механизм	Orientabile
общий угол (вертикальная плоскость)	180 °
Откидной механизм	Нет
Возможность установки на тротуаре	Нет
Способность выдерживать вес транспорта	Нет
Провод прилагается	Да
Длина кабеля	0.02 m
Обработка полимерами	Нет
Тип светового излучения	Одинарное излучение
Вес нетто	0.203 Kg
Защита от электростатических разрядов	4 KV
Защита от перенапряжения	0,5 KV
Технологические характеристики изделия	UV Resistant

отделка корпус

Материал	Алюминий 6060
Цвет	анодированный алюминий
обработки	Анодирование 20 мкм

отделка рассеиватель

Материал	Устойчивый к УФ-лучам поликарбонат
----------	------------------------------------

отделка Кронштейн

Материал	Устойчивый к УФ-лучам поликарбонат
Цвет	прозрачный

Cables Electrification

Cable connector	Female Socket 2 Pin
Cable connector	Male Plug 2 Pin



Archicove On/Off | Lines | Accessories
92023N60



Скоба
L=295mm, H=3mm, D=56mm.
Материал:Железо, Цвет:цинк, обработки :Цинкование.

Finish	Code
Grey	98699



Кабель и соединитель
Длина 250 mm; Изоляция доррио; Сечение 0,75 mm²; Внешний диаметр: 2x2,1 mm; Цвета:
Синий - коричневый.

Code
98713



Кабель и соединитель
Длина 1000 mm; Изоляция доррио; Сечение 0,75 mm²; Внешний диаметр: 2x2,1 mm; Цвета:
Синий - коричневый.

Code
98716