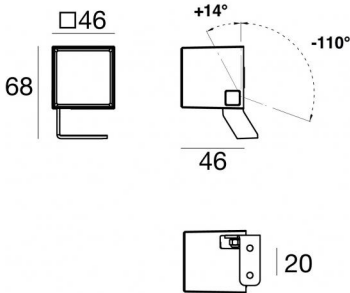


Periskop45 RGB



Прожектор | 3 x powerLEDs 4.5 W DC 500 mA
RGB

95141Z60



Технические данные	
Тип	Поверхность
Место установки	Стена - Потолок - Пол
Место установки	Наружное освещение
Источник света	СИД
Circuit structure	powerLEDs
Оптика	Wide Flood
Light emission direction	frontal
Номинальная мощность	4.5 W DC
Диапазон входного напряжения	500mA
Цветовая температура / Tone	RGB
Пост.ток / пост. напряжение	CC
Класс изоляции	3
IP	IP66
IK	IK05
Испытание нити накаливания	850°
прямая установка на нормально возгорающиеся поверхности	Да
СЕ	Да
Драйвер прилагается	Нет
Изделие с регулицией яркости света	Да
Поворотный механизм	Orientabile
общий угол (вертикальная плоскость)	124 °
Откидной механизм	Нет
Возможность установки на тротуаре	Нет
Способность выдерживать вес транспорта	Нет
Провод прилагается	Да
Длина кабеля	1 m
Обработка полимерами	Да
Тип светового излучения	Одинарное излучение
Вес нетто	0.2 Kg
Защита от электростатических разрядов	Нет
Защита от перенапряжения	Нет
Технологические характеристики изделия	Acquastop - TCS

отделка корпус	
Материал	Литой под давлением алюминий EN AB - 46100
Цвет	Серий
обработки	Анодирование со сквозными порами + порошковая краска

отделка рассеиватель	
Материал	Экстра-прозрачное стекло - закаленное
Цвет	прозрачный
обработки	Трафаретная печать

отделка Кронштейн	
Материал	Алюминий 5754
Цвет	Анодированный черный
обработки	Анодирование 15 мкм

Электроника	
	C-E500012 DMX-RDM - NFC Multi Channel 4ch, 19~50V DC (- art.)

Cables Electrification	
Cable connector	No

Lumen RGBW			
N. Led	красный	Зелёный	Синий
3	80 lm	124 lm	47 lm

Прожектор | 3 x powerLEDs 4.5 W DC 500 mA | RGB
95141Z60

Single emission projectors for outdoor application. The RGB LED light source with a wide flood light distribution is composed of 3 powerled LEDs.

The device body is made of die-cast aluminium en ab - 46100 and features a grey finish, processed by means of open pore anodizing + powder coating; the diffuser is made of extra clear glass - tempered with a silk-screening treatment. The ingress protection degree is IP66; the total weight is of 0.2 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.






The total absorbed power is 4.5 W. The power supply cable is included and features a 1 m length.

The device features protection class III and can be wall lights, ceiling or floor-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Стандартная температура рабочей среды	-20 / +50°C
Обычная температура стекла	40°C
LED Life / Failure Ratio	
L70 B10 C0 247450h	

Periskop45 RGB | Projectors | Accessories
95141Z60

 	стойки Место установки: terreno,Материал покрытия: Нержавеющая сталь aisi 304	Code 98550
 	стойки Место установки: terreno,Материал покрытия: Нержавеющая сталь aisi 304	Code 98624
 	стойки - L. 700mm Место установки: terreno,Материал покрытия: Нержавеющая сталь aisi 304	Code C-F500002
 	стойки - L. 1000mm Место установки: terreno,Материал покрытия: Нержавеющая сталь aisi 304	Code C-F500003
	Пакет/набор для крепежа	Code 99802
 	Регулятор яркости RF Remote controller	Code C-E700003
 	Remote RF	Code C-W600001