


Paseo_X DALI



Линейные элементы
x powerLED 0 W DC | 19.4 W AC | CRI 80
97612N15

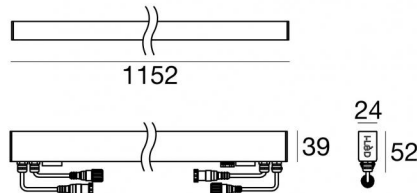

Технические данные

Тип	Безрамное
Место установки	Стена - Потолок - Пол
Место установки	Наружное освещение
Источник света	СИД
Circuit structure	powerLED
Оптика	Spot
Light emission direction	upward
Номинальная мощность	0 W DC
Мощность общее	19.4 W
Номинальное входное напряжение	220 - 240 V AC
Диапазон входного напряжения	85 - 277 V AC
Цветовая температура / Tone	4000 K
Коэффициент цветопередачи	80 Ra
Пост.ток / пост. напряжение	AC
Класс изоляции	2
IP	IP67
IK	IK08
Испытание нити накаливания	850°
прямая установка на нормально возгорающиеся поверхности	Да
СЕ	Да
Драйвер прилагается	Control unit/Driver
Изделие с регулицией яркости света	DALI
Поворотный механизм	Нет
Откидной механизм	Нет
Возможность установки на тротуаре	Да
Способность выдерживать вес транспорта	Нет
Провод прилагается	Да
Длина кабеля	0.25 m
Обработка полимерами	Нет
Тип светового излучения	Одинарное излучение
Вес нетто	0.89 Kg
Защита от электростатических разрядов	4 KV
Защита от перенапряжения	6 KV
Технологические характеристики изделия	TCS - UV Resistant

отделка корпус

Материал	Устойчивый к УФ-лучам поликарбонат
Цвет	прозрачный

отделка рассеиватель

Материал	Устойчивый к УФ-лучам поликарбонат
Цвет	прозрачный

Cables Signal

Cable connector	Female Socket 5 Pin M12
IP (locked condition)	67

Cable connector	Male Plug 5 Pin M12
-----------------	---------------------

Cables Electrification

IP (locked condition)	67
Cable connector	Female Socket 4 Pin M12

Cable connector	Male Plug 4 pin M12
-----------------	---------------------



	<p>Кабель и соединитель - DMX Длина 5000 mm; Изоляция dорpio; Кабельная муфта: Нет; Внешний диаметр: 4.5 mm.</p>	<p>Code <u>89189</u></p>
	<p>Кабель и соединитель - 24V DC 190-250V AC - Conn. F.4 pin M12 (L 5m) Длина 5000 mm; Изоляция dорpio; Кабельная муфта: Нет; Цвета: белый - чёрный - Синий - коричневый.</p>	<p>Code <u>89190</u></p>
	<p>Кабель и соединитель - DMX - Conn. M.5 pin M12 + M.3 pin XLR (L 5m) Длина 5000 mm; Изоляция dорpio; Кабельная муфта: Нет.</p>	<p>Code <u>89186</u></p>
	<p>Кабель и соединитель Длина 10000 mm; Изоляция dорpio; Кабельная муфта: Нет.</p>	<p>Code <u>89187</u></p>
	<p>Кабель и соединитель - 24V DC 190-250V AC - Conn M. + F. 4 pin M12 (L 5m) Длина 5000 mm; Изоляция dорpio; Кабельная муфта: Нет.</p>	<p>Code <u>98149</u></p>
	<p>Кабель и соединитель - 24V DC 190-250V AC - Conn M. + F. 4 pin M12 (L 10m) Длина 10000 mm; Изоляция dорpio; Кабельная муфта: Нет.</p>	<p>Code <u>89188</u></p>
	<p>Кабель и соединитель - 24V DC 190-250V AC - Conn. F.4 pin M12 (L 1,5m) Длина 1500 mm; Изоляция dорpio; Кабельная муфта: Нет; Цвета: белый - чёрный - Синий - коричневый.</p>	<p>Code <u>99216</u></p>
	<p>Кабель и соединитель - удлинитель Длина 1000 mm; Изоляция dорpio; Кабельная муфта: Нет.</p>	<p>Code <u>98437</u></p>




Кабель и соединитель - DMX - Conn. M.5 pin M12 + M.5 pin XLR (L 5m)
Длина 5000 mm; Изоляция doppio; Сечение 0.25 mm²; Кабельная муфта: Нет.

Code
98493




Кабель и соединитель - DMX - Conn. M.5 pin M12 + F.3 pin XLR (L 5m)
Длина 5000 mm; Изоляция doppio; Кабельная муфта: Нет.

Code
98494




Монтажный корпус
Место установки: Пол; Тип установки: Гипсокартон L=1153mm, H=49mm, D=36mm.
Материал:Алюминий, Цвет:анодированный алюминий, обработки :Анодирование.

Finish
 Code
98356





Монтажный корпус
Место установки: Пол; Тип установки: Гипсокартон L=1153mm, H=89mm, D=69.5mm.
Материал:Алюминий, Цвет:анодированный алюминий, обработки :Анодирование.

Finish
 Code
98368




Монтажный корпус - Ложно потолки внешний корпус
Место установки: Пол; Тип установки: Гипсокартон L=1153mm, H=55.5mm, D=36mm.
Материал:Алюминий, Цвет:анодированный алюминий, обработки :Анодирование.

Finish
 Code
98375



Монтажный корпус
Место установки: Пол; Тип установки: Стена из кладки L=1153mm, H=49mm, D=28mm.
Материал:Алюминий, Цвет:анодированный алюминий, обработки :Анодирование.

Finish
 Code
98469



Монтажный корпус
Место установки: Пол; Тип установки: Стена из кладки L=1153mm, H=29.8mm, D=28mm.
Материал:Алюминий, Цвет:анодированный алюминий, обработки :Анодирование.

Finish
 Code
98473



Монтажный корпус
Место установки: Стена; Тип установки: Стена из кладки L=1153mm, H=66mm, D=32mm.
Материал:Алюминий, Цвет:анодированный алюминий, обработки :Анодирование.


Finish
 Code
98837



	<p>Монтажный корпус Место установки: Стена; Тип установки: Стена из кладки L=1157mm, H=91mm, D=64.5mm Материал:Алюминий, Цвет:анодированный алюминий, обработки :Анодирование.</p>	<p>Finish </p> <p>Code 98844</p>
	<p>Заглушка - два профиля торцевые крышки</p>	<p>Code 98553</p>
	<p>Заглушка</p>	<p>Code 98554</p>
	<p>Заглушка</p>	<p>Code 98466</p>
	<p>Заглушка</p>	<p>Code 98465</p>
	<p>Заглушка</p>	<p>Code 98464</p>
	<p>Заглушка Материал:Алюминий, Цвет:анодированный алюминий, обработки :Анодирование.</p>	<p>Code 98876</p>
	<p>Заглушка Материал:Алюминий, Цвет:анодированный алюминий, обработки :Анодирование.</p>	<p>Code 98840</p>




Paseo_X DALI | Lines | Accessories
97612N15



Заглушка
Материал:Алюминий, Цвет:анодированный алюминий, обработки :Анодирование.

Code
98841




Ключ

Code
98475



Пакет/набор для крепежа

Code
98771



Пакет/набор для крепежа

Code
98773