


# Paseo\_X DALI



Линейные элементы | 85-277 V  
24 x powerLED 17.3 W DC - 19.4 W AC | CRI 80  
**97612W15**

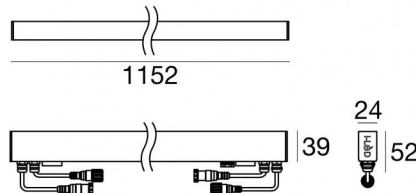

## Технические данные

Тип	Без фланца
Место установки	Стена - Потолок - Пол
Место установки	Наружное освещение
Источник света	СИД
Circuit structure	powerLED
Оптика	Spot
Light emission direction	upward
Номинальная мощность	17.3 W DC
Мощность общее	19.4 W
Световой поток (источник)	2424 lm
Номинальное входное напряжение	220 - 240 V AC
Диапазон входного напряжения	85 - 277 V AC
Frequency	50 - 60 Hz
Цветовая температура / Tone	3000 K
Коэффициент цветопередачи	80 Ra
Пост.ток / пост. напряжение	AC
Класс изоляции	2
IP	IP67
IK	IK08
Испытание нити накаливания	850°
прямая установка на нормально возгорающиеся поверхности	Да
СЕ	Да
Драйвер прилагается	Control unit/Driver
Изделие с регулицией яркости света	DALI
Поворотный механизм	Нет
Откидной механизм	Нет
Возможность установки на тротуаре	Да
Способность выдерживать вес транспорта	Нет
Провод прилагается	Да
Длина кабеля	0.25 m
Обработка полимерами	Нет
Тип светового излучения	Одиарное излучение
Вес нетто	0.89 Kg
Защита от электростатических разрядов	4 KV
Защита от перенапряжения	6 KV

## отделка корпус

Материал	Устойчивый к УФ-лучам поликарбонат
Цвет	прозрачный

## отделка рассеиватель

Материал	Устойчивый к УФ-лучам поликарбонат
Цвет	прозрачный

## Cables Signal

Cable connector	Female Socket 5 Pin M12
IP (locked condition)	67

Cable connector	Male Plug 5 Pin M12
-----------------	---------------------

## Cables Electrification

IP (locked condition)	67
Cable connector	Female Socket 4 Pin M12

Cable connector	Male Plug 4 pin M12
-----------------	---------------------



Линейные элементы | 85-277 V | 24 x powerLED 17.3 W DC - 19.4 W AC | CRI 80  
97612W15

Single emission lines for outdoor application. The warm white LED light source with a spot light distribution is composed of 24 powered LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 2424 lm, with a 140.1 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of uv resistant polycarbonate and features a transparent finish; the diffuser is made of uv resistant polycarbonate. The ingress protection degree is IP67; the total weight is of 0.89 kg.

The total absorbed power is 17.3 W. The power supply cable is included and features a 0.25 m length.

The device features protection class II and can be wall lights, ceiling or floor-mounted with an outer casing, code 98844(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

### Класс энергоэффективности

Этот продукт содержит 24 источника света класса энергоэффективности D.

### Иlluminotechnical Особенности

Light Output Ratio (LOR)	83 %
Световой поток (источник)	2424 lm
Световой поток светильника	2026 lm
Consumption	19.4 W
КПД светильника	104 lm/W
Температура цвета	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	1/16 ANSI BIN
Коэффициент цветопередачи	80 Ra
Стандартная температура рабочей среды	-20 / +50°C
Обычная температура стекла	40°C

### LED Life / Failure Ratio



L70 B10 C0 361980h (at Tj 60 Ta 25 )

### UGR

UGR transversal	18.4
UGR axial	15.7
X=4H   Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

### OPTICAL

Оптика C0/C180	32°
Оптика C90/C270	24°
Light distribution symmetry	Symmetrical 2 assis

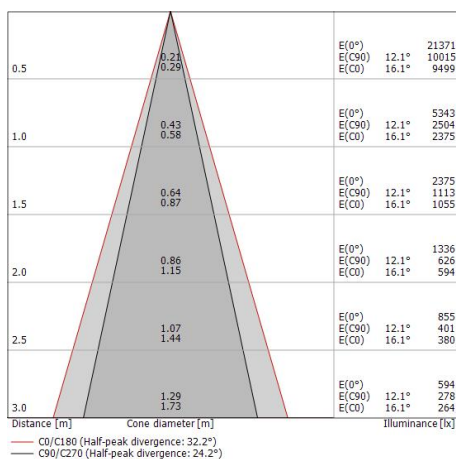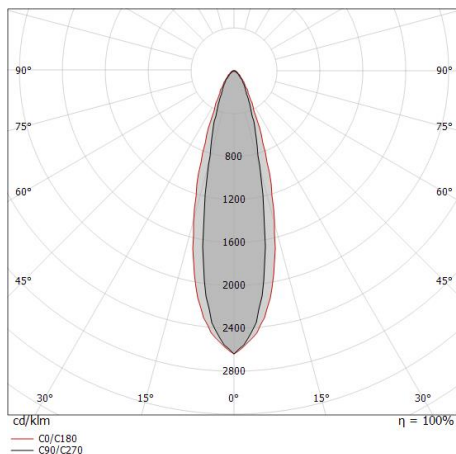



	<p>Кабель и соединитель - DMX Длина 5000 mm; Изоляция доррио; Кабельная муфта: Нет; Внешний диаметр: 4.5 mm.</p>	<p><b>Code</b> <u>89189</u></p>
	<p>Кабель и соединитель - 24V DC 190-250V AC - Conn. F.4 pin M12 (L 5m) Длина 5000 mm; Изоляция доррио; Кабельная муфта: Нет; Цвета: белый - чёрный - Синий - коричневый.</p>	<p><b>Code</b> <u>89190</u></p>
	<p>Кабель и соединитель - DMX - Conn. M.5 pin M12 + M.3 pin XLR (L 5m) Длина 5000 mm; Изоляция доррио; Кабельная муфта: Нет.</p>	<p><b>Code</b> <u>89186</u></p>
	<p>Кабель и соединитель Длина 10000 mm; Изоляция доррио; Кабельная муфта: Нет.</p>	<p><b>Code</b> <u>89187</u></p>
	<p>Кабель и соединитель - 24V DC 190-250V AC - Conn M. + F. 4 pin M12 (L 5m) Длина 5000 mm; Изоляция доррио; Кабельная муфта: Нет.</p>	<p><b>Code</b> <u>98149</u></p>
	<p>Кабель и соединитель - 24V DC 190-250V AC - Conn M. + F. 4 pin M12 (L 10m) Длина 10000 mm; Изоляция доррио; Кабельная муфта: Нет.</p>	<p><b>Code</b> <u>89188</u></p>
	<p>Кабель и соединитель - 24V DC 190-250V AC - Conn. F.4 pin M12 (L 1,5m) Длина 1500 mm; Изоляция доррио; Кабельная муфта: Нет; Цвета: белый - чёрный - Синий - коричневый.</p>	<p><b>Code</b> <u>99216</u></p>
	<p>Кабель и соединитель - удлинитель Длина 1000 mm; Изоляция доррио; Кабельная муфта: Нет.</p>	<p><b>Code</b> <u>98437</u></p>




	<p>Кабель и соединитель - DMX - Conn. M.5 pin M12 + M.5 pin XLR (L 5m) Длина 5000 mm; Изоляция dорrio; Сечение 0.25 mm<sup>2</sup>; Кабельная муфта: Нет.</p>	<p><b>Code</b> 98493</p>
	<p>Кабель и соединитель - DMX - Conn. M.5 pin M12 + F.3 pin XLR (L 5m) Длина 5000 mm; Изоляция dорrio; Кабельная муфта: Нет.</p>	<p><b>Code</b> 98494</p>
	<p>Монтажный корпус Место установки: Пол; Тип установки: Гипсокартон L=1153mm, H=49mm, D=36mm. Материал:Алюминий, Цвет:анодированный алюминий, обработки :Анодирование.</p>	<p><b>Finish</b> </p> <p><b>Code</b> 98356</p>
	<p>Монтажный корпус Место установки: Пол; Тип установки: Гипсокартон L=1153mm, H=89mm, D=69.5mm. Материал:Алюминий, Цвет:анодированный алюминий, обработки :Анодирование.</p>	<p><b>Finish</b> </p> <p><b>Code</b> 98368</p>
	<p>Монтажный корпус - Ложно потолки внешний корпус Место установки: Пол; Тип установки: Гипсокартон L=1155mm, H=55.5mm, D=36mm. Материал:Алюминий, Цвет:анодированный алюминий, обработки :Анодирование.</p>	<p><b>Finish</b> </p> <p><b>Code</b> 98375</p>
	<p>Монтажный корпус Место установки: Пол; Тип установки: Стена из кладки L=1153mm, H=49mm, D=28mm. Материал:Алюминий, Цвет:анодированный алюминий, обработки :Анодирование.</p>	<p><b>Finish</b> </p> <p><b>Code</b> 98469</p>
	<p>Монтажный корпус Место установки: Пол; Тип установки: Стена из кладки L=1153mm, H=29.8mm, D=28mm. Материал:Алюминий, Цвет:анодированный алюминий, обработки :Анодирование.</p>	<p><b>Finish</b> </p> <p><b>Code</b> 98473</p>
	<p>Монтажный корпус Место установки: Стена; Тип установки: Стена из кладки L=1153mm, H=66mm, D=32mm. Материал:Алюминий, Цвет:анодированный алюминий, обработки :Анодирование.</p>	<p><b>Finish</b> </p> <p><b>Code</b> 98837</p>



		<p>Монтажный корпус Место установки: Стена; Тип установки: Стена из кладки L=1157mm, H=91mm, D=64.5mm. Материал:Алюминий, Цвет:анодированный алюминий, обработки :Анодирование.</p>	<p><b>Finish</b></p>	<p><b>Code</b></p>
		<p>Заглушка - два профиля торцевые крышки</p>		<p><b>Code</b></p>
		<p>Заглушка</p>		<p><b>Code</b></p>
		<p>Заглушка</p>		<p><b>Code</b></p>
		<p>Заглушка</p>		<p><b>Code</b></p>
		<p>Заглушка</p>		<p><b>Code</b></p>
		<p>Заглушка</p>		<p><b>Code</b></p>
		<p>Материал:Алюминий, Цвет:анодированный алюминий, обработки :Анодирование.</p>		<p><b>Code</b></p>
		<p>Заглушка</p>		<p><b>Code</b></p>
		<p>Материал:Алюминий, Цвет:анодированный алюминий, обработки :Анодирование.</p>		<p><b>Code</b></p>



Paseo\_X DALI | Lines | Accessories  
97612W15

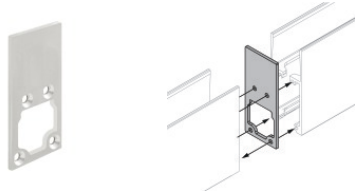

Заглушка  
Материал:Алюминий, Цвет:анодированный алюминий, обработки :Анодирование.

**Code**  
98841




Ключ

**Code**  
98475



Пакет/набор для крепежа

**Code**  
98771

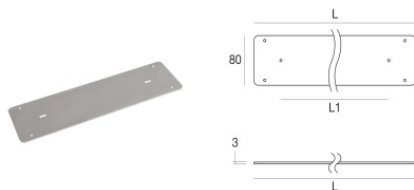

Пакет/набор для крепежа

**Code**  
98773