


Ribbon 240 LEDs/m



Светодиодная полоса
1200 topLED 96 W DC 24 V | 19.2 W/m | 1611.8 Lm/m | CRI 80
98570

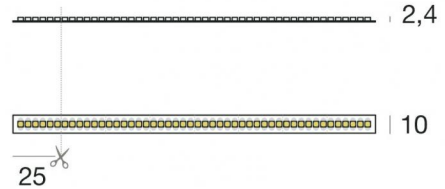

Технические данные	
Длина	5000 mm
Taglio minimo	25 mm
Тип	Светодиодная полоса
Место установки	Стена - Потолок
Место установки	Интерьерное освещение
Источник света	СИД
Circuit structure	topLED
Light emission direction	frontal
Номинальная мощность	96 W DC
Световой поток (источник)	8059 lm
Цветовая температура / Tone	3000 K
Коэффициент цветопередачи	80 Ra
Пост. ток / пост. напряжение	CV
Класс изоляции	3
IP	IP20
Испытание нити накаливания	850°
прямая установка на нормально возгорающиеся поверхности	Да
СЕ	Да
Драйвер прилагается	Нет
Изделие с регулицией яркости света	DALI - 1-10V
Поворотный механизм	Нет
Откидной механизм	Нет
Возможность установки на тротуаре	Нет
Способность выдерживать вес транспорта	Нет
Провод прилагается	Да
Длина кабеля	0.50 m
Обработка полимерами	Нет
Тип светового излучения	Одинарное излучение
Длина	5000 mm
Вес нетто	0.125 Kg
Защита от электростатических разрядов	Нет
Защита от перенапряжения	Нет

отделка корпус

Материал	Технополимер
Цвет	белый

Электроника

	99331 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 art.)
	99332 1-10V Controller (1 art.)
	83062 DALI - Push and Simply Dim Controller 198~264V AC / 176~280V DC 150 W (1 art.)

Ribbon 240 LEDs/m



Светодиодная полоса | 1200 topLED 96 W DC 24 V | 19.2 W/m | 1611.8 Lm/m | CRI 80
98570


Single emission led strip for indoor application. The warm white LED light source is composed of 1200 striped LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 8059 lm, with a 83.9 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of technopolymer and features a white finish. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.125 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 96 W. The power supply cable is included and features a 0.50 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

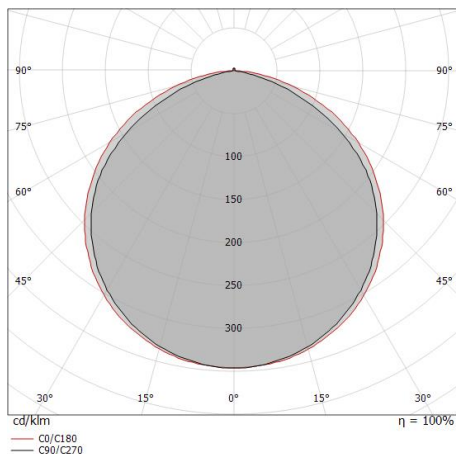

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	1.47 1.66	E(0°) 11152 E(C90) 996 E(C0) 762
1.0	2.94 3.33	E(0°) 2788 E(C90) 249 E(C0) 190
1.5	4.41 4.99	E(0°) 1239 E(C90) 111 E(C0) 85
2.0	5.89 6.66	E(0°) 697 E(C90) 62 E(C0) 48
2.5	7.36 8.32	E(0°) 446 E(C90) 40 E(C0) 30
3.0	8.83 9.99	E(0°) 310 E(C90) 28 E(C0) 21

— C0/C180 (Half-peak divergence: 118.0°)
 — C90/C270 (Half-peak divergence: 111.6°)

Класс энергоэффективности



Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности F.

Иlluminotechnical Особенности

Light Output Ratio (LOR)	100 %
Световой поток (источник)	8059 lm
Световой поток светильника	8060 lm
Consumption	96 W
КПД светильника	83 lm/W
Температура цвета	3000 K
Коэффициент цветопередачи	80 Ra
Стандартная температура рабочей среды	-20 / +50°C

UGR

UGR axial	28.8
UGR transversal	30.4
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL
















Оптика C90/C270	112°
Оптика C0/C180	118°
Light distribution symmetry	Symmetrical 2 axis

Ribbon 240 LEDs/m



Светодиодная полоса | 1200 topLED 96 W DC 24 V | 19.2 W/m | 1611.8 Lm/m | CRI 80
98570

Components

		Low Surface Profile	Code <u>98891</u>
		High Surface Profile - Profilo	Code <u>98893</u>
		Surface profile - Profilo	Code <u>98923</u>
		High Round Surface Profile - Profilo	Code <u>98933</u>
		Square Surface Profile - Profili Modular	Code <u>98929</u>
		Corner Surface Profile - Profili Modular	Code <u>98903</u>
		Slim Recessed Profile - Profili Modular	Code <u>98895</u>
		Recessed profile	Code <u>98897</u>

Ribbon 240 LEDs/m



Светодиодная полоса | 1200 topLED 96 W DC 24 V | 19.2 W/m | 1611.8 Lm/m | CRI 80
98570

Components

		<p>Wall Integrated Linear Profile - Profili Modular</p>	<p>Code <u>98916</u></p>
		<p>Wall Integrated Corner Profile - Profilo</p>	<p>Code <u>98919</u></p>
		<p>Wall Integrated Side Profile - Profili Modular</p>	<p>Code <u>98921</u></p>
		<p>Flat Surface Profile - Profilo</p>	<p>Code <u>98937</u></p>
		<p>False-Ceilings Integrated Profile - Profili Modular</p>	<p>Code <u>98906</u></p>
		<p>Slim Profile Kit - Profilo</p>	<p>Code <u>63560L02</u></p>
		<p>Rive_17/16</p>	<p>Code <u>99905 - 98893 - 83130 - C-K100015 - C-K100016 - C-K100026 - C-K100027</u></p>
		<p>Vojo</p>	<p>Code <u>98891 - 83129 - 98954 - 84446 - 99983</u></p>

Ribbon 240 LEDs/m



Светодиодная полоса | 1200 topLED 96 W DC 24 V | 19.2 W/m | 1611.8 Lm/m | CRI 80
98570

Components













		LUNO_20/27	Code <u>98929 - 83137 - C-K100017 - C-K100018</u>
		Sageto_24/08	Code <u>98895 - 98965</u>
		Roko_33/15	Code <u>98897</u>
		Ghost_64/14	Code <u>98906</u>
		Armita_58/15	Code <u>98916</u>
		Papilio_41/41	Code <u>98919</u>
		Suo_56/10	Code <u>98937</u>
		Ozner_25/10	Code <u>98419</u>

Ribbon 240 LEDs/m



Светодиодная полоса | 1200 topLED 96 W DC 24 V | 19.2 W/m | 1611.8 Lm/m | CRI 80
98570

Components

		Cela_18/18	Code 98903 - 83131 - C-K100019 - C-K100020 - C-K100028 - C-K100029
		Svik_00/00	Code 98956M
		Narp_12/12	Code 63560L02M
		Ice_14/11	Code 99977
		Ice_10/10	Code 99979
		Tabulo_35/14	Code 98921 - C-K100025



		<p>Пакет/набор для крепежа</p>	<p>Code 98398</p>
		<p>Пакет/набор для крепежа - алюминиевый профиль + крышка опалового профиля + пластиковая крышка комплект 2 шт. белого цвета + комплект 5 металлических кронштейнов + 5 винтов</p>	<p>Code 84452</p>
		<p>Пакет/набор для крепежа - черный алюминиевый профиль + черная опаловая крышка профиля + комплект из 2 черных пластиковых крышек + комплект из 5 металлических кронштейнов + 5 винтов</p>	<p>Code 84454</p>
		<p>Пакет/набор для крепежа - алюминиевый профиль + крышка опалового профиля + пластиковая крышка комплект 2 шт. белого цвета + комплект 5 металлических кронштейнов + 5 винтов</p>	<p>Code 99905</p>
		<p>Пакет/набор для крепежа - алюминиевый профиль + крышка профиля черного цвета + комплект пластиковых крышек 2 шт. черного цвета + комплект из 5 пластиковых кронштейнов + 5 винтов</p>	<p>Code 84456</p>
<p>5x</p>		<p>Пружины для встроенной установки - 5 штук</p>	<p>Code 98420</p>
		<p>Рассеиватель Тип рассеивателя: опаловый Рассеиватель. Материал:PC, Цвет:опаловый.</p>	<p>Finish Opaline Code 98395</p>
		<p>Рассеиватель</p>	<p>Code 98941</p>

Ribbon 240 LEDs/m



Ribbon 240 LEDs/m | LED Strip | Accessories
98570

		Рассеиватель	Code <u>98942</u>
		Рассеиватель - опаловый Рассеиватель	Code <u>98943</u>
		Рассеиватель	Code <u>98898</u>
		Рассеиватель	Code <u>98899</u>
		Рассеиватель	Code <u>98900</u>
		Рассеиватель	Code <u>98917</u>
		Рассеиватель	Code <u>98925</u>
		Рассеиватель Материал:РС, Цвет:черный.	Finish Black Code <u>83132</u>



Ribbon 240 LEDs/m | LED Strip | Accessories
98570

		<p>Рассеиватель Материал:PC, Цвет:черный.</p>	<p>Finish Black</p> <p>Code 83138</p>
		<p>Рассеиватель Материал:PC, Цвет:черный.</p>	<p>Finish Black</p> <p>Code 83183</p>
		<p>Заглушка</p>	<p>Code 98418</p>
		<p>Заглушка - Закрывающая крышка Материал:PC, Цвет:белый.</p>	<p>Code 98892</p>
		<p>Заглушка</p>	<p>Code 98928</p>
		<p>Заглушка</p>	<p>Code 98896</p>
		<p>Заглушка</p>	<p>Code 98902</p>
		<p>Заглушка Материал:Алюминий, Цвет:полированный.</p>	<p>Code 98907</p>




		<p>Заглушка Материал:PC, Цвет:белый.</p>	<p>Code <u>98922</u></p>
		<p>Заглушка Материал:PC, Цвет:белый.</p>	<p>Code <u>98918</u></p>
		<p>Заглушка Материал:PC, Цвет:черный.</p>	<p>Code <u>83133</u></p>
		<p>Заглушка Материал:PC, Цвет:черный.</p>	<p>Code <u>83136</u></p>
		<p>Заглушка Материал:PC, Цвет:черный.</p>	<p>Code <u>83139</u></p>
		<p>Заглушка Материал:PC, Цвет:черный.</p>	<p>Code <u>83184</u></p>
		<p>Скоба L=19mm, H=8mm, D=9mm. Материал:Железо, Цвет:цинк, обработки :Промывка.</p>	<p>Code <u>98944</u></p>
		<p>Скоба L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Материал:Железо, Цвет:полированный, обработки :Промывка.</p>	<p>Code <u>98931</u></p>

Ribbon 240 LEDs/m




Ribbon 240 LEDs/m | LED Strip | Accessories
98570



Скоба
 L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm.
 Материал:PC, Цвет:прозрачный.

Finish
 Transp. **Code**
 98904



Скоба
 L=12mm, H=15mm, D=30mm.
 Материал:PC, Цвет:белый.

Finish
 White **Code**
 98901



Профиль
 Материал:Алюминий 6060, Цвет:анодированный алюминий, обработки :Анодирование 20 мкм.

Code
 98921




Профиль
 Материал:Алюминий, Цвет:Анодированный черный, обработки :Анодирование.

Code
 83130



Профиль
 Материал:Алюминий, Цвет:Анодированный черный, обработки :Анодирование.

Code
 83131



Профиль
 Материал:Алюминий, Цвет:Анодированный черный, обработки :Анодирование.

Code
 83137



Профиль - 10 x Теплоотвод
 Материал:Алюминий 6060, Цвет:анодированный алюминий, обработки :Анодирование 20 мкм.

Code
 99999