






2400 x  
45

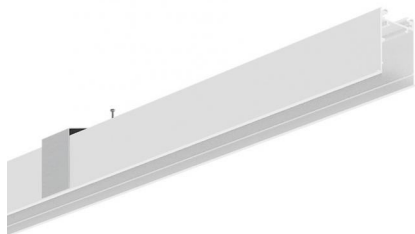

## Технические данные

Тип	Системы - Линейные элементы
Место установки	Потолок
Место установки	Интерьерное освещение
Класс изоляции	I
IP	IP40
Испытание нити накаливания	850°
прямая установка на нормально возгорающиеся поверхности	Да
СЕ	Да
Изделие с регулицией яркости света	DALI
Поворотный механизм	Нет
Откидной механизм	Нет
Возможность установки на тротуаре	Нет
Способность выдерживать вес транспорта	Нет
Провод прилагается	Нет
Обработка полимерами	Нет
Вес нетто	3.8 Kg
Modularity	Modular
Обычная температура стекла	40 °C

## отделка корпус

Материал	Алюминий 6060
Цвет	белый
обработки	Порошковое покрытие

## отделка Основание

Материал	Алюминий 6060
Цвет	белый
обработки	Порошковое покрытие



## Components

		Modus Projectors	<b>Code</b> 83731
		Modus Projectors - Sistemi - Elementi lineari   arrayLED 13 W DC 24 V	<b>Code</b> 83730
		Modus Microprismatic - Sistemi - Elementi lineari   topLED 19 W DC 24 V   Modular	<b>Code</b> 83722
		Modus Microprismatic	<b>Code</b> 83723
		Modus Microprismatic - Sistemi - Elementi lineari   topLED 30 W DC 24 V   Modular	<b>Code</b> 83724
		Modus Cell	<b>Code</b> 83720
		Modus Cell_Ww - Sistemi - Elementi lineari   4 x powerLEDs 12 W DC 24 V	<b>Code</b> 83721
		Modus Optus_EX	<b>Code</b> 83732



---


Системы - Линейные элементы | Modular  
**C00172WHEZZ**

## Components

---




		<p>кабельные соединения - Т-образный соединительный элемент                      Тип lineag.                      Материал:Алюминий 6060, Цвет:белый, обработки :Порошковое покрытие.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-K400037</u></p>
		<p>кабельные соединения - Х-образный соединительный элемент                      Тип lineag.                      Материал:Алюминий 6060, Цвет:белый, обработки :Порошковое покрытие.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-K400031</u></p>
		<p>кабельные соединения - Угловой модуль                      Тип lineag.                      Материал:Алюминий 6060, Цвет:белый, обработки :Порошковое покрытие.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-K400027</u></p>
		<p>Заглушка - 2 х                      Материал:Литой под давлением алюминий EN AV - 46100, Цвет:белый, обработки :Порошковое покрытие.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-K400056</u></p>
		<p>Проволочная крышка                      Материал:Алюминий 6060, Цвет:белый, обработки :Порошковое покрытие.</p>	<p><b>Code</b>  <u>83725</u></p>
		<p>Проволочная крышка                      Материал:Алюминий 6060, Цвет:белый, обработки :Порошковое покрытие.</p>	<p><b>Code</b>  <u>83729</u></p>
		<p>Проволочная крышка                      Материал:Алюминий 6060, Цвет:белый, обработки :Порошковое покрытие.</p>	<p><b>Code</b>  <u>83726</u></p>
		<p>Проволочная крышка                      Материал:Алюминий 6060, Цвет:белый, обработки :Порошковое покрытие.</p>	<p><b>Code</b>  <u>83727</u></p>




Проволочная крышка  
 Материал:Алюминий 6060, Цвет:белый, обработки :Порошковое покрытие.

**Code**  
83728



ПИР-датчик - Датчик с двойной функциональностью PIR и DAYLIGHT. Протокол связи Bluetooth 5 mesh, драйвер шины DALI с широковещательным режимом. Встроенный светодиодный индикатор состояния.

**Code**  
C-E900002



Электронный аксессуар - Датчик качества воздуха — это мультисенсор, который позволяет измерять уровни летучих органических соединений, уровень CO2, влажность и температуру окружающей среды. Оснащен цветным сигнальным светодиодом для прямой индикации уровня летучих органических соединений.  
 L=150mm, H=45mm, D=38mm

**Code**  
C-E900004