




Светодиодная полоса
700 topLED 48 W DC 24 V | 9.6 W/m | 1122 Lm/m | CRI >90
C0022MDI05000

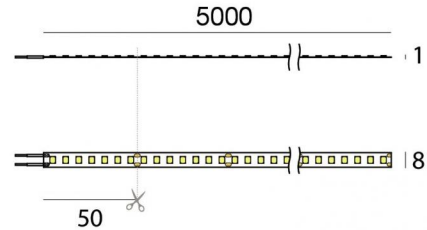

Технические данные	
Длина	5000 mm
Taglio minimo	50 mm
Тип	Светодиодная полоса
Место установки	Стена - Потолок
Место установки	Интерьерное освещение
Источник света	СИД
Circuit structure	topLED
Оптика	Рассеянный свет
Light emission direction	downward
Номинальная мощность	48 W DC
Световой поток (источник)	5610 lm
Цветовая температура / Tone	2700 K
Коэффициент цветопередачи	>90 Ra
Пост.ток / пост. напряжение	CV
Класс изоляции	3
IP	IP20
Испытание нити накаливания	650°
прямая установка на нормально возгорающиеся поверхности	Да
СЕ	Да
Драйвер прилагается	Нет
Изделие с регулиацией яркости света	DALI - 1-10V
Поворотный механизм	Нет
Откидной механизм	Нет
Возможность установки на тротуаре	Нет
Способность выдерживать вес транспорта	Нет
Провод прилагается	Да
Длина кабеля	2x 0.3 m
Обработка полимерами	Нет
Тип светового излучения	Одинарное излучение
Длина	5000 mm
Вес нетто	0.09 Kg
Защита от электростатических разрядов	Нет
Защита от перенапряжения	Нет

отделка корпус

Цвет	белый
------	-------

Электроника

	99331 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 art.)
--	-----------------------------------------------------------------

	99332 1-10V Controller (1 - 3 art.)
--	----------------------------------------

	99374 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 art.)
--	----------------------------------------------------------------

	83333 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 3 art.)
--	---------------------------------------------------------------

	C-E400002 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 5 art.)
--	-------------------------------------------------------------------

Cables Electrification

Максимальная длина	300 mm
--------------------	--------



Светодиодная полоса | 700 topLED 48 W DC 24 V | 9.6 W/m | 1122 Lm/m | CRI >90
C0022MDI05000

Single emission led strip for indoor application. The super warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 700 topLEDs with CCT of 2700 K and a CRI >90; the source luminous flux is 5610 lm, with a 116.9 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body and features a white finish. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.09 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 48 W. The power supply cable is included and features a 2x 0.3 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Класс энергоэффективности



Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности F.

Phototechnical Особенности

Световой поток (источник)	5610 lm
Температура цвета	2700 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Стандартная температура рабочей среды	-20 / +45°C



Светодиодная полоса | 700 topLED 48 W DC 24 V | 9.6 W/m | 1122 Lm/m | CRI >90
C0022MDI05000

Components

		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100018</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100015</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100016</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100019</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100020</u>
		Tabulo_35/14 - Profili Modular	Code <u>C-K100025</u>
		Rive_17/16	Code <u>C-K100026 - C-K100027</u>



Светодиодная полоса | 700 topLED 48 W DC 24 V | 9.6 W/m | 1122 Lm/m | CRI >90
C0022MDI05000

Components



















Cela_18/18

Code

C-K100028 - C-K100029



Ribbon Plus | LED Strip | Accessories
C0022MDI05000

		Рассеиватель	Code 98941
		Рассеиватель	Code 98942
		Рассеиватель - опаловый Рассеиватель	Code 98943
		Рассеиватель Материал:PC, Цвет:черный.	Finish Black Code 83132
		Оптика Распределение света: medium flood,Материал покрытия: pc	Code C-U100001
		Рассеиватель Материал:PC, Цвет:опаловый.	Finish Opaline Code C-K200005
		Рассеиватель Материал:PC, Цвет:опаловый.	Finish Opaline Code C-K200007
		Заглушка - Закрывающая крышка Материал:PC, Цвет:белый.	Code 98892



Ribbon Plus | LED Strip | Accessories
C002MDI05000

		<p>Заглушка Материал:РС, Цвет:черный.</p>	<p>Code <u>83133</u></p>
		<p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p>Code <u>C-V400023</u></p>
		<p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p>Code <u>C-V400027</u></p>
		<p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p>Code <u>C-V400029</u></p>
		<p>Скоба L=19mm, H=8mm, D=9mm. Материал:Железо, Цвет:цинк, обработки :Промывка.</p>	<p>Code <u>98944</u></p>
		<p>Рассеиватель</p>	<p>Code <u>98925</u></p>
		<p>Заглушка</p>	<p>Code <u>98928</u></p>
		<p>Рассеиватель Материал:РС, Цвет:опаловый.</p>	<p>Finish Opaline Code <u>C-K200001</u></p>



Ribbon Plus | LED Strip | Accessories
C0022MDI05000

		<p>Рассеиватель Материал:PC, Цвет:черный.</p>	<p>Finish Black Code C-K200002</p>
		<p>Скоба L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Материал:Железо, Цвет:полированный, обработки :Промывка.</p>	<p>Code 98931</p>
		<p>Рассеиватель Материал:PC, Цвет:опаловый.</p>	<p>Finish Opaline Code C-K200003</p>
		<p>Рассеиватель Материал:PC, Цвет:черный.</p>	<p>Finish Black Code C-K200004</p>
		<p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p>Code C-V400035</p>
		<p>Заглушка Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.</p>	<p>Code C-V400036</p>
		<p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p>Code C-V400025</p>
		<p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p>Code C-V400031</p>



Ribbon Plus | LED Strip | Accessories
C0022MDI05000

		<p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p>Code <u>C-V400033</u></p>
		<p>Пакет/набор для крепежа</p>	<p>Code <u>C-K100027</u></p>
		<p>Заглушка</p>	<p>Code <u>98896</u></p>
		<p>Рассеиватель</p>	<p>Code <u>98898</u></p>
		<p>Рассеиватель</p>	<p>Code <u>98899</u></p>
		<p>Рассеиватель</p>	<p>Code <u>98900</u></p>
		<p>Заглушка</p>	<p>Code <u>98902</u></p>
		<p>Скоба L=12mm, H=15mm, D=30mm. Материал:РС, Цвет:белый.</p>	<p>Finish White Code <u>98901</u></p>



Ribbon Plus | LED Strip | Accessories
C002MDI05000

		<p>Заглушка Материал:Алюминий, Цвет:полированный.</p>	<p>Code <u>98907</u></p>
		<p>Рассеиватель</p>	<p>Code <u>98917</u></p>
		<p>Заглушка Материал:РС, Цвет:белый.</p>	<p>Code <u>98918</u></p>
		<p>Профиль Материал:Алюминий 6060, Цвет:анодированный алюминий, обработки :Анодирование 20 мкм.</p>	<p>Code <u>98921</u></p>
		<p>Заглушка Материал:РС, Цвет:белый.</p>	<p>Code <u>98922</u></p>
	<p>Рассеиватель Материал:РС, Цвет:черный.</p>	<p>Finish Black Code <u>C-K200009</u></p>	
		<p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p>Code <u>C-V400041</u></p>
		<p>Рассеиватель Тип рассеивателя: опаловый Рассеиватель. Материал:РС, Цвет:опаловый.</p>	<p>Finish Opaline Code <u>98395</u></p>



Ribbon Plus | LED Strip | Accessories
C0022MDI05000

		<p>Заглушка</p>	<p>Code <u>98418</u></p>
		<p>Пружины для встроенной установки - 5 штук</p>	<p>Code <u>98420</u></p>
		<p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p>Code <u>C-V400037</u></p>
		<p>Заглушка Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.</p>	<p>Code <u>C-V400038</u></p>
		<p>Скоба L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm. Материал:РС, Цвет:прозрачный.</p>	<p>Finish Transp. Code <u>98904</u></p>
		<p>Пакет/набор для крепежа</p>	<p>Code <u>C-K100028</u></p>
		<p>Пакет/набор для крепежа</p>	<p>Code <u>C-K100029</u></p>
		<p>Соединитель - быстрый соединитель для Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (нет Ribbon COB) Длина 21,6 мм.</p>	<p>Code <u>83396</u></p>




Ribbon Plus | LED Strip | Accessories
C0022MDI05000




Соединитель - быстрый соединитель для Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (нет Ribbon COB)
 Длина 15,4 mm.

Code
83397




Заглушка
 Материал:пластик, Цвет:серый.

Code
C-V400019




Заглушка
 Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.

Code
C-V400020



Заглушка
 Материал:пластик, Цвет:серый.

Code
C-V400021



Заглушка
 Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.

Code
C-V400022