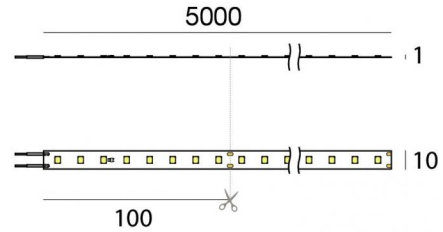


Ribbon PRO



Светодиодная полоса
400 topLED 18 W DC 24 V | 3.6 W/m | 550.8 Lm/m | CRI >90
C0023NDI05000



Технические данные	
Длина	5000 mm
Taglio minimo	100 mm
Место установки	Стена - Потолок
Место установки	Интерьерное освещение
Источник света	СИД
Circuit structure	topLED
Оптика	Рассеянный свет
Light emission direction	downward
Номинальная мощность	18 W DC
Световой поток (источник)	2754 lm
Цветовая температура / Tone	4000 K
Коэффициент цветопередачи	>90 Ra
Пост. ток / пост. напряжение	CV
Класс изоляции	3
IP	IP20
Испытание нити накаливания	650°
прямая установка на нормально возгорающиеся поверхности	Да
СЕ	Да
Драйвер прилагается	Нет
Изделие с регуляцией яркости света	DALI - 1-10V
Поворотный механизм	Нет
Откидной механизм	Нет
Возможность установки на тротуаре	Нет
Способность выдерживать вес транспорта	Нет
Провод прилагается	Да
Длина кабеля	0.3 m
Обработка полимерами	Нет
Тип светового излучения	Одинарное излучение
Длина	5000 mm
Вес нетто	0.09 Kg
Защита от электростатических разрядов	Нет
Защита от перенапряжения	Нет

отделка корпус

Цвет белый

Электроника

99331
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 - 8 art.)

99332
1-10V Controller (1 - 8 art.)

99374
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 - 4 art.)

83333
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 8 art.)

C-E400002
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 13 art.)

Cables Electrification

Максимальная длина 300 mm



Светодиодная полоса | 400 topLED 18 W DC 24 V | 3.6 W/m | 550.8 Lm/m | CRI >90
C0023NDI05000

Single emission led strip for indoor application. The natural white LED light source with a diffused light distribution is composed of 400 topLEDs with CCT of 4000 K and a CRI >90; the source luminous flux is 2754 lm, with a 153.0 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body and features a white finish. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.09 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 18 W. The power supply cable is included and features a 0.3 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Класс энергоэффективности



Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности D .













Phototechnical Особенности

Световой поток (источник)	2754 lm
Температура цвета	4000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Стандартная температура рабочей среды	-20 / +55°C



Светодиодная полоса | 400 topLED 18 W DC 24 V | 3.6 W/m | 550.8 Lm/m | CRI >90
C0023NDI05000

Components

		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100018</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100015</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100016</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100019</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100020</u>
		Tabulo_35/14 - Profili Modular	Code <u>C-K100025</u>



Ribbon PRO | LED Strip | Accessories
C0023NDI05000

		<p>Пакет/набор для крепежа</p>	<p>Code <u>C-K100029</u></p>
		<p>Пакет/набор для крепежа</p>	<p>Code <u>C-K100028</u></p>
		<p>Скоба L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm. Материал:РС, Цвет:прозрачный.</p>	<p>Finish Transp. Code <u>98904</u></p>
		<p>Заглушка Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.</p>	<p>Code <u>C-V400038</u></p>
		<p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p>Code <u>C-V400037</u></p>
		<p>Пружины для встроенной установки - 5 штук</p>	<p>Code <u>98420</u></p>
		<p>Заглушка</p>	<p>Code <u>98418</u></p>
		<p>Рассеиватель Тип рассеивателя: опаловый Рассеиватель. Материал:РС, Цвет:опаловый.</p>	<p>Finish Opaline Code <u>98395</u></p>



Ribbon PRO | LED Strip | Accessories
C0023NDI05000

		<p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p>Code C-V400041</p>
	<p>Рассеиватель Материал:РС, Цвет:черный.</p>	<p>Finish Black Code C-K200009</p>	
		<p>Заглушка Материал:РС, Цвет:белый.</p>	<p>Code 98922</p>
		<p>Профиль Материал:Алюминий 6060, Цвет:анодированный алюминий, обработки :Анодирование 20 мкм.</p>	<p>Code 98921</p>
		<p>Заглушка Материал:РС, Цвет:белый.</p>	<p>Code 98918</p>
		<p>Рассеиватель</p>	<p>Code 98917</p>
		<p>Заглушка Материал:Алюминий, Цвет:полированный.</p>	<p>Code 98907</p>
		<p>Скоба L=12mm, H=15mm, D=30mm. Материал:РС, Цвет:белый.</p>	<p>Finish White Code 98901</p>



		<p>Заглушка</p>	<p>Code <u>98902</u></p>
		<p>Рассеиватель</p>	<p>Code <u>98900</u></p>
		<p>Рассеиватель</p>	<p>Code <u>98899</u></p>
		<p>Рассеиватель</p>	<p>Code <u>98898</u></p>
		<p>Заглушка</p>	<p>Code <u>98896</u></p>
		<p>Пакет/набор для крепежа</p>	<p>Code <u>C-K100027</u></p>
		<p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p>Code <u>C-V400033</u></p>
		<p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p>Code <u>C-V400031</u></p>



Ribbon PRO | LED Strip | Accessories
C0023NDI05000

		<p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p>Code <u>C-V400025</u></p>				
		<p>Заглушка Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.</p>	<p>Code <u>C-V400036</u></p>				
		<p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p>Code <u>C-V400035</u></p>				
		<p>Рассеиватель Материал:РС, Цвет:черный.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Black</td> <td>83132</td> </tr> </tbody> </table>	Finish	Code	Black	83132
Finish	Code						
Black	83132						
		<p>Рассеиватель - опаловый Рассеиватель</p>	<p>Code <u>98943</u></p>				
		<p>Рассеиватель</p>	<p>Code <u>98942</u></p>				
		<p>Рассеиватель</p>	<p>Code <u>98941</u></p>				
		<p>Рассеиватель Материал:РС, Цвет:черный.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Black</td> <td>C-K200004</td> </tr> </tbody> </table>	Finish	Code	Black	C-K200004
Finish	Code						
Black	C-K200004						



Ribbon PRO | LED Strip | Accessories
C0023NDI05000

		<p>Рассеиватель Материал:PC, Цвет:опаловый.</p>	<p>Finish Opaline Code C-K200003</p>
		<p>Скоба L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Материал:Железо, Цвет:полированный, обработки :Промывка.</p>	<p>Code 98931</p>
		<p>Рассеиватель Материал:PC, Цвет:черный.</p>	<p>Finish Black Code C-K200002</p>
		<p>Рассеиватель Материал:PC, Цвет:опаловый.</p>	<p>Finish Opaline Code C-K200001</p>
		<p>Заглушка</p>	<p>Code 98928</p>
		<p>Рассеиватель</p>	<p>Code 98925</p>
		<p>Скоба L=19mm, H=8mm, D=9mm. Материал:Железо, Цвет:цинк, обработки :Промывка.</p>	<p>Code 98944</p>
		<p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серий.</p>	<p>Code C-V400029</p>



Ribbon PRO | LED Strip | Accessories
C0023NDI05000

	<p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p>Code <u>C-V400027</u></p>
	<p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p>Code <u>C-V400023</u></p>
	<p>Заглушка Материал:PC, Цвет:черный.</p>	<p>Code <u>83133</u></p>
	<p>Заглушка - Закрывающая крышка Материал:PC, Цвет:белый.</p>	<p>Code <u>98892</u></p>
	<p>Рассеиватель Материал:PC, Цвет:опаловый.</p>	<p>Finish Opaline Code <u>C-K200007</u></p>
	<p>Рассеиватель Материал:PC, Цвет:опаловый.</p>	<p>Finish Opaline Code <u>C-K200005</u></p>
	<p>Оптика Распределение света: medium flood,Материал покрытия: pc</p>	<p>Code <u>C-U100001</u></p>
	<p>Соединитель Длина 15,4 mm.</p>	<p>Code <u>83399</u></p>



Соединитель - быстрый соединитель для Ribbon Plus 10mm - Ribbon PRO - Ribbon PRO 48V
 Длина 21,6 mm.

Code
83398



Заглушка
 Материал:пластик, Цвет:серый.

Code
C-V400019



Заглушка
 Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.

Code
C-V400020



Заглушка
 Материал:пластик, Цвет:серый.

Code
C-V400021



Заглушка
 Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.

Code
C-V400022