


Ribbon PRO



Светодиодная полоса
400 topLED 18 W DC 24 V | 3.6 W/m | 518 Lm/m | CRI >90
C0023WDI05000



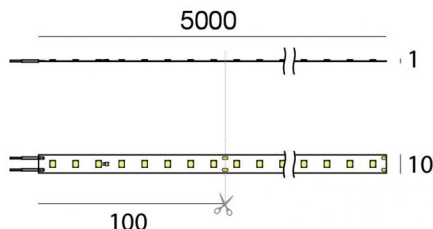

| Технические данные | |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| Длина | 5000 mm |
| Taglio minimo | 100 mm |
| Тип | Светодиодная полоса |
| Место установки | Стена - Потолок |
| Место установки | Интерьерное освещение |
| Источник света | СИД |
| Circuit structure | topLED |
| Оптика | Рассеянный свет |
| Light emission direction | downward |
| Номинальная мощность | 18 W DC |
| Световой поток (источник) | 2590 lm |
| Цветовая температура / Tone | 3000 K |
| Коэффициент цветопередачи | >90 Ra |
| Пост.ток / пост. напряжение | CV |
| Класс изоляции | 3 |
| IP | IP20 |
| Испытание нити накаливания | 650° |
| прямая установка на нормально возгорающиеся поверхности | Да |
| СЕ | Да |
| Драйвер прилагается | Нет |
| Изделие с регулиацией яркости света | DALI - 1-10V |
| Поворотный механизм | Нет |
| Откидной механизм | Нет |
| Возможность установки на тротуаре | Нет |
| Способность выдерживать вес транспорта | Нет |
| Провод прилагается | Да |
| Длина кабеля | 0.3 m |
| Обработка полимерами | Нет |
| Тип светового излучения | Одинарное излучение |
| Длина | 5000 mm |
| Вес нетто | 0.09 Kg |
| Защита от электростатических разрядов | Нет |
| Защита от перенапряжения | Нет |


отделка корпус


Цвет белый


Электроника

 99331
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 - 8 art.)

 99332
1-10V Controller (1 - 8 art.)

 99374
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 - 4 art.)

 83333
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 8 art.)

 C-E400002
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 13 art.)

Cables Electrification

Максимальная длина 300 mm



Светодиодная полоса | 400 topLED 18 W DC 24 V | 3.6 W/m | 518 Lm/m | CRI >90
C0023WDI05000

Single emission led strip for indoor application. The warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 400 topLEDs with CCT of 3000 K and a CRI >90; the source luminous flux is 2590 lm, with a 143.9 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body and features a white finish. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.09 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 18 W. The power supply cable is included and features a 0.3 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Класс энергоэффективности



Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности D .

Phototechnical Особенности

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Световой поток (источник) | 2590 lm |
| Температура цвета | 3000 K |
| Standard Deviation of Colour Matching | 3 Step MacAdam |
| Стандартная температура рабочей среды | -20 / +55°C |



Светодиодная полоса | 400 topLED 18 W DC 24 V | 3.6 W/m | 518 Lm/m | CRI >90
C0023WDI05000

Components

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|  |  | LUNO_20/27 - Profili Modular | Code <u>C-K100017</u> |
|  |  | LUNO_20/27 - Profili Modular | Code <u>C-K100018</u> |
|  |  | Rive_17/16 - Profili Modular | Code <u>C-K100015</u> |
|  |  | Rive_17/16 - Profili Modular | Code <u>C-K100016</u> |
|  |  | Cela_18/18 - Profili Modular | Code <u>C-K100019</u> |
|  |  | Cela_18/18 - Profili Modular | Code <u>C-K100020</u> |
|  |  | Tabulo_35/14 - Profili Modular | Code <u>C-K100025</u> |



Ribbon PRO | LED Strip | Accessories
C0023WDI05000

| | | | |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>Пакет/набор для крепежа</p> | <p>Code <u>C-K100029</u></p> |
| | | <p>Пакет/набор для крепежа</p> | <p>Code <u>C-K100028</u></p> |
| | | <p>Скоба L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm. Материал:РС, Цвет:прозрачный.</p> | <p>Finish Transp. Code <u>98904</u></p> |
| | | <p>Заглушка Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.</p> | <p>Code <u>C-V400038</u></p> |
| | | <p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серий.</p> | <p>Code <u>C-V400037</u></p> |
| | | <p>Пружины для встроенной установки - 5 штук</p> | <p>Code <u>98420</u></p> |
| | | <p>Заглушка</p> | <p>Code <u>98418</u></p> |
| | | <p>Рассеиватель Тип рассеивателя: опаловый Рассеиватель. Материал:РС, Цвет:опаловый.</p> | <p>Finish Opaline Code <u>98395</u></p> |



Ribbon PRO | LED Strip | Accessories
C0023WDI05000

| | | | |
|--|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серый.</p> | <p>Code C-V400041</p> |
| | <p>Рассеиватель Материал:РС, Цвет:черный.</p> | <p>Finish Black Code C-K200009</p> | |
| | | <p>Заглушка Материал:РС, Цвет:белый.</p> | <p>Code 98922</p> |
| | | <p>Профиль Материал:Алюминий 6060, Цвет:анодированный алюминий, обработки :Анодирование 20 мкм.</p> | <p>Code 98921</p> |
| | | <p>Заглушка Материал:РС, Цвет:белый.</p> | <p>Code 98918</p> |
| | | <p>Рассеиватель</p> | <p>Code 98917</p> |
| | | <p>Заглушка Материал:Алюминий, Цвет:полированный.</p> | <p>Code 98907</p> |
| | | <p>Скоба L=12mm, H=15mm, D=30mm. Материал:РС, Цвет:белый.</p> | <p>Finish White Code 98901</p> |



| | | | |
|--|--|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| | | <p>Заглушка</p> | <p>Code <u>98902</u></p> |
| | | <p>Рассеиватель</p> | <p>Code <u>98900</u></p> |
| | | <p>Рассеиватель</p> | <p>Code <u>98899</u></p> |
| | | <p>Рассеиватель</p> | <p>Code <u>98898</u></p> |
| | | <p>Заглушка</p> | <p>Code <u>98896</u></p> |
| | | <p>Пакет/набор для крепежа</p> | <p>Code <u>C-K100027</u></p> |
| | | <p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серий.</p> | <p>Code <u>C-V400033</u></p> |
| | | <p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серий.</p> | <p>Code <u>C-V400031</u></p> |



Ribbon PRO | LED Strip | Accessories
C0023WDI05000

| | | | |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серый.</p> | <p>Code <u>C-V400025</u></p> |
| | | <p>Заглушка Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.</p> | <p>Code <u>C-V400036</u></p> |
| | | <p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серый.</p> | <p>Code <u>C-V400035</u></p> |
| | | <p>Рассеиватель Материал:РС, Цвет:черный.</p> | <p>Finish Black Code <u>83132</u></p> |
| | | <p>Рассеиватель - опаловый Рассеиватель</p> | <p>Code <u>98943</u></p> |
| | | <p>Рассеиватель</p> | <p>Code <u>98942</u></p> |
| | | <p>Рассеиватель</p> | <p>Code <u>98941</u></p> |
| | | <p>Рассеиватель Материал:РС, Цвет:черный.</p> | <p>Finish Black Code <u>C-K200004</u></p> |



Ribbon PRO | LED Strip | Accessories
C0023WDI05000

| | | | |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>Рассеиватель Материал:PC, Цвет:опаловый.</p> | <p>Finish Opaline Code C-K200003</p> |
| | | <p>Скоба L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Материал:Железо, Цвет:полированный, обработки :Промывка.</p> | <p>Code 98931</p> |
| | | <p>Рассеиватель Материал:PC, Цвет:черный.</p> | <p>Finish Black Code C-K200002</p> |
| | | <p>Рассеиватель Материал:PC, Цвет:опаловый.</p> | <p>Finish Opaline Code C-K200001</p> |
| | | <p>Заглушка</p> | <p>Code 98928</p> |
| | | <p>Рассеиватель</p> | <p>Code 98925</p> |
| | | <p>Скоба L=19mm, H=8mm, D=9mm. Материал:Железо, Цвет:цинк, обработки :Промывка.</p> | <p>Code 98944</p> |
| | | <p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серий.</p> | <p>Code C-V400029</p> |




Ribbon PRO | LED Strip | Accessories
C0023WDI05000

| | | | |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серый.</p> | <p>Code <u>C-V400027</u></p> |
| | | <p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серый.</p> | <p>Code <u>C-V400023</u></p> |
| | | <p>Заглушка Материал:PC, Цвет:черный.</p> | <p>Code <u>83133</u></p> |
| | | <p>Заглушка - Закрывающая крышка Материал:PC, Цвет:белый.</p> | <p>Code <u>98892</u></p> |
| | | <p>Рассеиватель Материал:PC, Цвет:опаловый.</p> | <p>Finish Opaline Code <u>C-K200007</u></p> |
| | | <p>Рассеиватель Материал:PC, Цвет:опаловый.</p> | <p>Finish Opaline Code <u>C-K200005</u></p> |
| | | <p>Оптика Распределение света: medium flood,Материал покрытия: pc</p> | <p>Code <u>C-U100001</u></p> |
| | | <p>Соединитель Длина 15,4 mm.</p> | <p>Code <u>83399</u></p> |





Ribbon PRO | LED Strip | Accessories
C0023WDI05000




Соединитель - быстрый соединитель для Ribbon Plus 10mm - Ribbon PRO - Ribbon PRO 48V
 Длина 21,6 mm.

Code
83398




Заглушка
 Материал:пластик, Цвет:серый.

Code
C-V400019





Заглушка
 Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.

Code
C-V400020



Заглушка
 Материал:пластик, Цвет:серый.

Code
C-V400021



Заглушка
 Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.

Code
C-V400022