


PU_C Plus 70 LEDs/m



Светодиодная полоса

350 topLED 62.5 W DC 24 V | 12.5 W/m | 1312.6 Lm/m | CRI >90

C0025MDI05019

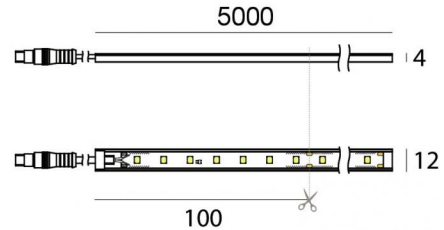

Технические данные	
Длина	5000 mm
Taglio minimo	100 mm
Тип	Светодиодная полоса
Место установки	Стена - Потолок
Место установки	Наружное освещение
Источник света	СИД
Circuit structure	topLED
Оптика	Рассеянный свет
Light emission direction	external
Номинальная мощность	62.5 W DC
Световой поток (источник)	6563 lm
Цветовая температура / Tone	2700 K
Коэффициент цветопередачи	>90 Ra
Пост.ток / пост. напряжение	CV
Класс изоляции	3
IP	IP66
Испытание нити накаливания	650°
прямая установка на нормально возгорающиеся поверхности	Да
СЕ	Да
Драйвер прилагается	Нет
Изделие с регулиацией яркости света	DALI - 1-10V
Поворотный механизм	Нет
Откидной механизм	Нет
Возможность установки на тротуаре	Нет
Способность выдерживать вес транспорта	Нет
Провод прилагается	Да
Длина кабеля	1(M)x0.25m + 1(F)x1 m
Обработка полимерами	Да
Тип светового излучения	Одинарное излучение
Длина	5000 mm
Вес нетто	0.575 Kg
Защита от электростатических разрядов	Нет
Защита от перенапряжения	Нет

отделка корпус

Материал	Технополимер
Цвет	белый

отделка рассеиватель

Материал	ПУ
Цвет	Opale

Электроника

	99331 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 - 2 art.)
	99332 1-10V Controller (1 - 2 art.)
	99374 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 art.)
	83333 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 2 art.)
	C-E400002 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 3 art.)

PU_C Plus 70 LEDs/m



Светодиодная полоса | 350 topLED 62.5 W DC 24 V | 12.5 W/m | 1312.6 Lm/m | CRI >90
C0025MDI05019

Single emission led strip for outdoor application. The super warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 350 topLEDs with CCT of 2700 K and a CRI >90; the source luminous flux is 6563 lm, with a 105.0 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of technopolymer and features a white finish; the diffuser is made of pu. The ingress protection degree is IP66; the total weight is of 0.575 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 62.5 W. The power supply cable is included and features a 1(M)x0.25m + 1(F)x1 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Класс энергоэффективности



Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности F.

Иlluminotechnical Особенности











Световой поток (источник)	6563 lm
Температура цвета	2700 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Стандартная температура рабочей среды	-20 / +55°C

PU_C Plus 70 LEDs/m



Светодиодная полоса | 350 topLED 62.5 W DC 24 V | 12.5 W/m | 1312.6 Lm/m | CRI >90
C0025MDI05019

Components

		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100018</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100015</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100016</u>
		Tabulo_35/14 - Profili Modular	Code <u>C-K100025</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100026</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100027</u>
		Cela_18/18	Code <u>C-K100028 - C-K100029</u>

PU_C Plus 70 LEDs/m



Светодиодная полоса | 350 topLED 62.5 W DC 24 V | 12.5 W/m | 1312.6 Lm/m | CRI >90
C0025MDI05019

Components

PU_C Plus 70 LEDs/m



PU_C Plus 70 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0025MDI05019

		<p>Рассеиватель Материал:PC, Цвет:черный.</p>	<p>Finish Black</p>	<p>Code 83132</p>
		<p>Скоба L=19mm, H=8mm, D=9mm. Материал:Железо, Цвет:цинк, обработки :Промывка.</p>		<p>Code 98944</p>
		<p>Заглушка</p>		<p>Code 98902</p>
		<p>Скоба L=12mm, H=15mm, D=30mm. Материал:PC, Цвет:белый.</p>	<p>Finish White</p>	<p>Code 98901</p>
		<p>Рассеиватель</p>		<p>Code 98898</p>
		<p>Рассеиватель</p>		<p>Code 98899</p>
		<p>Рассеиватель</p>		<p>Code 98900</p>
		<p>Заглушка Материал:Алюминий, Цвет:полированный.</p>		<p>Code 98907</p>

PU_C Plus 70 LEDs/m




PU_C Plus 70 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0025MDI05019

		<p>Рассеиватель Тип рассеивателя: опаловый Рассеиватель. Материал:PC, Цвет:опаловый.</p>	<p>Finish Opaline</p> <p>Code 98395</p>
		<p>Заглушка</p>	<p>Code 98418</p>
		<p>Пружины для встроенной установки - 5 штук</p>	<p>Code 98420</p>
		<p>Рассеиватель</p>	<p>Code 98941</p>
		<p>Рассеиватель</p>	<p>Code 98942</p>
		<p>Рассеиватель - опаловый Рассеиватель</p>	<p>Code 98943</p>
		<p>Скоба L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm. Материал:PC, Цвет:прозрачный.</p>	<p>Finish Transp.</p> <p>Code 98904</p>
		<p>Заглушка Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.</p>	<p>Code C-V400034</p>

PU_C Plus 70 LEDs/m





PU_C Plus 70 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0025MDI05019




Заглушка
 Материал:пластик, Цвет:серый.

Code
C-V400033



Заглушка
 Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.

Code
C-V400032



Заглушка
 Материал:пластик, Цвет:серый.

Code
C-V400031



Рассеиватель
 Материал:РС, Цвет:черный.

Finish
 Black **Code**
C-K200008



Рассеиватель
 Материал:РС, Цвет:опаловый.

Finish
 Opaline **Code**
C-K200007




Рассеиватель
 Материал:РС, Цвет:черный.

Finish
 Black **Code**
C-K200006



Рассеиватель
 Материал:РС, Цвет:опаловый.

Finish
 Opaline **Code**
C-K200005


















Заглушка
 Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.

Code
C-V400026

PU_C Plus 70 LEDs/m




PU_C Plus 70 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0025MDI05019

		<p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серий.</p>	<p>Code <u>C-V400025</u></p>
		<p>Рассеиватель Материал:PC, Цвет:опаловый.</p>	<p>Finish Opaline</p> <p>Code <u>C-K200001</u></p>
		<p>Скоба L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Материал:Железо, Цвет:полированный, обработки :Промывка.</p>	<p>Code <u>98931</u></p>
		<p>Рассеиватель Материал:PC, Цвет:опаловый.</p>	<p>Finish Opaline</p> <p>Code <u>C-K200003</u></p>
		<p>Рассеиватель Материал:PC, Цвет:черный.</p>	<p>Finish Black</p> <p>Code <u>C-K200004</u></p>
		<p>Рассеиватель Материал:PC, Цвет:черный.</p>	<p>Finish Black</p> <p>Code <u>C-K200009</u></p>
		<p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серий.</p>	<p>Code <u>C-V400041</u></p>
	<p>Скоба - Комплект крепежа для PU_C 5 м 1 х клей, 20 х скоб, 40 х винтов М3 х 25, 10 х дюбелей</p>	<p>Скоба - Комплект крепежа для PU_C 5 м 1 х клей, 20 х скоб, 40 х винтов М3 х 25, 10 х дюбелей</p>	<p>Code <u>98964</u></p>




Скоба - Комплект кронштейнов для PU_C 5 м и Silicone_C 5 м | 10 х кронштейнов, 20 х винтов
 М3 х 25

Code
89223




Заглушка
 Материал:пластик, Цвет:серый.

Code
C-V400019




Заглушка
 Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.

Code
C-V400020



Заглушка
 Материал:пластик, Цвет:серый.

Code
C-V400021



Заглушка
 Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.

Code
C-V400022