


# PU\_C Plus RGBW



Светодиодная полоса  
600 topLED 96 W DC 24 V | 19.2 W/m | 0 Lm/m | CRI >90 | RGBW - 3000  
C0025VDI05019

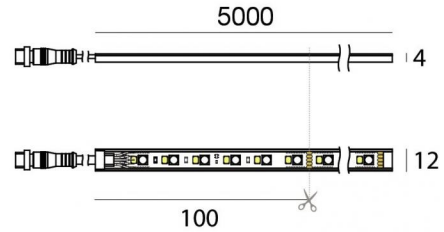

## Технические данные

Длина	5000 mm
Taglio minimo	100 mm
Тип	Светодиодная полоса
Место установки	Стена - Потолок
Место установки	Наружное освещение
Источник света	СИД
Circuit structure	topLED
Оптика	Рассеянный свет
Light emission direction	downward
Номинальная мощность	96 W DC
Цветовая температура / Tone	RGBW - 3000 K
Коэффициент цветопередачи	>90 Ra
Пост. ток / пост. напряжение	CV
Класс изоляции	3
IP	IP66
Испытание нити накаливания	650°
прямая установка на нормально возгорающиеся поверхности	Да
СЕ	Да
Драйвер прилагается	Нет
Изделие с регулицией яркости света	Да
Поворотный механизм	Нет
Откидной механизм	Нет
Возможность установки на тротуаре	Нет
Способность выдерживать вес транспорта	Нет
Провод прилагается	Да
Длина кабеля	5x 0.3 m
Обработка полимерами	Нет
Тип светового излучения	Одинарное излучение
Длина	5000 mm
Вес нетто	0.575 Kg
Защита от электростатических разрядов	Нет
Защита от перенапряжения	Нет

## отделка корпус

Материал	Технополимер
Цвет	белый

## отделка рассеиватель

Материал	ПУ
Цвет	Opale

## Электроника



99331  
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 art.)



99332  
1-10V Controller (1 art.)



C-E700005  
DMX-RDM Multi Channel 10.8~26.4V DC W (- art.)

## Cables Electrification

Cable connector	No
-----------------	----

## Lumen RGBW

N. Led	красный	Зелёный	Синий	белый
600	729 lm	1449 lm	373 lm	3469 lm

# PU\_C Plus RGBW



Светодиодная полоса | 600 topLED 96 W DC 24 V | 19.2 W/m | 0 Lm/m | CRI >90 | RGBW - 3000  
**C0025VDI05019**

Single emission led strip for outdoor application. The RGBW - 3000 K LED light source with a diffused light distribution is composed of 600 topLEDs with CCT of RGB-W 3000 K and a CRI >90.

The device body is made of technopolymer and features a white finish; the diffuser is made of pu. The ingress protection degree is IP66; the total weight is of 0.575 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 96 W. The power supply cable is included and features a 5x 0.3 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

## Класс энергоэффективности



Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности F.

## Иlluminotechnical Особенности

Standard Deviation of Colour Matching 3 Step MacAdam











Стандартная температура рабочей среды -20 / +55°C

# PU\_C Plus RGBW



Светодиодная полоса | 600 topLED 96 W DC 24 V | 19.2 W/m | 0 Lm/m | CRI >90 | RGBW - 3000  
**C0025VDI05019**

## Components

		LUNO_20/27 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100018</u>
		Rive_17/16 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100015</u>
		Rive_17/16 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100016</u>
		Tabulo_35/14 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100025</u>
		Rive_17/16 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100026</u>
		Rive_17/16 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100027</u>
		Cela_18/18	<b>Code</b> <u>C-K100028 - C-K100029</u>


# PU\_C Plus RGBW



Светодиодная полоса | 600 topLED 96 W DC 24 V | 19.2 W/m | 0 Lm/m | CRI >90 | RGBW - 3000  
**C0025VDI05019**



## Components

---



Заглушка  
Материал:пластик, Цвет:серый.

**Code**  
C-V400033





Заглушка  
Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.

**Code**  
C-V400032



Рассеиватель  
Материал:РС, Цвет:черный.

**Finish**  
Black **Code**  
C-K200008




Рассеиватель  
Материал:РС, Цвет:опаловый.

**Finish**  
Opaline **Code**  
C-K200007




Рассеиватель  
Материал:РС, Цвет:опаловый.

**Finish**  
Opaline **Code**  
C-K200005



Заглушка  
Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.

**Code**  
C-V400026



Заглушка  
Материал:пластик, Цвет:серый.

**Code**  
C-V400025



Скоба  
L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm.  
Материал:РС, Цвет:прозрачный.



**Finish**  
Transp. **Code**  
98904





PU\_C Plus RGBW | LED Strip | Accessories  
**C0025VDI05019**

	<p>Рассеиватель                  Материал:PC, Цвет:черный.</p>	<p><b>Finish</b>                  Black</p> <p><b>Code</b>                  C-K200006</p>
	<p>Заглушка                  Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p><b>Code</b>                  C-V400031</p>
	<p>Заглушка                  Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.</p>	<p><b>Code</b>                  C-V400034</p>
	<p>Рассеиватель - опаловый Рассеиватель</p>	<p><b>Code</b>                  98943</p>
	<p>Рассеиватель</p>	<p><b>Code</b>                  98942</p>
	<p>Рассеиватель</p>	<p><b>Code</b>                  98941</p>
	<p>Пружины для встроенной установки - 5 штук</p>	<p><b>Code</b>                  98420</p>
	<p>Заглушка</p>	<p><b>Code</b>                  98418</p>





		Рассеиватель	<b>Finish</b>	<b>Code</b>
		Тип рассеивателя: опаловый Рассеиватель. Материал:PC, Цвет:опаловый.	Opaline	98395

		Заглушка		<b>Code</b>
		Материал:Алюминий, Цвет:полированный.		98907



		Рассеиватель		<b>Code</b>
				98900

		Рассеиватель		<b>Code</b>
				98899

		Рассеиватель		<b>Code</b>
				98898

		Скоба	<b>Finish</b>	<b>Code</b>
		L=12mm, H=15mm, D=30mm. Материал:PC, Цвет:белый.	White	98901

		Заглушка		<b>Code</b>
				98902

		Скоба		<b>Code</b>
		L=19mm, H=8mm, D=9mm. Материал:Железо, Цвет:цинк, обработки :Промывка.		98944



PU\_C Plus RGBW | LED Strip | Accessories  
C0025VDI05019

		<p>Рассеиватель Материал:PC, Цвет:черный.</p>	<p><b>Finish</b> Black</p>	<p><b>Code</b> 83132</p>
		<p>Рассеиватель Материал:PC, Цвет:опаловый.</p>	<p><b>Finish</b> Opaline</p>	<p><b>Code</b> C-K200001</p>
		<p>Скоба L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Материал:Железо, Цвет:полированный, обработки :Промывка.</p>		<p><b>Code</b> 98931</p>
		<p>Рассеиватель Материал:PC, Цвет:опаловый.</p>	<p><b>Finish</b> Opaline</p>	<p><b>Code</b> C-K200003</p>
		<p>Рассеиватель Материал:PC, Цвет:черный.</p>	<p><b>Finish</b> Black</p>	<p><b>Code</b> C-K200004</p>
		<p>Рассеиватель Материал:PC, Цвет:черный.</p>	<p><b>Finish</b> Black</p>	<p><b>Code</b> C-K200009</p>
		<p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серый.</p>		<p><b>Code</b> C-V400041</p>
		<p>Скоба - Комплект крепежа для PU_C 5 м   1 х клей, 20 х скоб, 40 х винтов М3 х 25, 10 х дюбелей</p>		<p><b>Code</b> 98964</p>





PU\_C Plus RGBW | LED Strip | Accessories  
**C0025VDI05019**



Скоба - Комплект кронштейнов для PU\_C 5 м и Silicone\_C 5 м | 10 х кронштейнов, 20 х винтов  
 М3 х 25

**Code**  
89223



Заглушка  
 Материал:пластик, Цвет:серый.

**Code**  
C-V400019



Заглушка  
 Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.

**Code**  
C-V400020



Заглушка  
 Материал:пластик, Цвет:серый.

**Code**  
C-V400021



Заглушка  
 Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.

**Code**  
C-V400022