


Ribbon Plus Dynamic White



Светодиодная полоса

600 topLED 62.5 W DC 24 V | 12.5 W/m | 0 Lm/m | CRI >90 | Динамический белый
C0027DDI05000

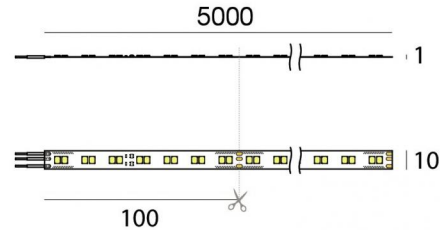



Технические данные	
Длина	5000 mm
Taglio minimo	100 mm
Место установки	Стена - Потолок
Место установки	Интерьерное освещение
Источник света	СИД
Circuit structure	topLED
Оптика	Рассеянный свет
Light emission direction	downward
Номинальная мощность	62.5 W DC
Световой поток (источник) 1800K	2653 lm
Минимальная цветовая температура	1800 K
Световой поток (источник) 4000K	3900 lm
Максимальная цветовая температура	4000 K
Цветовая температура / Tone	Динамический белый
Коэффициент цветопередачи	>90 Ra
Пост.ток / пост. напряжение	CV
Класс изоляции	3
IP	IP20
Испытание нити накаливания	650°
прямая установка на нормально возгорающиеся поверхности	Да
СЕ	Да
Драйвер прилагается	Нет
Изделие с регулицией яркости света	Да
Поворотный механизм	Нет
Откидной механизм	Нет
Возможность установки на тротуаре	Нет
Способность выдерживать вес транспорта	Нет
Провод прилагается	Да
Длина кабеля	0.3 m
Обработка полимерами	Нет
Тип светового излучения	Одинарное излучение
Длина	5000 mm
Вес нетто	0.09 Kg
Защита от электростатических разрядов	Нет
Защита от перенапряжения	Нет

отделка корпус

Цвет белый

Электроника

 99331
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 art.)

 99332
1-10V Controller (1 - 2 art.)

 C-E700005
DMX-RDM Multi Channel 10.8~26.4V DC W (1 art.)

Ribbon Plus Dynamic White



Светодиодная полоса | 600 topLED 62.5 W DC 24 V | 12.5 W/m | 0 Lm/m | CRI >90 |
Динамический белый
C0027DDI05000

Single emission led strip for indoor application. The dynamic white LED light source with a diffused light distribution is composed of 600 topLEDs with CCT of From 1800 to 4000 K and a CRI >90.

The device body and features a white finish. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.09 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 62.5 W. The power supply cable is included and features a 0.3 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Класс энергоэффективности



Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности F.

Иlluminotechnical Особенности

Standard Deviation of Colour Matching 3 Step MacAdam

Стандартная температура рабочей среды -20 / +45°C

Ribbon Plus Dynamic White



Светодиодная полоса | 600 topLED 62.5 W DC 24 V | 12.5 W/m | 0 Lm/m | CRI >90 | Динамический белый
C0027DDI05000

Components


		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100018</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100015</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100016</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100019</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100020</u>
		Tabulo_35/14 - Profili Modular	Code <u>C-K100025</u>
		Rive_17/16	Code <u>C-K100026 - C-K100027</u>

Ribbon Plus Dynamic White



Светодиодная полоса | 600 topLED 62.5 W DC 24 V | 12.5 W/m | 0 Lm/m | CRI >90 | Динамический белый
C0027DDI05000

Components



















Cela_18/18

Code

C-K100028 - C-K100029



Ribbon Plus Dynamic White | LED Strip | Accessories
C0027DDI05000

		Рассеиватель		Code 98941
		Рассеиватель		Code 98942
		Рассеиватель - опаловый Рассеиватель		Code 98943
		Рассеиватель Материал:PC, Цвет:черный.	Finish Black	Code 83132
		Оптика Распределение света: medium flood,Материал покрытия: pc		Code C-U100001
		Рассеиватель Материал:PC, Цвет:опаловый.	Finish Opaline	Code C-K200005
		Рассеиватель Материал:PC, Цвет:опаловый.	Finish Opaline	Code C-K200007
		Заглушка - Закрывающая крышка Материал:PC, Цвет:белый.		Code 98892



Ribbon Plus Dynamic White | LED Strip | Accessories
C0027DDI05000

		<p>Заглушка Материал:РС, Цвет:черный.</p>	<p>Code <u>83133</u></p>
		<p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p>Code <u>C-V400023</u></p>
		<p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p>Code <u>C-V400027</u></p>
		<p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p>Code <u>C-V400029</u></p>
		<p>Скоба L=19mm, H=8mm, D=9mm. Материал:Железо, Цвет:цинк, обработки :Промывка.</p>	<p>Code <u>98944</u></p>
		<p>Рассеиватель</p>	<p>Code <u>98925</u></p>
		<p>Заглушка</p>	<p>Code <u>98928</u></p>
		<p>Рассеиватель Материал:РС, Цвет:опаловый.</p>	<p>Finish Opaline Code <u>C-K200001</u></p>



Ribbon Plus Dynamic White | LED Strip | Accessories
C0027DDI05000

		<p>Рассеиватель Материал:PC, Цвет:черный.</p>	<p>Finish Black Code C-K200002</p>
		<p>Скоба L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Материал:Железо, Цвет:полированный, обработки :Промывка.</p>	<p>Code 98931</p>
		<p>Рассеиватель Материал:PC, Цвет:опаловый.</p>	<p>Finish Opaline Code C-K200003</p>
		<p>Рассеиватель Материал:PC, Цвет:черный.</p>	<p>Finish Black Code C-K200004</p>
		<p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p>Code C-V400035</p>
		<p>Заглушка Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.</p>	<p>Code C-V400036</p>
		<p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p>Code C-V400025</p>
		<p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p>Code C-V400031</p>



Ribbon Plus Dynamic White | LED Strip | Accessories
C0027DDI05000

		<p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p>Code <u>C-V400033</u></p>
		<p>Пакет/набор для крепежа</p>	<p>Code <u>C-K100027</u></p>
		<p>Заглушка</p>	<p>Code <u>98896</u></p>
		<p>Рассеиватель</p>	<p>Code <u>98898</u></p>
		<p>Рассеиватель</p>	<p>Code <u>98899</u></p>
		<p>Рассеиватель</p>	<p>Code <u>98900</u></p>
		<p>Заглушка</p>	<p>Code <u>98902</u></p>
		<p>Скоба L=12mm, H=15mm, D=30mm. Материал:PC, Цвет:белый.</p>	<p>Finish White Code <u>98901</u></p>



Ribbon Plus Dynamic White | LED Strip | Accessories
C0027DDI05000

		<p>Заглушка Материал:Алюминий, Цвет:полированный.</p>	<p>Code <u>98907</u></p>
		<p>Рассеиватель</p>	<p>Code <u>98917</u></p>
		<p>Заглушка Материал:РС, Цвет:белый.</p>	<p>Code <u>98918</u></p>
		<p>Профиль Материал:Алюминий 6060, Цвет:анодированный алюминий, обработки :Анодирование 20 мкм.</p>	<p>Code <u>98921</u></p>
		<p>Заглушка Материал:РС, Цвет:белый.</p>	<p>Code <u>98922</u></p>
	<p>Рассеиватель Материал:РС, Цвет:черный.</p>	<p>Finish Black Code <u>C-K200009</u></p>	
		<p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p>Code <u>C-V400041</u></p>
		<p>Рассеиватель Тип рассеивателя: опаловый Рассеиватель. Материал:РС, Цвет:опаловый.</p>	<p>Finish Opaline Code <u>98395</u></p>



Ribbon Plus Dynamic White | LED Strip | Accessories
C0027DDI05000

		<p>Заглушка</p>	<p>Code 98418</p>
		<p>Пружины для встроенной установки - 5 штук</p>	<p>Code 98420</p>
		<p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p>Code C-V400037</p>
		<p>Заглушка Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.</p>	<p>Code C-V400038</p>
		<p>Скоба L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm. Материал:РС, Цвет:прозрачный.</p>	<p>Finish Code Transp. 98904</p>
		<p>Пакет/набор для крепежа</p>	<p>Code C-K100028</p>
		<p>Пакет/набор для крепежа</p>	<p>Code C-K100029</p>
		<p>Соединитель - быстрый соединитель 3 полюса для Ribbon Plus Dynamic White Длина 19,6 мм.</p>	<p>Code 83400</p>



Ribbon Plus Dynamic White | LED Strip | Accessories
C0027DDI05000

		<p>Соединитель - быстрый соединитель 3 полюса для Ribbon Plus Dynamic White Длина 24,3 мм.</p>	<p>Code <u>83401</u></p>
		<p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p>Code <u>C-V400019</u></p>
		<p>Заглушка Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.</p>	<p>Code <u>C-V400020</u></p>
		<p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p>Code <u>C-V400021</u></p>
		<p>Заглушка Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.</p>	<p>Code <u>C-V400022</u></p>
		<p>Remote RF</p>	<p>Code <u>99701</u></p>