




Светодиодная полоса
350 topLED 48 W DC 24 V | 9.6 W/m | 1260 Lm/m | CRI >90
C0027NDI05000

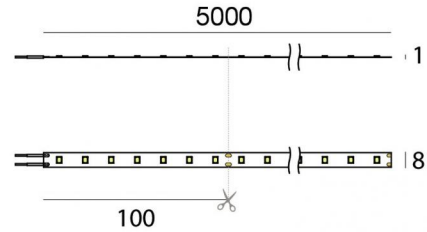

Технические данные	
Длина	5000 mm
Taglio minimo	100 mm
Тип	Светодиодная полоса
Место установки	Стена - Потолок
Место установки	Интерьерное освещение
Источник света	СИД
Circuit structure	topLED
Оптика	Рассеянный свет
Light emission direction	downward
Номинальная мощность	48 W DC
Световой поток (источник)	6300 lm
Цветовая температура / Tone	4000 K
Коэффициент цветопередачи	>90 Ra
Пост.ток / пост. напряжение	CV
Класс изоляции	3
IP	IP20
Испытание нити накаливания	650°
прямая установка на нормально возгорающиеся поверхности	Да
СЕ	Да
Драйвер прилагается	Нет
Изделие с регулиацией яркости света	DALI - 1-10V
Поворотный механизм	Нет
Откидной механизм	Нет
Возможность установки на тротуаре	Нет
Способность выдерживать вес транспорта	Нет
Провод прилагается	Да
Длина кабеля	2x 0.3 m
Обработка полимерами	Нет
Тип светового излучения	Одинарное излучение
Длина	5000 mm
Вес нетто	0.09 Kg
Защита от электростатических разрядов	Нет
Защита от перенапряжения	Нет

отделка корпус

Цвет	белый
------	-------

Электроника

	99331 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 art.)
--	---

	99332 1-10V Controller (1 - 3 art.)
--	--

	99374 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 art.)
--	--

	83333 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 3 art.)
--	---

	C-E400002 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 5 art.)
--	---

Cables Electrification

Максимальная длина	300 mm
--------------------	--------



Светодиодная полоса | 350 topLED 48 W DC 24 V | 9.6 W/m | 1260 Lm/m | CRI >90
C0027NDI05000

Single emission led strip for indoor application. The natural white LED light source with a diffused light distribution is composed of 350 topLEDs with CCT of 4000 K and a CRI >90; the source luminous flux is 6300 lm, with a 131.3 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body and features a white finish. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.09 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 48 W. The power supply cable is included and features a 2x 0.3 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Класс энергоэффективности



Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности E .

Phototechnical Особенности

Световой поток (источник)	6300 lm
Температура цвета	4000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Стандартная температура рабочей среды	-20 / +45°C



Светодиодная полоса | 350 topLED 48 W DC 24 V | 9.6 W/m | 1260 Lm/m | CRI >90
C0027NDI05000

Components

		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100018</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100015</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100016</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100019</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100020</u>
		Tabulo_35/14 - Profili Modular	Code <u>C-K100025</u>
		Rive_17/16	Code <u>C-K100026 - C-K100027</u>



Светодиодная полоса | 350 topLED 48 W DC 24 V | 9.6 W/m | 1260 Lm/m | CRI >90
C0027NDI05000

Components



Cela_18/18

Code

C-K100028 - C-K100029



Ribbon Plus | LED Strip | Accessories
C0027NDI05000

		<p>Соединитель - быстрый соединитель для Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (нет Ribbon COB) Длина 15,4 mm.</p>	<p>Code <u>83397</u></p>
		<p>Соединитель - быстрый соединитель для Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (нет Ribbon COB) Длина 21,6 mm.</p>	<p>Code <u>83396</u></p>
		<p>Пакет/набор для крепежа</p>	<p>Code <u>C-K100029</u></p>
		<p>Пакет/набор для крепежа</p>	<p>Code <u>C-K100028</u></p>
		<p>Скоба L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm. Материал:PC, Цвет:прозрачный.</p>	<p>Finish Transp.</p> <p>Code <u>98904</u></p>
		<p>Заглушка Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.</p>	<p>Code <u>C-V400038</u></p>
		<p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p>Code <u>C-V400037</u></p>
		<p>Пружины для встроенной установки - 5 штук</p>	<p>Code <u>98420</u></p>



Ribbon Plus | LED Strip | Accessories
C0027NDI05000

		<p>Заглушка</p>	<p>Code 98418</p>
		<p>Рассеиватель Тип рассеивателя: опаловый Рассеиватель. Материал:PC, Цвет:опаловый.</p>	<p>Finish Opaline Code 98395</p>
		<p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p>Code C-V400041</p>
		<p>Рассеиватель Материал:PC, Цвет:черный.</p>	<p>Finish Black Code C-K200009</p>
		<p>Заглушка Материал:PC, Цвет:белый.</p>	<p>Code 98922</p>
		<p>Профиль Материал:Алюминий 6060, Цвет:анодированный алюминий, обработки :Анодирование 20 мкм.</p>	<p>Code 98921</p>
		<p>Заглушка Материал:PC, Цвет:белый.</p>	<p>Code 98918</p>
		<p>Рассеиватель</p>	<p>Code 98917</p>



Ribbon Plus | LED Strip | Accessories
C0027NDI05000

		<p>Заглушка Материал:Алюминий, Цвет:полированный.</p>	<p>Code <u>98907</u></p>
		<p>Скоба L=12mm, H=15mm, D=30mm. Материал:PC, Цвет:белый.</p>	<p>Finish White Code <u>98901</u></p>
		<p>Заглушка</p>	<p>Code <u>98902</u></p>
		<p>Рассеиватель</p>	<p>Code <u>98900</u></p>
		<p>Рассеиватель</p>	<p>Code <u>98899</u></p>
		<p>Рассеиватель</p>	<p>Code <u>98898</u></p>
		<p>Заглушка</p>	<p>Code <u>98896</u></p>
		<p>Пакет/набор для крепежа</p>	<p>Code <u>C-K100027</u></p>



















Ribbon Plus | LED Strip | Accessories
C0027NDI05000

		<p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p>Code <u>C-V400033</u></p>
		<p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p>Code <u>C-V400031</u></p>
		<p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p>Code <u>C-V400025</u></p>
		<p>Заглушка Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.</p>	<p>Code <u>C-V400036</u></p>
		<p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p>Code <u>C-V400035</u></p>
		<p>Рассеиватель Материал:РС, Цвет:черный.</p>	<p>Finish Black Code <u>83132</u></p>
		<p>Рассеиватель - опаловый Рассеиватель</p>	<p>Code <u>98943</u></p>
		<p>Рассеиватель</p>	<p>Code <u>98942</u></p>




Ribbon Plus | LED Strip | Accessories
C0027NDI05000

		<p>Рассеиватель</p>	<p>Code <u>98941</u></p>
		<p>Рассеиватель Материал:PC, Цвет:черный.</p>	<p>Finish Black</p> <p>Code C-K200004</p>
		<p>Рассеиватель Материал:PC, Цвет:опаловый.</p>	<p>Finish Opaline</p> <p>Code C-K200003</p>
		<p>Скоба L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Материал:Железо, Цвет:полированный, обработки :Промывка.</p>	<p>Code <u>98931</u></p>
		<p>Рассеиватель Материал:PC, Цвет:черный.</p>	<p>Finish Black</p> <p>Code C-K200002</p>
		<p>Рассеиватель Материал:PC, Цвет:опаловый.</p>	<p>Finish Opaline</p> <p>Code C-K200001</p>
		<p>Заглушка</p>	<p>Code <u>98928</u></p>
		<p>Рассеиватель</p>	<p>Code <u>98925</u></p>



Ribbon Plus | LED Strip | Accessories
C0027NDI05000




Скоба
 L=19mm, H=8mm, D=9mm.
 Материал:Железо, Цвет:цинк, обработки :Промывка.

Code
98944




Заглушка
 Материал:пластик, Цвет:серый.

Code
C-V400029




Заглушка
 Материал:пластик, Цвет:серый.

Code
C-V400027




Заглушка
 Материал:пластик, Цвет:серый.

Code
C-V400023



Заглушка
 Материал:PC, Цвет:черный.

Code
83133



Заглушка - Закрывающая крышка
 Материал:PC, Цвет:белый.

Code
98892



Рассеиватель
 Материал:PC, Цвет:опаловый.

Finish
 Opaline **Code**
C-K200007



Рассеиватель
 Материал:PC, Цвет:опаловый.

Finish
 Opaline **Code**
C-K200005



Ribbon Plus | LED Strip | Accessories
C0027NDI05000




Оптика

Распределение света: medium flood, Материал покрытия: pc

Code

C-U100001




Заглушка

Материал: пластик, Цвет: серый.

Code

C-V400019




Заглушка

Материал: АБС-пластик, Цвет: черный.

Code

C-V400020




Заглушка

Материал: пластик, Цвет: серый.

Code

C-V400021



Заглушка

Материал: АБС-пластик, Цвет: черный.

Code

C-V400022