





Светодиодная полоса
400 topLED 48 W DC 24 V | 9.6 W/m | 1417.6 Lm/m | CRI >90
C0028WDI05000



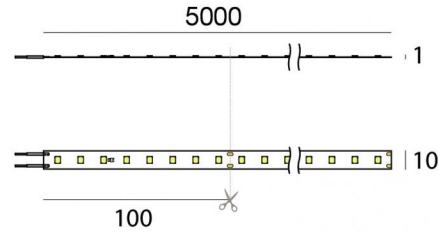

Технические данные	
Длина	5000 mm
Taglio minimo	100 mm
Место установки	Стена - Потолок
Место установки	Интерьерное освещение
Источник света	СИД
Circuit structure	topLED
Оптика	Рассеянный свет
Light emission direction	downward
Номинальная мощность	48 W DC
Световой поток (источник)	7088 lm
Цветовая температура / Tone	3000 K
Коэффициент цветопередачи	>90 Ra
Пост. ток / пост. напряжение	CV
Класс изоляции	3
IP	IP20
Испытание нити накаливания	650°
прямая установка на нормально возгорающиеся поверхности	Да
СЕ	Да
Драйвер прилагается	Нет
Изделие с регулицией яркости света	DALI - 1-10V
Поворотный механизм	Нет
Откидной механизм	Нет
Возможность установки на тротуаре	Нет
Способность выдерживать вес транспорта	Нет
Провод прилагается	Да
Длина кабеля	0.3 m
Обработка полимерами	Нет
Тип светового излучения	Одинарное излучение
Длина	5000 mm
Вес нетто	0.09 Kg
Защита от электростатических разрядов	Нет
Защита от перенапряжения	Нет


отделка корпус	
Цвет	белый


Электроника

 99331
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 art.)

 99332
1-10V Controller (1 - 3 art.)

 99374
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 art.)

 83333
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 3 art.)

 C-E400002
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 5 art.)

Cables Electrification	
Максимальная длина	300 mm



Светодиодная полоса | 400 topLED 48 W DC 24 V | 9.6 W/m | 1417.6 Lm/m | CRI >90
C0028WDI05000

Single emission led strip for indoor application. The warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 400 topLEDs with CCT of 3000 K and a CRI >90; the source luminous flux is 7088 lm, with a 147.7 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body and features a white finish. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.09 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 48 W. The power supply cable is included and features a 0.3 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Класс энергоэффективности



Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности D .











Phototechnical Особенности

Световой поток (источник)	7088 lm
Температура цвета	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Стандартная температура рабочей среды	-20 / +55°C



Светодиодная полоса | 400 topLED 48 W DC 24 V | 9.6 W/m | 1417.6 Lm/m | CRI >90
C0028WDI05000

Components

		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100018</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100015</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100016</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100019</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100020</u>
		Tabulo_35/14 - Profili Modular	Code <u>C-K100025</u>



Ribbon PRO | LED Strip | Accessories
C0028WDI05000

		Пакет/набор для крепежа	Code C-K100029
		Пакет/набор для крепежа	Code C-K100028
		Скоба L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm. Материал:РС, Цвет:прозрачный.	Finish Transp. Code 98904
		Заглушка Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.	Code C-V400038
		Заглушка Материал:пластик, Цвет:серый.	Code C-V400037
		Пружины для встроенной установки - 5 штук	Code 98420
		Заглушка	Code 98418
		Рассеиватель Тип рассеивателя: опаловый Рассеиватель. Материал:РС, Цвет:опаловый.	Finish Opaline Code 98395



Ribbon PRO | LED Strip | Accessories
C0028WDI05000

		<p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p>Code C-V400041</p>
	<p>Рассеиватель Материал:PC, Цвет:черный.</p>	<p>Finish Black Code C-K200009</p>	
		<p>Заглушка Материал:PC, Цвет:белый.</p>	<p>Code 98922</p>
		<p>Профиль Материал:Алюминий 6060, Цвет:анодированный алюминий, обработки :Анодирование 20 мкм.</p>	<p>Code 98921</p>
		<p>Заглушка Материал:PC, Цвет:белый.</p>	<p>Code 98918</p>
		<p>Рассеиватель</p>	<p>Code 98917</p>
		<p>Заглушка Материал:Алюминий, Цвет:полированный.</p>	<p>Code 98907</p>
		<p>Скоба L=12mm, H=15mm, D=30mm. Материал:PC, Цвет:белый.</p>	<p>Finish White Code 98901</p>



		Заглушка	Code <u>98902</u>
		Рассеиватель	Code <u>98900</u>
		Рассеиватель	Code <u>98899</u>
		Рассеиватель	Code <u>98898</u>
		Заглушка	Code <u>98896</u>
		Пакет/набор для крепежа	Code <u>C-K100027</u>
		Заглушка Материал:пластик, Цвет:серий.	Code <u>C-V400033</u>
		Заглушка Материал:пластик, Цвет:серий.	Code <u>C-V400031</u>



















Ribbon PRO | LED Strip | Accessories
C0028WDI05000

		<p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p>Code <u>C-V400025</u></p>
		<p>Заглушка Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.</p>	<p>Code <u>C-V400036</u></p>
		<p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p>Code <u>C-V400035</u></p>
		<p>Рассеиватель Материал:РС, Цвет:черный.</p>	<p>Finish Black Code <u>83132</u></p>
		<p>Рассеиватель - опаловый Рассеиватель</p>	<p>Code <u>98943</u></p>
		<p>Рассеиватель</p>	<p>Code <u>98942</u></p>
		<p>Рассеиватель</p>	<p>Code <u>98941</u></p>
		<p>Рассеиватель Материал:РС, Цвет:черный.</p>	<p>Finish Black Code <u>C-K200004</u></p>




Ribbon PRO | LED Strip | Accessories
C0028WDI05000

		<p>Рассеиватель Материал:PC, Цвет:опаловый.</p>	<p>Finish Opaline</p> <p>Code C-K200003</p>
		<p>Скоба L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Материал:Железо, Цвет:полированный, обработки :Промывка.</p>	<p>Code 98931</p>
		<p>Рассеиватель Материал:PC, Цвет:черный.</p>	<p>Finish Black</p> <p>Code C-K200002</p>
		<p>Рассеиватель Материал:PC, Цвет:опаловый.</p>	<p>Finish Opaline</p> <p>Code C-K200001</p>
		<p>Заглушка</p>	<p>Code 98928</p>
		<p>Рассеиватель</p>	<p>Code 98925</p>
		<p>Скоба L=19mm, H=8mm, D=9mm. Материал:Железо, Цвет:цинк, обработки :Промывка.</p>	<p>Code 98944</p>
		<p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серий.</p>	<p>Code C-V400029</p>




Ribbon PRO | LED Strip | Accessories
C0028WDI05000




Заглушка
 Материал:пластик, Цвет:серый.

Code
C-V400027




Заглушка
 Материал:пластик, Цвет:серый.

Code
C-V400023



Заглушка
 Материал:PC, Цвет:черный.

Code
83133



Заглушка - Закрывающая крышка
 Материал:PC, Цвет:белый.

Code
98892



Рассеиватель
 Материал:PC, Цвет:опаловый.

Finish **Code**
Opaline C-K200007




Рассеиватель
 Материал:PC, Цвет:опаловый.

Finish **Code**
Opaline C-K200005



Оптика
 Распределение света: medium flood,Материал покрытия: pc

Code
C-U100001



Соединитель
 Длина 15,4 mm.

Code
83399



Ribbon PRO | LED Strip | Accessories
C0028WDI05000



Соединитель - быстрый соединитель для Ribbon Plus 10mm - Ribbon PRO - Ribbon PRO 48V
 Длина 21,6 mm.

Code
83398



Заглушка
 Материал:пластик, Цвет:серый.

Code
C-V400019



Заглушка
 Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.

Code
C-V400020



Заглушка
 Материал:пластик, Цвет:серый.

Code
C-V400021



Заглушка
 Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.

Code
C-V400022